SPARTHERM®
THE FIRE COMPANY

ПРАЙСЛИСТ ПО СОСТОЯНИЮ **КАМИННЫЕ ВСТАВКИ**

НА 10 | 2021

From **11.10.2021** on
incl. **3%** surcharge

SPARTHERM® – огонь твоей жизни.

Символы

ПРОДУКТЫ / ФОРМЫ СТЕКЛА

- PE **Premium**Edition
- Прямая форма
- Просмотр
- L-образная форма
- U–образная форма
- Круглая форма
- RLU С забором воздуха из атмосферы
- H_2O Каминные вставки с водяным контуром
- CL Модель Classic нагревательные элементы
- Теплонакопитель
- Каминные дверцы
- Кассеты LINEAR/ Каминные кассеты
- Принадлежности
- TEC Техника

ПИКТОГРАММЫ ПРОДУКТОВ

- RLA, с забором воздуха из помещения
- RLU, с забором воздуха из атмосферы, допуск к эксплуатации DIBt
- Дрова
- Длина дров
- Бурый уголь
- H_2O, с теплообменником горячей воды
- Функция дверцы
- Дверной упор (для чистки)
- Остекление
- Класс энергосбережения

ИСПОЛНЕНИЕ С ДВЕРНЫМ УПОРОМ

- **S** bassa potenza
- **NSHF** Вместе с NSHF (конвективная поверхность нагрева)
- Номинальная тепловая мощность NW (кВт)
- Диапазон тепловой мощности (кВт)
- Номинальная тепловая мощность воды (кВт)

Примечание:
• Наши каминные вставки расположены в соответствии с формами фронтов: угловые, двухсторонние, трехсторонние и круглые.
• Другие каминные вставки, экраны и т.д. различных размеров и вариантов могут быть изготовлены по запросу через нашу продукцию по индивидуальному заказу.

В соответствии с настоящим прайс-листом все предыдущие цены считаются недействительными.
Возможны расхождения в цвете, обусловленные технологией печати. Возможны технические и цветовые изменения, а также текстовые неточности.

Цены [евро] без НДС

Структура содержания

комплектующие шамот
eboris 1300 слоновая кость

комплектующие шамот
eboris 1300 черный

Содержание		Стр.
PE	**Premium**Edition	4
	Mini	16
	Varia	22
	Arte	42
	Mini	46
	Varia	48
	Mini	60
	Varia	64
	Arte	96
	Varia	98
	Arte	104
	Speedy	116
RLU	**Mini**	118
RLU	**Varia**	124
RLU	**Arte**	138
RLU	**Varia**	140
RLU	**Varia**	142
H_2O	**Varia**	150
CL	**Classic**	176
	Модульная термокамера	185
	Каминные дверцы	189
	Кассеты Linear	191
	Каминные кассеты	194
	Теплонакопитель	196
TEC	**Технические характеристики**	209

Premium V-1V-87h

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Подъемная, не самозакрывающаяся
- Нижний упор
- Остекление простое
- A+
- 9,5 кВт / 10,9 кВт NSHF
- 6,7-12,4 кВт / 7,6-14,2 кВт NSHF

TEC P. 209

Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина			
489	876	200	1063654	**7.115,24**
489	876	250	1063655	**7.115,24**

Накладка входит в объем поставки

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 200 мм	1063660	**625,21**
	Газоотводный патрубок Ø 250 мм	1063661	**445,99**
Боковой изгиб выхлопной трубы 90° (для особо плоского монтажа на монтажной стене, с боковой прокладкой труб)	250 - 180 мм	1066393	**95,79**
	250 - 200 мм	1066394	**104,03**
	250 - 250 мм	1066395	**125,66**
eboris-akku	Теплонакопительный камень малый: 4 (260 x 735 x 60 мм) Теплонакопительный камень большой: 0 (440 x 735 x 60 мм) | Общий вес: 168 кг	1063960	**1.368,87**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1063682	**639,63**
S-ESAM 3.0	Электрическая сдвигаемая дверца с приводным механизмом	1069504	**1.776,75**
S–Kamatik 2	Модуль добавочного воздуха Набор: заслонка для добавочного воздуха / патрубок для приточного воздуха / канал для добавочного воздуха / соединительный адаптер	1063678	**756,02**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**
Пакет Premium-Komfort	Пакет содержит: S–Thermatik NEO с дисплеем (на выбор черный или белый), S–ESAM 3.0 и S–Kamatik 2		**3.953,14**
Пакет Premium-Komfort+	Пакет содержит: S–Thermatik NEO с дисплеем (на выбор черный или белый), S–ESAM 3.0, S–Kamatik 2 и S–USI II		**5.020,22**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	–	S-ESAM 3.0	✓	Термоблок узкий	✓*
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	XL*
Монтажная рама	–	S-USI II	✓	Аквablок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	–	Аквablок большой	✓*
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	✓	eboris-akku	✓
S-ESAM	–	Термоблок широкий	✓*	Насадочный агрегат	серийный

* Без серийного насадочного агрегата и защитного щитка

Premium V-FD-87h

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Подъемная, не самозакрывающаяся
- Нижний упор / Левый упор
- Двойное остекление с поверхностным покрытием EnergyPlus
- A+
- 10,6 кВт / 11,1 кВт NSHF
- 7,4-13,8 кВт / 7,8-14,4 кВт NSHF

TEC P. 209

Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина			
489 спереди 489 сзади	877 спереди 877 сзади	200	1067228	**9.459,52**

Накладка входит в объем поставки

Подъемная только с одной стороны

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 200 мм	1067598	**625,21**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1067606	**426,94**
S-ESAM 3.0	Электрическая сдвигаемая дверца с приводным механизмом	1069507	**1.776,75**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	–	S-ESAM 3.0	✓	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	–	S-Vent	–	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	–
Монтажная рама	–	S-USI II	✓	Аквablок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	–	Аквablок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
S-ESAM	–	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	серийный

Premium V-2L-55h

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Подъемная, не самозакрывающаяся
- Нижний упор
- Остекление простое
- A+
- 7,9 кВт / 10,9 кВт NSHF
- 5,5-10,3 кВт / 7,6-14,2 кВт NSHF

TEC P. 209

Размер двери (мм)			Газоотводный патрубок Ø мм		Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина	Глубина				
489	564	417	180	200 возможно	1067230	**6.459,13**

Накладка входит в объем поставки

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 180 / 200 мм возможно	1067607	**625,21**
Боковой изгиб выхлопной трубы 90° (для особо плоского монтажа на монтажной стене, с боковой прокладкой труб)	250 - 180 мм	1066393	**95,79**
	250 - 200 мм	1066394	**104,03**
	250 - 250 мм	1066395	**125,66**
Опорная рама с накладкой (BLR)	Опорная рама с накладкой для 6 сторон, массивная	1067239	**441,87**
eboris-akku	Теплонакопительный камень малый: 2 (260 x 735 x 60 мм) Теплонакопительный камень большой: 0 (440 x 735 x 60 мм) | Общий вес: 84 кг	1067928	**684,95**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1067603	**300,76**
S-ESAM 3.0	Электрическая сдвигаемая дверца с приводным механизмом	1069509	**1.776,75**
S–Kamatik 2	Модуль добавочного воздуха Набор: заслонка для добавочного воздуха / патрубок для приточного воздуха / канал для добавочного воздуха / соединительный адаптер	1067610	**756,02**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**
Пакет Premium-Komfort	Пакет содержит: S–Thermatik NEO с дисплеем (на выбор черный или белый), S–ESAM 3.0 и S–Kamatik 2		**3.953,14**
Пакет Premium-Komfort+	Пакет содержит: S–Thermatik NEO с дисплеем (на выбор черный или белый), S–ESAM 3.0, S–Kamatik 2 и S–USI II		**5.020,22**

Совместимость

отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	–	S-ESAM 3.0	✓	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	–	S-Vent	–	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	L*
Монтажная рама	–	S-USI II	✓	Акваблок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	✓	S-Kamatik	–	Акваблок большой	✓*
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	✓	eboris-akku	✓
S-ESAM	–	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	серийный

* Без серийного насадочного агрегата и защитного щитка

Premium V-2R-55h

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Подъемная, не самозакрывающаяся
- Нижний упор
- Остекление простое
- A+
- 7,9 кВт / 10,9 кВт NSHF
- 5,5-10,3 кВт / 7,6-14,2 кВт NSHF

TEC P. 209

Размер двери (мм)			Газоотводный патрубок Ø мм		Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина	Глубина				
489	564	417	180	200 возможно	1067231	**6.459,13**

Накладка входит в объем поставки

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 180 / 200 мм возможно	1067605	**625,21**
Боковой изгиб выхлопной трубы 90° (для особо плоского монтажа на монтажной стене, с боковой прокладкой труб)	250 - 180 мм	1066393	**95,79**
	250 - 200 мм	1066394	**104,03**
	250 - 250 мм	1066395	**125,66**
Опорная рама с накладкой (BLR)	Опорная рама с накладкой для 6 сторон, массивная	1067240	**441,87**
eboris-akku	Теплонакопительный камень малый: 2 (260 x 735 x 60 мм) Теплонакопительный камень большой: 0 (440 x 735 x 60 мм) | Общий вес: 84 кг	1067928	**684,95**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1067604	**300,76**
S-ESAM 3.0	Электрическая сдвигаемая дверца с приводным механизмом	1069508	**1.776,75**
S–Kamatik 2	Модуль добавочного воздуха Набор: заслонка для добавочного воздуха / патрубок для приточного воздуха / канал для добавочного воздуха / соединительный адаптер	1067611	**756,02**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**
Пакет Premium-Komfort	Пакет содержит: S–Thermatik NEO с дисплеем (на выбор черный или белый), S–ESAM 3.0 и S–Kamatik 2		**3.953,14**
Пакет Premium-Komfort+	Пакет содержит: S–Thermatik NEO с дисплеем (на выбор черный или белый), S–ESAM 3.0, S–Kamatik 2 и S–USI II		**5.020,22**

Совместимость

отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	–	S-ESAM 3.0	✓	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	–	S-Vent	–	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	L*
Монтажная рама	–	S-USI II	✓	Акваблок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	✓	S-Kamatik	–	Акваблок большой	✓*
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	✓	eboris-akku	✓
S-ESAM	–	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	серийный

* Без серийного насадочного агрегата и защитного щитка

Premium V-2L-68h

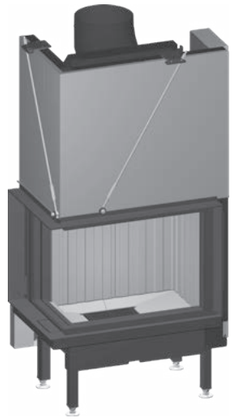

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Подъемная, не самозакрывающаяся
- Нижний упор
- Остекление простое
- A+
- 9,6 кВт / 9,9 кВт NSHF
- 6,7-12,5 кВт / 6,9-12,9 кВт NSHF

TEC P. 210

Размер двери (мм)			Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина	Глубина			
489	694	417	200	1063656	**6.865,98**
489	694	417	250	1063657	**6.865,98**

Накладка входит в объем поставки

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 200 мм	1063664	**625,21**
	Газоотводный патрубок Ø 250 мм	1063665	**445,99**
Боковой изгиб выхлопной трубы 90° (для особо плоского монтажа на монтажной стене, с боковой прокладкой труб)	250 - 180 мм	1066393	**95,79**
	250 - 200 мм	1066394	**104,03**
	250 - 250 мм	1066395	**125,66**
Опорная рама с накладкой (BLR)	Опорная рама с накладкой для 6 сторон, массивная	1067241	**441,87**
eboris-akku	Теплонакопительный камень малый: 2 (260 x 735 x 60 мм) Теплонакопительный камень большой: 0 (440 x 735 x 60 мм) | Общий вес: 84 кг	1063961	**684,95**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1063684	**384,70**
S-ESAM 3.0	Электрическая сдвигаемая дверца с приводным механизмом	1069506	**1.776,75**
S–Kamatik 2	Модуль добавочного воздуха Набор: заслонка для добавочного воздуха / патрубок для приточного воздуха / канал для добавочного воздуха / соединительный адаптер	1063674	**756,02**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**
Пакет Premium-Komfort	Пакет содержит: S–Thermatik NEO с дисплеем (на выбор черный или белый), S–ESAM 3.0 и S–Kamatik 2		**3.953,14**
Пакет Premium-Komfort+	Пакет содержит: S–Thermatik NEO с дисплеем (на выбор черный или белый), S–ESAM 3.0, S–Kamatik 2 и S–USI II		**5.020,22**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	–	S-ESAM 3.0	✓	Термоблок узкий	✓*
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	XL*
Монтажная рама	–	S-USI II	✓	Аквablок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	✓	S-Kamatik	–	Аквablок большой	✓*
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	✓	eboris-akku	✓
S-ESAM	–	Термоблок широкий	✓*	Насадочный агрегат	серийный

* Без серийного насадочного агрегата и защитного щитка

Premium V-2R-68h

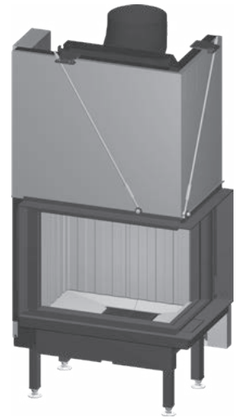

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Подъемная, не самозакрывающаяся
- Нижний упор
- Остекление простое
- A+
- 9,6 кВт / 9,9 кВт NSHF
- 6,7-12,5 кВт / 6,9-12,9 кВт NSHF

TEC P. 210

Размер двери (мм)			Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина	Глубина			
489	694	417	200	1063658	**6.865,98**
489	694	417	250	1063659	**6.865,98**

Накладка входит в объем поставки

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 200 мм	1063668	**625,21**
	Газоотводный патрубок Ø 250 мм	1063669	**445,99**
Боковой изгиб выхлопной трубы 90° (для особо плоского монтажа на монтажной стене, с боковой прокладкой труб)	250 - 180 мм	1066393	**95,79**
	250 - 200 мм	1066394	**104,03**
	250 - 250 мм	1066395	**125,66**
Опорная рама с накладкой (BLR)	Опорная рама с накладкой для 6 сторон, массивная	1067242	**441,87**
eboris-akku	Теплонакопительный камень малый: 2 (260 x 735 x 60 мм) Теплонакопительный камень большой: 0 (440 x 735 x 60 мм) | Общий вес: 84 кг	1063961	**684,95**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1063686	**384,70**
S-ESAM 3.0	Электрическая сдвигаемая дверца с приводным механизмом	1069505	**1.776,75**
S–Kamatik 2	Модуль добавочного воздуха Набор: заслонка для добавочного воздуха / патрубок для приточного воздуха / канал для добавочного воздуха / соединительный адаптер	1063675	**756,02**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**
Пакет Premium-Komfort	Пакет содержит: S–Thermatik NEO с дисплеем (на выбор черный или белый), S–ESAM 3.0 и S–Kamatik 2		**3.953,14**
Пакет Premium-Komfort+	Пакет содержит: S–Thermatik NEO с дисплеем (на выбор черный или белый), S–ESAM 3.0, S–Kamatik 2 и S–USI II		**5.020,22**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	–	S-ESAM 3.0	✓	Термоблок узкий	✓*
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	XL*
Монтажная рама	–	S-USI II	✓	Аквablок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	✓	S-Kamatik	–	Аквablок большой	✓*
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	✓	eboris-akku	✓
S-ESAM	–	Термоблок широкий	✓*	Насадочный агрегат	серийный

* Без серийного насадочного агрегата и защитного щитка

Premium V-2L-80h

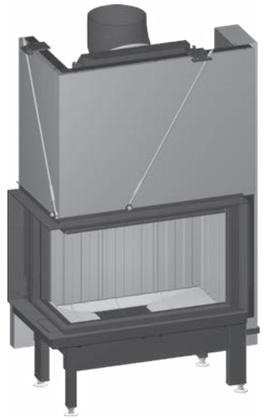

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Подъемная, не самозакрывающаяся
- Нижний упор
- Остекление простое
- A+
- 10,5 кВт
- 7,4-13,7 кВт

TEC P. 210

Размер двери (мм)			Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина	Глубина			
489	817	417	200	1055411	**7.281,07**
489	817	417	250	1054763	**7.281,07**

Накладка входит в объем поставки

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 200 мм	1055416	**625,21**
	Газоотводный патрубок Ø 250 мм	1054805	**445,99**
Боковой изгиб выхлопной трубы 90° (для особо плоского монтажа на монтажной стене, с боковой прокладкой труб)	250 - 180 мм	1066393	**95,79**
	250 - 200 мм	1066394	**104,03**
	250 - 250 мм	1066395	**125,66**
Опорная рама с накладкой (BLR)	Опорная рама с накладкой для 6 сторон, массивная	1067243	**441,87**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1055996	**597,40**
S-ESAM 3.0	Электрическая сдвигаемая дверца с приводным механизмом	1069500	**1.776,75**
S–Kamatik 2	Модуль добавочного воздуха Набор: заслонка для добавочного воздуха / патрубок для приточного воздуха / канал для добавочного воздуха / соединительный адаптер	1054803	**756,02**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**
Пакет Premium-Komfort	Пакет содержит: S–Thermatik NEO с дисплеем (на выбор черный или белый), S–ESAM 3.0 и S–Kamatik 2		**3.953,14**
Пакет Premium-Komfort+	Пакет содержит: S–Thermatik NEO с дисплеем (на выбор черный или белый), S–ESAM 3.0, S–Kamatik 2 и S–USI II		**5.020,22**

Совместимость

отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	–	S-ESAM 3.0	✓	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	–	S-Vent	–	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	–
Монтажная рама	–	S-USI II	✓	Аквablок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	✓	S-Kamatik	–	Аквablок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	✓	eboris-akku	–
S-ESAM	–	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	серийный

Premium V-2R-80h

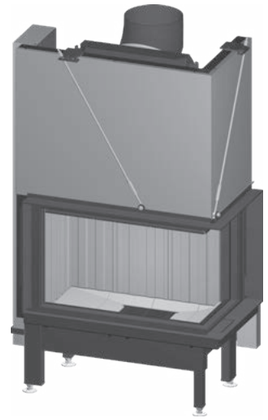

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Подъемная, не самозакрывающаяся
- Нижний упор
- Остекление простое
- A+
- 10,5 кВт
- 7,4-13,7 кВт

TEC P. 210

Размер двери (мм)			Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина	Глубина			
489	817	417	200	1055415	**7.281,07**
489	817	417	250	1054764	**7.281,07**

Накладка входит в объем поставки

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 200 мм	1055418	**625,21**
	Газоотводный патрубок Ø 250 мм	1054806	**445,99**
Боковой изгиб выхлопной трубы 90° (для особо плоского монтажа на монтажной стене, с боковой прокладкой труб)	250 - 180 мм	1066393	**95,79**
	250 - 200 мм	1066394	**104,03**
	250 - 250 мм	1066395	**125,66**
Опорная рама с накладкой (BLR)	Опорная рама с накладкой для 6 сторон, массивная	1067244	**441,87**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1055997	**597,40**
S-ESAM 3.0	Электрическая сдвигаемая дверца с приводным механизмом	1069501	**1.776,75**
S–Kamatik 2	Модуль добавочного воздуха Набор: заслонка для добавочного воздуха / патрубок для приточного воздуха / канал для добавочного воздуха / соединительный адаптер	1055420	**756,02**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**
Пакет Premium-Komfort	Пакет содержит: S–Thermatik NEO с дисплеем (на выбор черный или белый), S–ESAM 3.0 и S–Kamatik 2		**3.953,14**
Пакет Premium-Komfort+	Пакет содержит: S–Thermatik NEO с дисплеем (на выбор черный или белый), S–ESAM 3.0, S–Kamatik 2 и S–USI II		**5.020,22**

Совместимость

отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	–	S-ESAM 3.0	✓	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	–	S-Vent	–	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	–
Монтажная рама	–	S-USI II	✓	Аквablок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	✓	S-Kamatik	–	Аквablок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	✓	eboris-akku	–
S-ESAM	–	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	серийный

Premium A-U-50h

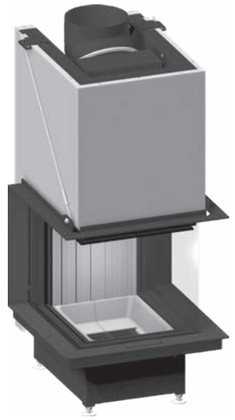

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Подъемная, самозакрывающаяся
- Нижний упор
- Остекление простое
- A+
- 9,3 кВт
- 6,5-12,1 кВт

TEC P. 210

Размер двери (мм)			Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина	Глубина			
489	515	534	200	1063501	**9.030,01**
489	515	534	250	1063500	**9.030,01**

Накладка входит в объем поставки

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 200 мм	1063593	**625,21**
	Газоотводный патрубок Ø 250 мм	1063594	**445,99**
Опорная рама с накладкой (BLR)	Опорная рама с 8-сторонней накладкой, массивная	1067245	**441,87**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1063554	**209,09**
S-ESAM 3.0	Электрическая сдвигаемая дверца с приводным механизмом	1069493	**1.776,75**
S–Kamatik 2	Модуль добавочного воздуха Набор: заслонка для добавочного воздуха / патрубок для приточного воздуха / канал для добавочного воздуха / соединительный адаптер	1063586	**756,02**
Переходник для воздушного патрубка	Изгиб 90°, Ø 200 мм для прямого подключения S-Kamatik 2 вниз	1062754	**86,52**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**
Пакет Premium-Komfort	Пакет содержит: S–Thermatik NEO с дисплеем (на выбор черный или белый), S–ESAM 3.0 и S–Kamatik 2		**3.953,14**
Пакет Premium-Komfort+	Пакет содержит: S–Thermatik NEO с дисплеем (на выбор черный или белый), S–ESAM 3.0, S–Kamatik 2 и S–USI II		**5.020,22**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	–	S-ESAM 3.0	✓	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	–	S-Vent	–	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	–
Монтажная рама	–	S-USI II	✓	Акваблок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	✓	S-Kamatik	–	Акваблок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	✓	eboris-akku	–
S-ESAM	–	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	серийный

Premium A-U-70h

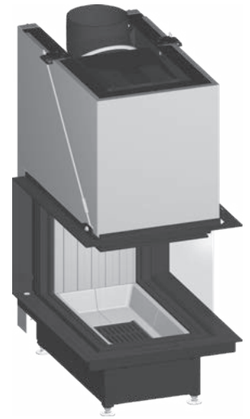

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Подъемная, самозакрывающаяся
- Нижний упор
- Остекление простое
- A+
- 11,4 кВт
- 8,0-14,8 кВт

TEC P. 210

Размер двери (мм)			Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина	Глубина			
489	515	735	200	1054762	**10.099,15**
489	515	735	250	1054802	**10.099,15**

Накладка входит в объем поставки

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 200 мм	1054811	**625,21**
	Газоотводный патрубок Ø 250 мм	1054813	**445,99**
Опорная рама с накладкой (BLR)	Опорная рама с 8-сторонней накладкой, массивная	1067246	**441,87**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1056000	**436,20**
S-ESAM 3.0	Электрическая сдвигаемая дверца с приводным механизмом	1069494	**1.776,75**
S–Kamatik 2	Модуль добавочного воздуха Набор: заслонка для добавочного воздуха / патрубок для приточного воздуха / канал для добавочного воздуха / соединительный адаптер	1055421	**756,02**
Переходник для воздушного патрубка	Изгиб 90°, Ø 150 мм для прямого подключения вниз	1047172	**99,91**
	Изгиб 90°, Ø 200 мм для прямого подключения S-Kamatik 2 вниз	1062754	**86,52**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**
Пакет Premium-Komfort	Пакет содержит: S–Thermatik NEO с дисплеем (на выбор черный или белый), S–ESAM 3.0 и S–Kamatik 2		**3.953,14**
Пакет Premium-Komfort+	Пакет содержит: S–Thermatik NEO с дисплеем (на выбор черный или белый), S–ESAM 3.0, S–Kamatik 2 и S–USI II		**5.020,22**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	–	S-ESAM 3.0	✓	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	–	S-Vent	–	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	–
Монтажная рама	–	S-USI II	✓	Акваблок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	✓	S-Kamatik	–	Акваблок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	✓	eboris-akku	–
S-ESAM	–	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	серийный

Premium A-3RL-60h

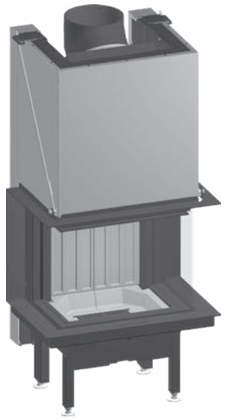

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Подъемная, не самозакрывающаяся
- Нижний упор
- Остекление простое
- A+
- 10,0 кВт
- 7,0-13,0 кВт

TEC P. 210

Размер двери (мм)			Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина	Глубина			
489	612	383	200	1054761	**8.853,88**
489	612	383	250	1054801	**8.853,88**

Накладка входит в объем поставки

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 200 мм	1054807	**625,21**
	Газоотводный патрубок Ø 250 мм	1054808	**445,99**
Опорная рама с накладкой (BLR)	Опорная рама с 8-сторонней накладкой, массивная	1067247	**441,87**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1055998	**398,10**
S-ESAM 3.0	Электрическая сдвигаемая дверца с приводным механизмом	1069496	**1.776,75**
S–Kamatik 2	Модуль добавочного воздуха Набор: заслонка для добавочного воздуха / патрубок для приточного воздуха / канал для добавочного воздуха / соединительный адаптер	1055423	**756,02**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**
Пакет Premium-Komfort	Пакет содержит: S–Thermatik NEO с дисплеем (на выбор черный или белый), S–ESAM 3.0 и S–Kamatik 2		**3.953,14**
Пакет Premium-Komfort+	Пакет содержит: S–Thermatik NEO с дисплеем (на выбор черный или белый), S–ESAM 3.0, S–Kamatik 2 и S–USI II		**5.020,22**

Совместимость

отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	–	S-ESAM 3.0	✓	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	–	S-Vent	–	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	–
Монтажная рама	–	S-USI II	✓	Акваблок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	✓	S-Kamatik	–	Акваблок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	✓	eboris-akku	–
S-ESAM	–	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	серийный

Premium A-3RL-80h

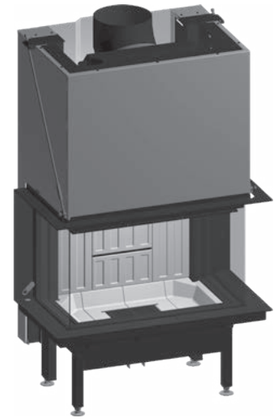

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Подъемная, не самозакрывающаяся
- Нижний упор
- Остекление простое
- A+
- 11,4 кВт
- 8,0-14,8 кВт

TEC P. 211

Размер двери (мм)			Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина	Глубина			
489	822	418	200	1054760	**9.700,54**
489	822	418	250	1054800	**9.700,54**

Накладка входит в объем поставки

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 200 мм	1054809	**625,21**
	Газоотводный патрубок Ø 250 мм	1054810	**445,99**
Опорная рама с накладкой (BLR)	Опорная рама с 8-сторонней накладкой, массивная	1067248	**441,87**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1055999	**569,08**
S-ESAM 3.0	Электрическая сдвигаемая дверца с приводным механизмом	1069497	**1.776,75**
S–Kamatik 2	Модуль добавочного воздуха Набор: заслонка для добавочного воздуха / патрубок для приточного воздуха / канал для добавочного воздуха / соединительный адаптер	1055424	**756,02**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**
Пакет Premium-Komfort	Пакет содержит: S–Thermatik NEO с дисплеем (на выбор черный или белый), S–ESAM 3.0 и S–Kamatik 2		**3.953,14**
Пакет Premium-Komfort+	Пакет содержит: S–Thermatik NEO с дисплеем (на выбор черный или белый), S–ESAM 3.0, S–Kamatik 2 и S–USI II		**5.020,22**

Совместимость

отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	–	S-ESAM 3.0	✓	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	–	S-Vent	–	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	–
Монтажная рама	–	S-USI II	✓	Акваблок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	✓	S-Kamatik	–	Акваблок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	✓	eboris-akku	–
S-ESAM	–	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	серийный

Mini

Mini R1V

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Откидная, самозакрывающаяся
- Левый упор / Правый упор
- Остекление простое
- A+
- 5,2 кВт / 6,2 кВт — NSHF
- 4,5-6,8 кВт / 4,5-8,1 кВт — NSHF

TEC P. 211

Дверной упор	Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
	Высота	Ширина			
Слева	505	438	180	1057941	**2.730,53**
Справа	505	438	180	1057942	**2.730,53**

Вкл. вставную накладку

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 180 мм	1060720	**405,82**
eboris-akku	Теплонакопительный камень малый: 4 (260 x 735 x 60 мм) Теплонакопительный камень большой: 0 (440 x 735 x 60 мм) | Общий вес: 168 кг	1021087	**1.368,87**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013873	**151,41**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1044838	**497,49**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	✓
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	–
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Аквablок малый	✓
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Аквablок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
S-ESAM	–	Термоблок широкий	✓	Насадочный агрегат	✓

Mini

Mini Z1

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Откидная, самозакрывающаяся
- Левый упор / Правый упор
- Остекление простое
- A
- 7,0 кВт
- 4,9-9,1 кВт

TEC P. 211

Дверной упор	Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
	Высота	Ширина			
Слева	505	438	180	1057945	**2.936,53**
Справа	505	438	180	1057946	**2.936,53**

Вкл. вставную накладку

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 180 мм	1060349	**405,82**
eboris-akku	Теплонакопительный камень малый: 4 (260 x 735 x 60 мм) Теплонакопительный камень большой: 0 (440 x 735 x 60 мм) | Общий вес: 168 кг	1021089	**1.368,87**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013873	**151,41**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1044840	**540,75**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	✓
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	L
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Аквablок малый	✓
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Аквablок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
S-ESAM	–	Термоблок широкий	✓	Насадочный агрегат	✓

Mini

Mini Z1 NSHF

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Откидная, самозакрывающаяся
- Левый упор / Правый упор
- Остекление простое
- A+
- 10,0 кВт
- 7,0 - 13,0 кВт

TEC P. 211

Дверной упор	Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
	Высота	Ширина			
Слева	505	438	180	1057949	**2.936,53**
Справа	505	438	180	1057950	**2.936,53**

Только для конвективной поверхности нагрева NSHF!

Вкл. вставную накладку

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013873	**151,41**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1044840	**540,75**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	✓	S-Vent	–	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	–
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Аквablок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Аквablок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
S-ESAM	–	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	–

Mini

Mini S

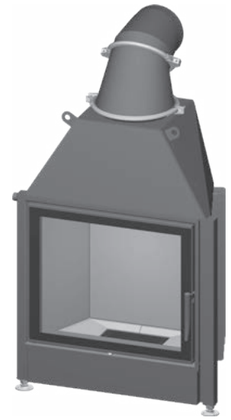

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Откидная, самозакрывающаяся
- Левый упор / Правый упор
- Остекление простое
- A
- 7,0 кВт
- 4,9-9,1 кВт

TEC P. 211

Дверной упор	Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
	Высота	Ширина			
Слева	505	598	180	1057953	**2.855,16**
Справа	505	598	180	1057954	**2.855,16**

Вкл. вставную накладку

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 180 мм	1060719	**405,82**
eboris-akku	Теплонакопительный камень малый: 2 (260 x 735 x 60 мм) Теплонакопительный камень большой: 1 (440 x 735 x 60 мм) | Общий вес: 154 кг	1021090	**1.162,87**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013873	**151,41**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1044844	**370,29**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	–	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 400	M
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	✓	S-Thermatik NEO	–	Helix 460	–
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Аквablок малый	✓
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Аквablок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
S-ESAM	–	Термоблок широкий	✓	Насадочный агрегат	✓

Mini Sh

RLA
Дрова
33 см
Подъемная, не самозакрывающаяся
Нижний упор
Остекление простое
A
7,0 кВт
4,9-9,1 кВт

TEC P. 212

Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина			
514	606	180	1054913	**3.733,75**

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 180 мм	1057591	**405,82**
eboris-akku	Теплонакопительный камень малый: 0 (260 x 735 x 60 мм) Теплонакопительный камень большой: 1 (440 x 735 x 60 мм) | Общий вес: 70 кг	1021091	**478,95**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013873	**151,41**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1044844	**370,29**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	–	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	✓
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	✓	S-Thermatik NEO	–	Helix 460	M
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Акваблок малый	✓
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Акваблок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
S-ESAM	✓	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	✓

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)
Mini Sh 514 мм Размер двери высота	S	3-сторонняя	окантованная	1008936	**207,03**
	VAG	3-сторонняя	окантованная	1008939	**330,63**
	S	3-сторонняя	массивная	1020562	**496,46**
	VAG	3-сторонняя	массивная	1020563	**770,44**
	S	4-сторонняя	окантованная	1008940	**268,83**
	VAG	4-сторонняя	окантованная	1008943	**438,78**
	S	4-сторонняя	массивная	1020564	**572,68**
	VAG	4-сторонняя	массивная	1020565	**845,63**

Varia

Varia 1V

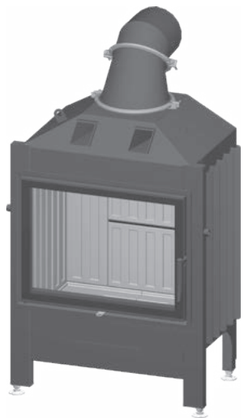

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Откидная, самозакрывающаяся
- Левый упор / Правый упор
- Остекление простое
- A+
- 11,0 кВт
  17,0 кВт NSHF
- 7,7-14,3 кВт
  11,9-21,2 кВт NSHF

TEC P. 212

Дверной упор	Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм		Арт. №	Цена (€)
	Высота	Ширина				
Слева	512	668	200	180 возможно	1057955	**3.435,05**
Справа	512	668	200	180 возможно	1057956	**3.435,05**
Слева	566	668	200	180 возможно	1057957	**3.527,75**
Справа	566	668	200	180 возможно	1057958	**3.527,75**

Вкл. вставную накладку

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 200 мм	1060715	**625,21**
	Газоотводный патрубок Ø 180 мм	1060716	**445,99**
eboris-akku	Теплонакопительный камень малый: 1 (260 x 735 x 60 мм) Теплонакопительный камень большой: 3 (440 x 735 x 60 мм) | Общий вес: 252 кг	1021064	**1.776,75**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013873	**151,41**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1061117	**810,61**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	✓
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	XL
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Акваблок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Акваблок большой	✓
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
S-ESAM	–	Термоблок широкий	✓	Насадочный агрегат	✓

Varia 1Vh

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Подъемная, не самозакрывающаяся
- Нижний упор
- Остекление простое
- A+
- 11,0 кВт / 17,0 кВт NSHF
- 7,7-14,3 кВт / 11,9-21,2 кВт NSHF

TEC P. 212

Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм		Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина				
514	671	200	180 возможно	1054921	**4.100,43**
574	671	200	180 возможно	1054922	**4.372,35**

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 200 мм	1057585	**625,21**
	Газоотводный патрубок Ø 180 мм	1057586	**445,99**
eboris-akku	Теплонакопительный камень малый: 1 (260 x 735 x 60 мм) Теплонакопительный камень большой: 3 (440 x 735 x 60 мм) | Общий вес: 252 кг	1021065	**1.776,75**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013873	**151,41**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1061117	**810,61**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	✓
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	XL
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Аквablок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Аквablок большой	✓
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
S-ESAM	✓	Термоблок широкий	✓	Насадочный агрегат	✓

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)
Varia 1Vh 514 мм Размер двери высота	S	3-сторонняя	окантованная	1007930	**290,46**
	VAG	3-сторонняя	окантованная	1007932	**529,42**
	S	3-сторонняя	массивная	1020580	**555,17**
	VAG	3-сторонняя	массивная	1020581	**829,15**
	S	4-сторонняя	окантованная	1007795	**387,28**
	VAG	4-сторонняя	окантованная	1007801	**711,73**
	S	4-сторонняя	массивная	1020586	**630,36**
	VAG	4-сторонняя	массивная	1020587	**906,40**

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)
Varia 1Vh 574 мм Размер двери высота	S	3-сторонняя	окантованная	1007933	**290,46**
	VAG	3-сторонняя	окантованная	1007935	**529,42**
	S	3-сторонняя	массивная	1020582	**555,17**
	VAG	3-сторонняя	массивная	1020583	**829,15**
	S	4-сторонняя	окантованная	1007796	**387,28**
	VAG	4-сторонняя	окантованная	1007802	**711,73**
	S	4-сторонняя	массивная	1020588	**630,36**
	VAG	4-сторонняя	массивная	1020589	**906,40**

Varia 1V-87h

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Подъемная, не самозакрывающаяся
- Нижний упор
- Остекление простое
- A+
- 9,5 кВт / 10,9 кВт — NSHF
- 6,7-12,4 кВт / 7,6-14,2 кВт — NSHF

TEC P. 213

Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина			
528	875	200	1063784	**5.441,49**
528	875	250	1063785	**5.441,49**

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 200 мм	1063660	**625,21**
	Газоотводный патрубок Ø 250 мм	1063661	**445,99**
Боковой изгиб выхлопной трубы 90° (для особо плоского монтажа на монтажной стене, с боковой прокладкой труб)	250 - 180 мм	1066393	**95,79**
	250 - 200 мм	1066394	**104,03**
	250 - 250 мм	1066395	**125,66**
eboris-akku	Теплонакопительный камень малый: 4 (260 x 735 x 60 мм) Теплонакопительный камень большой: 0 (440 x 735 x 60 мм) | Общий вес: 168 кг	1063960	**1.368,87**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013891	**201,88**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1063682	**639,63**
S-ESAM 3.0	Электрическая сдвигаемая дверца с приводным механизмом	1069504	**1.776,75**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	–	S-ESAM 3.0	✓	Термоблок узкий	✓*
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	XL*
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Акваблок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Акваблок большой	✓*
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
S-ESAM	–	Термоблок широкий	✓*	Насадочный агрегат	серийный

* Без серийного насадочного агрегата и защитного щитка

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)
Varia 1V-87h 528 мм Размер двери высота	S	3-сторонняя	окантованная	1063676	**290,46**
	VAG	3-сторонняя	окантованная	1063680	**529,42**
	S	3-сторонняя	массивная	1063685	**555,17**
	VAG	3-сторонняя	массивная	1063687	**829,15**
	S	4-сторонняя	окантованная	1063681	**387,28**
	VAG	4-сторонняя	окантованная	1063683	**711,73**
	S	4-сторонняя	массивная	1063689	**630,36**
	VAG	4-сторонняя	массивная	1063691	**906,40**

Varia 1V-100h

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Подъемная, не самозакрывающаяся
- Нижний упор
- Остекление простое
- A+
- 10,4 кВт
- 7,3-13,5 кВт

TEC P. 213

Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм		Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина				
700	1006	250	200 возможно	1054929	**6.717,66**

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 250 мм	1057587	**625,21**
	Газоотводный патрубок Ø 200 мм	1057588	**445,99**
eboris-akku	Теплонакопительный камень малый: 4 (260 x 735 x 60 мм) Теплонакопительный камень большой: 0 (440 x 735 x 60 мм) | Общий вес: 168 кг	1032418	**1.368,87**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013891	**201,88**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1044870	**1.066,57**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	–	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	✓
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	✓	S-Thermatik NEO	–	Helix 460	L
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Акваблок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Акваблок большой	✓
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
S-ESAM	✓	Термоблок широкий	✓	Насадочный агрегат	✓

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)
Varia 1V-100h 700 мм Размер двери высота	S	3-сторонняя	окантованная	1032406	**290,46**
	VAG	3-сторонняя	окантованная	1032407	**529,42**
	S	3-сторонняя	массивная	1032410	**555,17**
	VAG	3-сторонняя	массивная	1032411	**829,15**
	S	4-сторонняя	окантованная	1032408	**387,28**
	VAG	4-сторонняя	окантованная	1032409	**711,73**
	S	4-сторонняя	массивная	1032412	**630,36**
	VAG	4-сторонняя	массивная	1032413	**906,40**

Varia Sh

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Подъемная, не самозакрывающаяся
- Нижний упор
- Остекление простое
- A+
- 11,0 кВт
- 7,7-14,3 кВт

TEC P. 214

Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм		Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина				
623	746	200	180 возможно	1054931	**5.154,12**

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 250 мм	1057569	**625,21**
	Газоотводный патрубок Ø 200 мм	1057570	**445,99**
eboris-akku	Теплонакопительный камень малый: 0 (260 x 735 x 60 мм) Теплонакопительный камень большой: 1 (440 x 735 x 60 мм) | Общий вес: 70 кг	1021073	**478,95**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013873	**151,41**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1044867	**739,02**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	–	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	✓
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	✓	S-Thermatik NEO	–	Helix 460	M
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Акваблок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Акваблок большой	✓
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
S-ESAM	✓	Термоблок широкий	✓	Насадочный агрегат	✓

Varia

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)
Varia Sh 623 мм Размер двери высота	S	3-сторонняя	окантованная	1007957	**290,46**
	VAG	3-сторонняя	окантованная	1007959	**529,42**
	S	3-сторонняя	массивная	1020597	**555,17**
	VAG	3-сторонняя	массивная	1020598	**829,15**
	S	4-сторонняя	окантованная	1007824	**387,28**
	VAG	4-сторонняя	окантованная	1007826	**711,73**
	S	4-сторонняя	массивная	1020600	**630,36**
	VAG	4-сторонняя	массивная	1020601	**906,40**

Varia

Varia AS

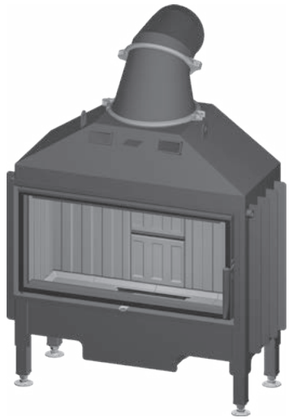

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Откидная, самозакрывающаяся
- Левый упор / Правый упор
- Остекление простое
- A+
- 7,0 кВт
  11,0 кВт NSHF
- 4,9-9,1 кВт
  7,7-14,3 кВт NSHF

TEC P. 214

Дверной упор	Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
	Высота	Ширина			
Слева	367	744	180	1057959	**3.070,43**
Справа	367	744	180	1057960	**3.070,43**

Вкл. вставную накладку

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 180 мм	1060348	**625,21**
eboris-akku	Теплонакопительный камень малый: 3 (260 x 735 x 60 мм) Теплонакопительный камень большой: 0 (440 x 735 x 60 мм) | Общий вес: 126 кг	1021274	**1.025,88**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013891	**201,88**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1044857	**825,03**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	✓
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	–
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Акваблок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Акваблок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
S-ESAM	–	Термоблок широкий	✓	Насадочный агрегат	✓

Varia ASh

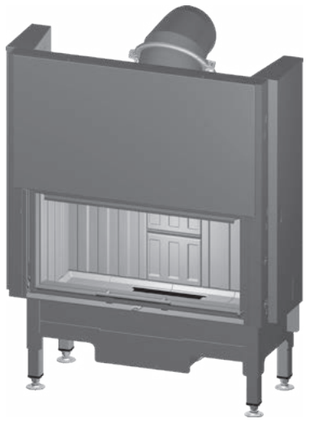

RLA
Дрова
33 см
Подъемная, не самозакрывающаяся
Нижний упор
Остекление простое
A+
7,0 кВт
11,0 кВт NSHF
4,9-9,1 кВт
7,7-14,3 кВт NSHF

TEC P. 214

Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина			
370	730	180	1054934	**3.941,81**

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 180 мм	1057580	**625,21**
eboris-akku	Теплонакопительный камень малый: 1 (260 x 735 x 60 мм) Теплонакопительный камень большой: 0 (440 x 735 x 60 мм) | Общий вес: 42 кг	1021275	**344,02**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013891	**201,88**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1044857	**825,03**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	✓
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	–
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Акваблок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Акваблок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
S-ESAM	–	Термоблок широкий	✓	Насадочный агрегат	✓

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)
Varia ASh 370 мм Размер двери высота	S	3-сторонняя	окантованная	1020947	**281,19**
	VAG	3-сторонняя	окантованная	1020953	**510,88**
	S	3-сторонняя	массивная	1020962	**555,17**
	VAG	3-сторонняя	массивная	1020963	**829,15**
	S	4-сторонняя	окантованная	1020954	**370,80**
	VAG	4-сторонняя	окантованная	1020961	**684,95**
	S	4-сторонняя	массивная	1020964	**630,36**
	VAG	4-сторонняя	массивная	1020965	**906,40**

Varia Ah

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Подъемная, не самозакрывающаяся
- Нижний упор
- Остекление простое
- A+
- 10,4 кВт
- 7,3-13,5 кВт

TEC P. 214

Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм		Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина				
440	881	200	180 возможно	1054937	**5.441,49**

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 200 мм	1057583	**625,21**
	Газоотводный патрубок Ø 180 мм	1057584	**445,99**
eboris-akku	Теплонакопительный камень малый: 5 (260 x 735 x 60 мм) Теплонакопительный камень большой: 0 (440 x 735 x 60 мм) | Общий вес: 210 кг	1021078	**1.708,77**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013891	**201,88**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1044853	**739,02**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	✓
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	XL
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Аквablок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Аквablок большой	✓
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
S-ESAM	✓	Термоблок широкий	✓	Насадочный агрегат	✓

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)
Varia Ah 440 мм Размер двери высота	S	3-сторонняя	окантованная	1007936	**290,46**
	VAG	3-сторонняя	окантованная	1007938	**529,42**
	S	3-сторонняя	массивная	1020604	**555,17**
	VAG	3-сторонняя	массивная	1020605	**829,15**
	S	4-сторонняя	окантованная	1007803	**387,28**
	VAG	4-сторонняя	окантованная	1007805	**711,73**
	S	4-сторонняя	массивная	1020606	**630,36**
	VAG	4-сторонняя	массивная	1020607	**906,40**

Varia Bh

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Подъемная, не самозакрывающаяся
- Нижний упор
- Остекление простое
- A
- 10,4 кВт
- 7,3-13,5 кВт

TEC P. 215

Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм		Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина				
523	1006	250	200 возможно	1054941	**6.286,09**

Поставляется также с меньшей мощностью S
(вкл. двойное остекление 9,0 кВт) арт. № 1018574 + арт. № устройство / надбавка к цене € 721,-

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 250 мм	1057577	**625,21**
	Газоотводный патрубок Ø 200 мм	1057578	**445,99**
eboris-akku	Теплонакопительный камень малый: 0 (260 x 735 x 60 мм) Теплонакопительный камень большой: 2 (440 x 735 x 60 мм) | Общий вес: 140 кг	1021079	**957,90**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013891	**201,88**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1044861	**924,42**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	–	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	✓
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	✓	S-Thermatik NEO	–	Helix 460	XL
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Акваблок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Акваблок большой	✓
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
S-ESAM	✓	Термоблок широкий	✓	Насадочный агрегат	✓

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)
Varia Bh 523 мм Размер двери высота	S	3-сторонняя	окантованная	1007942	**290,46**
	VAG	3-сторонняя	окантованная	1007944	**529,42**
	S	3-сторонняя	массивная	1020627	**555,17**
	VAG	3-сторонняя	массивная	1020628	**829,15**
	S	4-сторонняя	окантованная	1007809	**387,28**
	VAG	4-сторонняя	окантованная	1007811	**711,73**
	S	4-сторонняя	массивная	1020629	**630,36**
	VAG	4-сторонняя	массивная	1020630	**906,40**

Varia B-120h

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Подъемная, самозакрывающаяся
- Нижний упор
- Остекление простое
- A
- 15,0 кВт
- 10,5-19,5 кВт

TEC P. 215

Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина			
523	1206	250	1054944	**6.700,15**

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 250 мм	1057579	**625,21**
eboris-akku	Теплонакопительный камень малый: 0 (260 x 735 x 60 мм) Теплонакопительный камень большой: 2 (440 x 735 x 60 мм) | Общий вес: 140 кг	1021093	**957,90**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013893	**255,44**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1044862	**952,75**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	–	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	✓
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	✓	S-Thermatik NEO	–	Helix 460	XL
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Акваблок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Акваблок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
S-ESAM	✓	Термоблок широкий	✓	Насадочный агрегат	✓

Модель	Описание			Накладки	
				Арт. №	Цена (€)
Varia B-120h 523 мм Размер двери высота	S	3-сторонняя	окантованная	1007945	**290,46**
	VAG	3-сторонняя	окантованная	1007947	**529,42**
	S	3-сторонняя	массивная	1020621	**555,17**
	VAG	3-сторонняя	массивная	1020622	**829,15**
	S	4-сторонняя	окантованная	1007812	**387,28**
	VAG	4-сторонняя	окантованная	1007814	**711,73**
	S	4-сторонняя	массивная	1020623	**630,36**
	VAG	4-сторонняя	массивная	1020624	**906,40**

Arte 1Vh-66

RLA

Дрова

33 см

Подъемная,
не самозакрывающаяся

Нижний упор

Остекление простое

A+

6,6 кВт
10,4 кВт NSHF

4,6-8,6 кВт
7,3-13,5 кВт NSHF

TEC P. 215

Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина			
663	396	180	1054954	**4.466,08**

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 180 мм	1057594	**625,21**
eboris-akku	Теплонакопительный камень малый: 4 (260 x 735 x 60 мм) Теплонакопительный камень большой: 0 (440 x 735 x 60 мм) | Общий вес: 168 кг	1041730	**1.368,87**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013873	**151,41**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1044897	**597,40**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	✓
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	XL
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Акваблок малый	✓
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Акваблок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
S-ESAM	✓	Термоблок широкий	✓	Насадочный агрегат	✓

Модель	Описание			Накладки	
				Арт. №	Цена (€)
Arte 1Vh-66 663 мм Размер двери высота	S	3-сторонняя	окантованная	1037068	**290,46**
	VAG	3-сторонняя	окантованная	1037072	**529,42**
	S	3-сторонняя	массивная	1037066	**555,17**
	VAG	3-сторонняя	массивная	1037070	**829,15**
	S	4-сторонняя	окантованная	1037067	**387,28**
	VAG	4-сторонняя	окантованная	1037071	**711,73**
	S	4-сторонняя	массивная	1037064	**630,36**
	VAG	4-сторонняя	массивная	1037069	**906,40**

Arte Bh

RLA
Дрова
33 см
Подъемная, не самозакрывающаяся
Нижний упор
Остекление простое
A
11,0 кВт
7,7-14,3 кВт

TEC P. 215

Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм		Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина				
805	656	200	180 возможно	1054956	**5.441,49**

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 200 мм	1057592	**625,21**
	Газоотводный патрубок Ø 180 мм	1057593	**445,99**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013873	**151,41**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	–	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	✓
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	✓	S-Thermatik NEO	–	Helix 460	–
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Акваблок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Акваблок большой	✓
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
S-ESAM	✓	Термоблок широкий	✓	Насадочный агрегат	–

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)
Arte Bh 805 мм Размер двери высота	S	3-сторонняя	окантованная	1007892	**290,46**
	VAG	3-сторонняя	окантованная	1007894	**529,42**
	S	3-сторонняя	массивная	1020649	**555,17**
	VAG	3-сторонняя	массивная	1020650	**829,15**
	S	4-сторонняя	окантованная	1007763	**387,28**
	VAG	4-сторонняя	окантованная	1007765	**711,73**
	S	4-сторонняя	массивная	1020651	**630,36**
	VAG	4-сторонняя	массивная	1020652	**906,40**

Mini S-FDh

RLA
Дрова
33 см
Подъемная, не самозакрывающаяся
Нижний упор / Левый упор
Остекление простое
A
6,0 кВт
4,5-7,8 кВт

TEC P. 216

Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм		Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина				
514 спереди 505 сзади	606 спереди 598 сзади	200	180 возможно	1058032	**4.865,72**

Вкл. вставную накладку на откидной стороне

Подъемная только с одной стороны

При использовании регулятора процесса горения в просматривае- мых моделях необходим второй дверной контактный выключатель!

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 200 мм	1057564	**405,82**
	Газоотводный патрубок Ø 180 мм	1057565	**289,43**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013873	**151,41**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1044845	**569,08**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**
Дверной контактный выключатель	2. Дверной контактный выключатель	1042121	**78,28**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	–
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Акваблок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Акваблок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
S-ESAM	✓	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	–

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)
Mini S-FDh 514 спереди 505 сзади мм Размер двери высота	S	3-сторонняя	окантованная	1008936	**207,03**
	VAG	3-сторонняя	окантованная	1008939	**330,63**
	S	3-сторонняя	массивная	1020562	**496,46**
	VAG	3-сторонняя	массивная	1020563	**770,44**
	S	4-сторонняя	окантованная	1008940	**268,83**
	VAG	4-сторонняя	окантованная	1008943	**438,78**
	S	4-сторонняя	массивная	1020564	**572,68**
	VAG	4-сторонняя	массивная	1020565	**845,63**

Varia

Varia FD

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Откидная, самозакрывающаяся
- Левый упор / Правый упор
- Остекление простое
- A+
- 11,6 кВт
- 8,1-15,1 кВт

TEC P. 216

Дверной упор	Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
	Высота	Ширина			
Слева	507 спереди 507 сзади	668 спереди 668 сзади	250	1057961	**4.228,15**
Справа	507 спереди 507 сзади	668 спереди 668 сзади	250	1057962	**4.228,15**

Вкл. вставную накладку

В виде опции предлагается с чугунным куполом Ø 250: арт. № 1018192 + адаптер арт. №1010376

При использовании регулятора процесса горения в просматривае- мых моделях необходим второй дверной контактный выключатель!

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Комплект для литого колпака	Комплект для литого колпака вкл. скрепы, широкие Ø 250	1018192	**276,04**
Адаптер	Адаптер для комплекта для литого колпака	1010376	**70,04**
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 250 мм	1060347	**625,21**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013873	**151,41**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**
Дверной контактный выключатель	2. Дверной контактный выключатель	1042121	**78,28**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	–
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Аквablок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Аквablок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
S-ESAM	–	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	–

Varia FDh

RLA
Дрова
33 см
Подъемная, не самозакрывающаяся
Нижний упор / Левый упор
Остекление простое
A+
11,6 кВт
8,1-15,1 кВт

TEC P. 216

Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина			
514 спереди 507 сзади	671 спереди 668 сзади	250	1058034	**5.328,19**
574 спереди 567 сзади	671 спереди 668 сзади	250	1058035	**5.441,49**

Вкл. вставную накладку на откидной стороне

Подъемная только с одной стороны

В виде опции предлагается с чугунным куполом Ø 250: арт. № 1018192 + адаптер арт. № 1010376

При использовании регулятора процесса горения в просматривае- мых моделях необходим второй дверной контактный выключатель!

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Комплект для литого колпака	Комплект для литого колпака вкл. скрепы, широкие Ø 250	1018192	**276,04**
Адаптер	Адаптер для комплекта для литого колпака	1010376	**70,04**
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 250 мм	1057559	**625,21**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013873	**151,41**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**
Дверной контактный выключатель	2. Дверной контактный выключатель	1042121	**78,28**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	–
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Акваблок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Акваблок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
S-ESAM	✓	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	–

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)
Varia FDh 514 спереди 507 сзади мм Размер двери высота	S	3-сторонняя	окантованная	1007951	**290,46**
	VAG	3-сторонняя	окантованная	1007953	**529,42**
	S	3-сторонняя	массивная	1020661	**555,17**
	VAG	3-сторонняя	массивная	1020662	**829,15**
	S	4-сторонняя	окантованная	1007816	**387,28**
	VAG	4-сторонняя	окантованная	1007822	**711,73**
	S	4-сторонняя	массивная	1020665	**630,36**
	VAG	4-сторонняя	массивная	1020666	**906,40**

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)
Varia FDh 574 спереди 567 сзади мм Размер двери высота	S	3-сторонняя	окантованная	1007954	**290,46**
	VAG	3-сторонняя	окантованная	1007956	**529,42**
	S	3-сторонняя	массивная	1020663	**555,17**
	VAG	3-сторонняя	массивная	1020664	**829,15**
	S	4-сторонняя	окантованная	1007817	**387,28**
	VAG	4-сторонняя	окантованная	1007823	**711,73**
	S	4-сторонняя	массивная	1020667	**630,36**
	VAG	4-сторонняя	массивная	1020668	**906,40**

Varia FD-87h

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Подъемная, не самозакрывающаяся
- Нижний упор / Левый упор
- Двойное остекление с поверхностным покрытием EnergyPlus
- A+
- 10,6 кВт / 11,1 кВт NSHF
- 7,4-13,8 кВт / 7,8-14,4 кВт NSHF

TEC P. 216

Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина			
526 спереди 518 сзади	875 спереди 872 сзади	200	1067229	**7.880,53**
Вкл. вставную накладку на откидной стороне				
Подъемная только с одной стороны				

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 200 мм	1067598	**625,21**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013891	**201,88**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1067606	**426,94**
S-ESAM 3.0	Электрическая сдвигаемая дверца с приводным механизмом	1069507	**1.776,75**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**
Дверной контактный выключатель	2. Дверной контактный выключатель	1042121	**78,28**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	–	S-ESAM 3.0	✓	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	–	S-Vent	–	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	–
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Акваблок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	–	Акваблок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
S-ESAM	–	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	серийный

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)
Varia FD-87h 526 спереди 518 сзади мм Размер двери высота	S	3-сторонняя	окантованная	1063676	**290,46**
	VAG	3-сторонняя	окантованная	1063680	**529,42**
	S	3-сторонняя	массивная	1063685	**555,17**
	VAG	3-сторонняя	массивная	1063687	**829,15**
	S	4-сторонняя	окантованная	1063681	**387,28**
	VAG	4-сторонняя	окантованная	1063683	**711,73**
	S	4-сторонняя	массивная	1063689	**630,36**
	VAG	4-сторонняя	массивная	1063691	**906,40**

Varia AS-FDh

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Подъемная, не самозакрывающаяся
- Нижний упор / Левый упор
- Остекление простое
- A+
- 7,0 кВт / 11,0 кВт NSHF
- 4,9-9,1 кВт / 7,7-14,3 кВт NSHF

TEC P. 217

Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина			
371 спереди 364 сзади	730 спереди 741 сзади	180	1058036	**4.547,45**

Вкл. вставную накладку на откидной стороне

Подъемная только с одной стороны

При использовании регулятора процесса горения в просматривае- мых моделях необходим второй дверной контактный выключатель!

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 180 мм	1057562	**625,21**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013891	**201,88**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1044860	**597,40**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**
Дверной контактный выключатель	2. Дверной контактный выключатель	1042121	**78,28**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	–
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Аквablок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Аквablок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
S-ESAM	✓	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	–

Varia

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)
Varia AS-FDh 371 спереди 364 сзади мм Размер двери высота	S	3-сторонняя	окантованная	1020947	**281,19**
	VAG	3-сторонняя	окантованная	1020953	**510,88**
	S	3-сторонняя	массивная	1020962	**555,17**
	VAG	3-сторонняя	массивная	1020963	**829,15**
	S	4-сторонняя	окантованная	1020954	**370,80**
	VAG	4-сторонняя	окантованная	1020961	**684,95**
	S	4-сторонняя	массивная	1020964	**630,36**
	VAG	4-сторонняя	массивная	1020965	**906,40**

Varia A-FDh

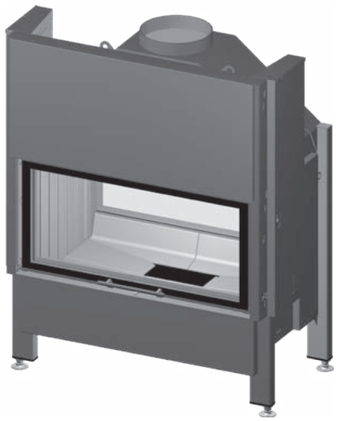

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Подъемная, не самозакрывающаяся
- Нижний упор / Левый упор
- Остекление простое
- A+
- 10,4 кВт
- 7,3-13,5 кВт

TEC P. 217

Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина			
440 спереди 430 сзади	881 спереди 877 сзади	250	1058037	**7.067,86**

Вкл. вставную накладку на откидной стороне

Подъемная только с одной стороны

При использовании регулятора процесса горения в просматривае- мых моделях необходим второй дверной контактный выключатель!

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 250 мм	1057563	**625,21**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013891	**201,88**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**
Дверной контактный выключатель	2. Дверной контактный выключатель	1042121	**78,28**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	–
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Акваблок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Акваблок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
S-ESAM	✓	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	–

Varia

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)
Varia A-FDh 440 спереди 430 сзади мм Размер двери высота	S	3-сторонняя	окантованная	1007939	**290,46**
	VAG	3-сторонняя	окантованная	1007941	**529,42**
	S	3-сторонняя	массивная	1020673	**555,17**
	VAG	3-сторонняя	массивная	1020675	**829,15**
	S	4-сторонняя	окантованная	1007806	**387,28**
	VAG	4-сторонняя	окантованная	1007808	**711,73**
	S	4-сторонняя	массивная	1020676	**630,36**
	VAG	4-сторонняя	массивная	1020677	**906,40**

Varia B-FDh

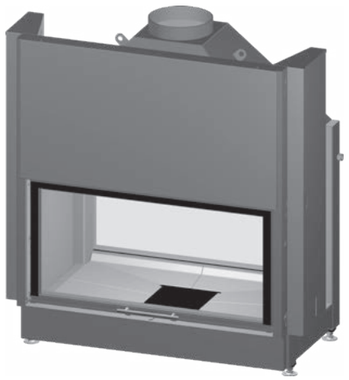

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Подъемная, не самозакрывающаяся
- Нижний упор / Левый упор
- Остекление простое
- A
- 11,0 кВт
- 7,7-14,3 кВт

TEC P. 217

Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина			
523 спереди 515 сзади	1006 спереди 1002 сзади	250	1058038	**8.118,46**

Вкл. вставную накладку на откидной стороне

Подъемная только с одной стороны

При использовании регулятора процесса горения в просматривае- мых моделях необходим второй дверной контактный выключатель!

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 250 мм	1057561	**625,21**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013891	**201,88**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1044863	**626,24**
Дверной контактный выключатель	2. Дверной контактный выключатель	1042121	**78,28**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	–	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	–	Helix 460	–
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Акваблок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Акваблок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
S-ESAM	✓	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	–

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)
Varia B-FDh 523 спереди 515 сзади мм Размер двери высота	S	3-сторонняя	окантованная	1008216	**290,46**
	VAG	3-сторонняя	окантованная	1008218	**529,42**
	S	3-сторонняя	массивная	1020680	**555,17**
	VAG	3-сторонняя	массивная	1020899	**829,15**
	S	4-сторонняя	окантованная	1008717	**387,28**
	VAG	4-сторонняя	окантованная	1008720	**711,73**
	S	4-сторонняя	массивная	1020685	**630,36**
	VAG	4-сторонняя	массивная	1020900	**906,40**

Mini

Mini 2L

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Откидная, самозакрывающаяся
- Левый упор
- Остекление простое
- A+
- 7,0 кВт
- 4,9-9,1 кВт

TEC P. 217

Размер двери (мм)			Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина	Глубина			
502	452	452	180	1058024	**3.334,11**

Вкл. вставную накладку

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 180 мм	1057725	**405,82**
eboris-akku	Теплонакопительный камень малый: 1 (260 x 735 x 60 мм) Теплонакопительный камень большой: 1 (440 x 735 x 60 мм) | Общий вес: 112 кг	1021099	**821,94**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013874	**211,15**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1044842	**313,12**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	✓
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 400	L
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	–
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Аквablок малый	✓
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Аквablок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
S-ESAM	–	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	–

Mini

Mini 2R

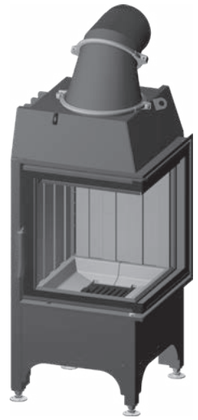

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Откидная, самозакрывающаяся
- Правый упор
- Остекление простое
- A+
- 7,0 кВт
- 4,9-9,1 кВт

TEC P. 217

Размер двери (мм)			Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина	Глубина			
502	452	452	180	1058025	**3.334,11**

Вкл. вставную накладку

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 180 мм	1057723	**405,82**
eboris-akku	Теплонакопительный камень малый: 1 (260 x 735 x 60 мм) Теплонакопительный камень большой: 1 (440 x 735 x 60 мм) | Общий вес: 112 кг	1021099	**821,94**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013874	**211,15**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1044842	**313,12**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	✓
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 400	L
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	–
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Аквablок малый	✓
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Аквablок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
S-ESAM	–	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	–

Mini 2LRh

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Подъемная, не самозакрывающаяся
- Левый упор / Правый упор
- Остекление простое
- A+
- 7,0 кВт
- 4,9-9,1 кВт

TEC P. 217

Размер двери (мм)			Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина	Глубина			
505	466	466	180	1036957	**4.100,43**
565	466	466	180	1036959	**4.307,46**

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 180 мм	1057724	**405,82**
Монтажная опорная рама (MLR)	Монтажная опорная рама в комбинации с 2–сторонней мон- тажной рамой 5 мм | 505	1067493	**500,58**
	Монтажная опорная рама в комбинации с 2–сторонней мон- тажной рамой 5 мм | 565	1067494	**701,43**
eboris-akku	Теплонакопительный камень малый: 1 (260 x 735 x 60 мм) Теплонакопительный камень большой: 0 (440 x 735 x 60 мм) | Общий вес: 42 кг	1021100	**344,02**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013874	**211,15**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством! | 505	1044842	**313,12**
	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством! | 565	1044843	**626,24**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	✓
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 400	L
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	–
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Акваблок малый	✓
Опорная рама с накладкой (BLR)	✓	S-Kamatik	✓	Акваблок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	✓	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
S-ESAM	✓*	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	–

* По запросу

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)	Опорная рама с накладкой Арт. №	Опорная рама с накладкой Цена (€)
Mini 2LRh 505 мм Размер двери высота	S	4-сторонняя	окантованная	1038296	**555,17**	1067392	**994,98**
	VAG	4-сторонняя	окантованная	1038297	**806,49**	1067393	**1.246,30**
	S	4-сторонняя	массивная	1038300	**555,17**	1067388	**994,98**
	VAG	4-сторонняя	массивная	1038301	**806,49**	1067389	**1.246,30**
	S	6-сторонняя	окантованная	1038304	**572,68**	1067394	**1.012,49**
	VAG	6-сторонняя	окантованная	1038305	**845,63**	1067395	**1.286,47**
	S	6-сторонняя	массивная	1038308	**572,68**	1067390	**1.012,49**
	VAG	6-сторонняя	массивная	1038309	**845,63**	1067391	**1.286,47**

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)	Опорная рама с накладкой Арт. №	Опорная рама с накладкой Цена (€)
Mini 2LRh 565 мм Размер двери высота	S	4-сторонняя	окантованная	1038298	**555,17**	1067400	**994,98**
	VAG	4-сторонняя	окантованная	1038299	**806,49**	1067401	**1.246,30**
	S	4-сторонняя	массивная	1038302	**555,17**	1067396	**994,98**
	VAG	4-сторонняя	массивная	1038303	**806,49**	1067397	**1.246,30**
	S	6-сторонняя	окантованная	1038306	**572,68**	1067402	**1.012,49**
	VAG	6-сторонняя	окантованная	1038307	**845,63**	1067403	**1.286,47**
	S	6-сторонняя	массивная	1038310	**572,68**	1067398	**1.012,49**
	VAG	6-сторонняя	массивная	1038311	**845,63**	1067399	**1.286,47**

Varia

Varia 2L-55

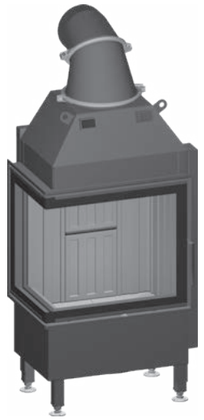

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Откидная, самозакрывающаяся
- Левый упор
- Остекление простое
- A+
- 7,0 кВт
- 4,9-9,1 кВт

TEC P. 218

Размер двери (мм)			Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина	Глубина			
508	571	379	180	1060421	**3.271,28**
Вкл. вставную накладку					

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 180 мм	1057658	**625,21**
eboris-akku	Теплонакопительный камень малый: 1 (260 x 735 x 60 мм) Теплонакопительный камень большой: 0 (440 x 735 x 60 мм) | Общий вес: 42 кг	1060745	**344,02**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013874	**211,15**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1044875	**469,68**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	✓
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	L
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Аквablок малый	✓
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Аквablок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
S-ESAM	–	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	✓

Varia

Varia 2R-55

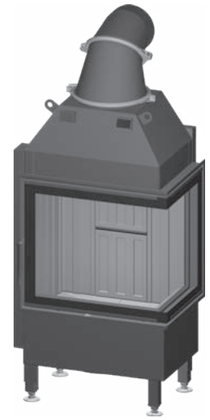

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Откидная, самозакрывающаяся
- Правый упор
- Остекление простое
- A+
- 7,0 кВт
- 4,9-9,1 кВт

TEC P. 218

Размер двери (мм)			Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина	Глубина			
508	571	379	180	1060422	**3.271,28**
Вкл. вставную накладку					

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 180 мм	1057624	**625,21**
eboris-akku	Теплонакопительный камень малый: 1 (260 x 735 x 60 мм) Теплонакопительный камень большой: 0 (440 x 735 x 60 мм) | Общий вес: 42 кг	1060745	**344,02**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013874	**211,15**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1044873	**469,68**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	✓
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	L
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Аквablок малый	✓
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Аквablок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
S-ESAM	–	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	✓

Varia 2L-55h

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Подъемная, не самозакрывающаяся
- Правый упор
- Остекление простое
- A+
- 7,0 кВт
- 4,9-9,1 кВт

TEC P. 218

Размер двери (мм)			Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина	Глубина			
514	584	392	180	1058082	**4.450,63**

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 180 мм	1057657	**625,21**
Монтажная опорная рама (MLR)	Монтажная опорная рама в комбинации с 2–сторонней мон- тажной рамой 5 мм	1067476	**500,58**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013874	**211,15**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1044875	**469,68**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	✓
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	L
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Акваблок малый	✓
Опорная рама с накладкой (BLR)	✓	S-Kamatik	✓	Акваблок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	✓	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
S-ESAM	✓*	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	✓

* По запросу

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)	Опорная рама с накладкой Арт. №	Опорная рама с накладкой Цена (€)
Varia 2L-55h 514 мм Размер двери высота	S	4-сторонняя	окантованная	1055866	**611,82**	1067255	**1.052,66**
	VAG	4-сторонняя	окантованная	1059262	**864,17**	1067256	**1.305,01**
	S	4-сторонняя	массивная	1055864	**611,82**	1067249	**1.052,66**
	VAG	4-сторонняя	массивная	1059264	**864,17**	1067250	**1.305,01**
	S	6-сторонняя	окантованная	1055865	**630,36**	1067257	**1.072,23**
	VAG	6-сторонняя	окантованная	1059266	**906,40**	1067258	**1.346,21**
	S	6-сторонняя	массивная	1055863	**630,36**	1067251	**1.072,23**
	VAG	6-сторонняя	массивная	1059268	**906,40**	1067252	**1.346,21**

Varia 2R-55h

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Подъемная, не самозакрывающаяся
- Левый упор
- Остекление простое
- A+
- 7,0 кВт
- 4,9-9,1 кВт

TEC P. 218

Размер двери (мм)			Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина	Глубина			
514	584	392	180	1058083	**4.450,63**

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 180 мм	1057623	**625,21**
Монтажная опорная рама (MLR)	Монтажная опорная рама в комбинации с 2–сторонней мон- тажной рамой 5 мм	1067477	**500,58**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013874	**211,15**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1044873	**469,68**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	✓
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	L
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Аквablок малый	✓
Опорная рама с накладкой (BLR)	✓	S-Kamatik	✓	Аквablок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	✓	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
S-ESAM	✓*	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	✓

* По запросу

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)	Опорная рама с накладкой Арт. №	Опорная рама с накладкой Цена (€)
Varia 2R-55h 514 мм Размер двери высота	S	4-сторонняя	окантованная	1055862	**611,82**	1067264	**1.052,66**
	VAG	4-сторонняя	окантованная	1059263	**864,17**	1067265	**1.305,01**
	S	4-сторонняя	массивная	1055860	**611,82**	1067260	**1.052,66**
	VAG	4-сторонняя	массивная	1059267	**864,17**	1067261	**1.305,01**
	S	6-сторонняя	окантованная	1055861	**630,36**	1067266	**1.072,23**
	VAG	6-сторонняя	окантованная	1059269	**906,40**	1067267	**1.346,21**
	S	6-сторонняя	массивная	1055859	**630,36**	1067262	**1.072,23**
	VAG	6-сторонняя	массивная	1059265	**906,40**	1067263	**1.346,21**

Varia

Varia 2L-62

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Откидная, самозакрывающаяся
- Левый упор
- Остекление простое
- A+
- 6,9 кВт / 10,0 кВт — NSHF
- 4,8-9,0 кВт / 7,0-13,0 кВт — NSHF

TEC P. 218

Размер двери (мм)			Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина	Глубина			
438	583	378	180	1067518	**3.932,54**

Вкл. вставную накладку

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 180 мм	1067577	**625,21**
eboris-akku	Теплонакопительный камень малый: 0 (260 x 735 x 60 мм) Теплонакопительный камень большой: 1 (440 x 735 x 60 мм) | Общий вес: 70 кг	1067620	**464,53**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013874	**211,15**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1067622	**395,52**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	✓
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	M
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Аквablок малый	✓
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Аквablок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
S-ESAM	–	Термоблок широкий	✓	Насадочный агрегат	✓

* По запросу

Varia

Varia 2R-62

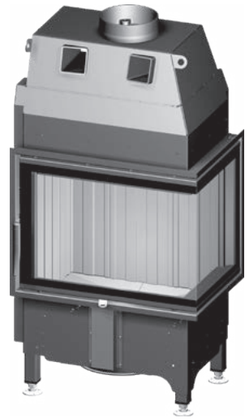

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Откидная, самозакрывающаяся
- Правый упор
- Остекление простое
- A+
- 6,9 кВт / 10,0 кВт — NSHF
- 4,8-9,0 кВт / 7,0-13,0 кВт — NSHF

TEC P. 218

Размер двери (мм)			Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина	Глубина			
438	583	378	180	1067520	**3.932,54**

Вкл. вставную накладку

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 180 мм	1067576	**625,21**
eboris-akku	Теплонакопительный камень малый: 0 (260 x 735 x 60 мм) Теплонакопительный камень большой: 1 (440 x 735 x 60 мм) | Общий вес: 70 кг	1067620	**464,53**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013874	**211,15**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1067623	**395,52**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	✓
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	M
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Аквablок малый	✓
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Аквablок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
S-ESAM	–	Термоблок широкий	✓	Насадочный агрегат	✓

* По запросу

Varia 2L-62h

RLA

Дрова

33 см

Подъемная,
не самозакрывающаяся

Правый упор

Остекление простое

A+

6,9 кВт
10,0 кВт NSHF

4,8-9,0 кВт
7,0-13,0 кВт NSHF

TEC P. 218

Размер двери (мм)			Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина	Глубина			
444	596	392	180	1067519	**4.880,14**

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 180 мм	1067575	**625,21**
Монтажная опорная рама (MLR)	Монтажная опорная рама в комбинации с 2–сторонней мон- тажной рамой 5 мм	1067480	**500,58**
eboris-akku	Теплонакопительный камень малый: 1 (260 x 735 x 60 мм) Теплонакопительный камень большой: 0 (440 x 735 x 60 мм) | Общий вес: 42 кг	1067621	**331,66**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013874	**211,15**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1067622	**395,52**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	✓
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	M
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Акваблок малый	✓
Опорная рама с накладкой (BLR)	✓	S-Kamatik	✓	Акваблок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	✓	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
S-ESAM	–	Термоблок широкий	✓	Насадочный агрегат	✓

* По запросу

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)	Опорная рама с накладкой Арт. №	Опорная рама с накладкой Цена (€)
Varia 2L-62h 444 мм Размер двери высота	S	4-сторонняя	окантованная	1067578	**593,28**	1067288	**1.034,12**
	VAG	4-сторонняя	окантованная	1067579	**839,45**	1067289	**1.279,26**
	S	4-сторонняя	массивная	1067580	**593,28**	1067284	**1.034,12**
	VAG	4-сторонняя	массивная	1067581	**839,45**	1067285	**1.279,26**
	S	6-сторонняя	окантованная	1067582	**611,82**	1067290	**1.052,66**
	VAG	6-сторонняя	окантованная	1067583	**878,59**	1067291	**1.319,43**
	S	6-сторонняя	массивная	1067584	**611,82**	1067286	**1.052,66**
	VAG	6-сторонняя	массивная	1067585	**878,59**	1067287	**1.319,43**

Varia 2R-62h

RLA

Дрова

33 см

Подъемная,
не самозакрывающаяся

Левый упор

Остекление простое

A+

6,9 кВт
10,0 кВт NSHF

4,8-9,0 кВт
7,0-13,0 кВт NSHF

TEC P. 218

Размер двери (мм)			Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина	Глубина			
444	596	392	180	1067521	**4.880,14**

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 180 мм	1067574	**625,21**
Монтажная опорная рама (MLR)	Монтажная опорная рама в комбинации с 2–сторонней мон- тажной рамой 5 мм	1067481	**500,58**
eboris-akku	Теплонакопительный камень малый: 1 (260 x 735 x 60 мм) Теплонакопительный камень большой: 0 (440 x 735 x 60 мм) | Общий вес: 42 кг	1067621	**331,66**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013874	**211,15**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1067623	**395,52**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	✓
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	M
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Акваблок малый	✓
Опорная рама с накладкой (BLR)	✓	S-Kamatik	✓	Акваблок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	✓	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
S-ESAM	–	Термоблок широкий	✓	Насадочный агрегат	✓

* По запросу

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)	Опорная рама с накладкой Арт. №	Опорная рама с накладкой Цена (€)
Varia 2R-62h 444 мм Размер двери высота	S	4-сторонняя	окантованная	1067586	**593,28**	1067296	**1.034,12**
	VAG	4-сторонняя	окантованная	1067587	**839,45**	1067297	**1.279,26**
	S	4-сторонняя	массивная	1067588	**593,28**	1067292	**1.034,12**
	VAG	4-сторонняя	массивная	1067589	**839,45**	1067293	**1.279,26**
	S	6-сторонняя	окантованная	1067590	**611,82**	1067298	**1.052,66**
	VAG	6-сторонняя	окантованная	1067591	**878,59**	1067299	**1.319,43**
	S	6-сторонняя	массивная	1067592	**611,82**	1067294	**1.052,66**
	VAG	6-сторонняя	массивная	1067593	**878,59**	1067295	**1.319,43**

Varia 2L-68h

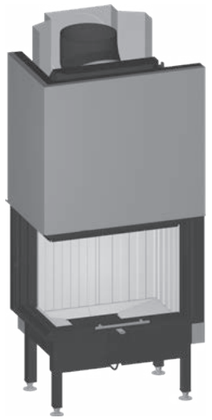

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Подъемная, не самозакрывающаяся
- Правый упор
- Остекление простое
- A+
- 9,6 кВт 9,9 кВт NSHF
- 6,7-12,5 кВт 6,9-12,9 кВт NSHF

TEC P. 219

Размер двери (мм)			Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина	Глубина			
501	685	410	250	1063780	**5.138,67**
501	685	410	200	1063781	**5.138,67**

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 250 мм	1064242	**625,21**
	Газоотводный патрубок Ø 200 мм	1064241	**625,21**
Боковой изгиб выхлопной трубы 90° (для особо плоского монтажа на монтажной стене, с боковой прокладкой труб)	250 - 180 мм	1066393	**95,79**
	250 - 200 мм	1066394	**104,03**
	250 - 250 мм	1066395	**125,66**
Монтажная опорная рама (MLR)	Монтажная опорная рама в комбинации с 2–сторонней мон- тажной рамой 5 мм	1067486	**500,58**
eboris-akku	Теплонакопительный камень малый: 2 (260 x 735 x 60 мм) Теплонакопительный камень большой: 0 (440 x 735 x 60 мм) | Общий вес: 84 кг	1063961	**684,95**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013874	**211,15**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1063684	**384,70**
S-ESAM 3.0	Электрическая сдвигаемая дверца с приводным механизмом	1069512	**1.776,75**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	–	S-ESAM 3.0	✓	Термоблок узкий	✓*
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	–	S-Vent	–	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	XL*
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Акваблок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	✓	S-Kamatik	✓	Акваблок большой	✓*
Монтажная опорная рама (MLR)	✓	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
S-ESAM	–	Термоблок широкий	✓*	Насадочный агрегат	серийный

* Без серийного насадочного агрегата и защитного щитка

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)	Опорная рама с накладкой Арт. №	Опорная рама с накладкой Цена (€)
Varia 2L-68h 501 мм Размер двери высота	S	4-сторонняя	окантованная	1063690	**611,82**	1067336	**1.052,66**
	VAG	4-сторонняя	окантованная	1063693	**864,17**	1067337	**1.305,01**
	S	4-сторонняя	массивная	1063699	**611,82**	1067332	**1.052,66**
	VAG	4-сторонняя	массивная	1063702	**864,17**	1067333	**1.305,01**
	S	6-сторонняя	окантованная	1063694	**630,36**	1067338	**1.072,23**
	VAG	6-сторонняя	окантованная	1063697	**906,40**	1067339	**1.346,21**
	S	6-сторонняя	массивная	1063704	**630,36**	1067334	**1.072,23**
	VAG	6-сторонняя	массивная	1063705	**906,40**	1067335	**1.346,21**

Varia 2R-68h

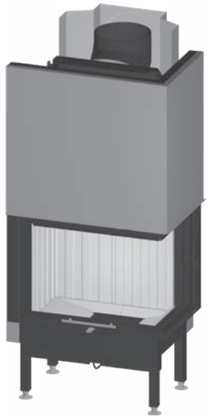

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Подъемная, не самозакрывающаяся
- Левый упор
- Остекление простое
- A+
- 9,6 кВт / 9,9 кВт NSHF
- 6,7-12,5 кВт / 6,9-12,9 кВт NSHF

TEC P. 219

Размер двери (мм)			Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина	Глубина			
501	685	410	250	1063782	**5.138,67**
501	685	410	200	1063783	**5.138,67**

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 250 мм	1064244	**625,21**
	Газоотводный патрубок Ø 200 мм	1064243	**625,21**
Боковой изгиб выхлопной трубы 90° (для особо плоского монтажа на монтажной стене, с боковой прокладкой труб)	250 - 180 мм	1066393	**95,79**
	250 - 200 мм	1066394	**104,03**
	250 - 250 мм	1066395	**125,66**
Монтажная опорная рама (MLR)	Монтажная опорная рама в комбинации с 2–сторонней мон- тажной рамой 5 мм	1067487	**701,43**
eboris-akku	Теплонакопительный камень малый: 2 (260 x 735 x 60 мм) Теплонакопительный камень большой: 0 (440 x 735 x 60 мм) | Общий вес: 84 кг	1063961	**684,95**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013874	**211,15**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1063686	**384,70**
S-ESAM 3.0	Электрическая сдвигаемая дверца с приводным механизмом	1069513	**1.776,75**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	–	S-ESAM 3.0	✓	Термоблок узкий	✓*
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	–	S-Vent	–	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	XL*
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Акваблок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	✓	S-Kamatik	✓	Акваблок большой	✓*
Монтажная опорная рама (MLR)	✓	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
S-ESAM	–	Термоблок широкий	✓*	Насадочный агрегат	серийный

* Без серийного насадочного агрегата и защитного щитка

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)	Опорная рама с накладкой Арт. №	Опорная рама с накладкой Цена (€)
Varia 2R-68h 501 мм Размер двери высота	S	4-сторонняя	окантованная	1063707	**611,82**	1067344	**1.052,66**
	VAG	4-сторонняя	окантованная	1063710	**864,17**	1067345	**1.305,01**
	S	4-сторонняя	массивная	1063713	**611,82**	1067340	**1.052,66**
	VAG	4-сторонняя	массивная	1063715	**864,17**	1067341	**1.305,01**
	S	6-сторонняя	окантованная	1063711	**630,36**	1067346	**1.072,23**
	VAG	6-сторонняя	окантованная	1063712	**906,40**	1067347	**1.346,21**
	S	6-сторонняя	массивная	1063716	**630,36**	1067342	**1.072,23**
	VAG	6-сторонняя	массивная	1063717	**906,40**	1067343	**1.346,21**

Varia 2Lh

RLA
Дрова
33 см
Подъемная, не самозакрывающаяся
Правый упор
Остекление простое
A+
11,0 кВт
12,0 кВт NSHF
7,7-14,3 кВт
8,4-15,6 кВт NSHF

TEC P. 219

Размер двери (мм)			Газоотводный патрубок Ø мм		Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина	Глубина				
512	685	466	200	180 возможно	1008962	**5.138,67**
572	685	466	200	180 возможно	1008966	**5.328,19**

Поставляется также с меньшей мощностью S, 7,0, A, арт. № 1018503 + арт. № устройство

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 200 мм	1057634	**625,21**
	Газоотводный патрубок Ø 180 мм	1057635	**625,21**
Монтажная опорная рама (MLR)	Монтажная опорная рама в комбинации с 2–сторонней мон- тажной рамой 5 мм | 512	1067482	**701,43**
	Монтажная опорная рама в комбинации с 2–сторонней мон- тажной рамой 5 мм | 572	1067484	**701,43**
eboris-akku	Теплонакопительный камень малый: 1 (260 x 735 x 60 мм) Теплонакопительный камень большой: 1 (440 x 735 x 60 мм) | Общий вес: 112 кг	1021071	**821,94**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013874	**211,15**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1044877	**526,33**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	✓
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	XL
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Акваблок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	✓	S-Kamatik	✓	Акваблок большой	✓
Монтажная опорная рама (MLR)	✓	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
S-ESAM	✓*	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	✓

* По запросу

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)	Опорная рама с накладкой Арт. №	Опорная рама с накладкой Цена (€)
Varia 2Lh 512 мм Размер двери высота	S	4-сторонняя	окантованная	1020722	**611,82**	1067304	**1.052,66**
	VAG	4-сторонняя	окантованная	1020723	**864,17**	1067305	**1.305,01**
	S	4-сторонняя	массивная	1020726	**611,82**	1067300	**1.052,66**
	VAG	4-сторонняя	массивная	1020727	**864,17**	1067301	**1.305,01**
	S	6-сторонняя	окантованная	1020724	**630,36**	1067306	**1.072,23**
	VAG	6-сторонняя	окантованная	1020725	**906,40**	1067307	**1.346,21**
	S	6-сторонняя	массивная	1020728	**630,36**	1067302	**1.072,23**
	VAG	6-сторонняя	массивная	1020729	**906,40**	1067303	**1.346,21**

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)	Опорная рама с накладкой Арт. №	Опорная рама с накладкой Цена (€)
Varia 2Lh 572 мм Размер двери высота	S	4-сторонняя	окантованная	1020730	**611,82**	1067320	**1.052,66**
	VAG	4-сторонняя	окантованная	1020731	**864,17**	1067321	**1.305,01**
	S	4-сторонняя	массивная	1020734	**611,82**	1067316	**1.052,66**
	VAG	4-сторонняя	массивная	1020735	**864,17**	1067317	**1.305,01**
	S	6-сторонняя	окантованная	1020732	**630,36**	1067322	**1.072,23**
	VAG	6-сторонняя	окантованная	1020733	**906,40**	1067323	**1.346,21**
	S	6-сторонняя	массивная	1020736	**630,36**	1067318	**1.072,23**
	VAG	6-сторонняя	массивная	1020737	**906,40**	1067319	**1.346,21**

Varia 2Rh

RLA
Дрова
33 см
Подъемная, не самозакрывающаяся
Левый упор
Остекление простое
A+
11,0 кВт
12,0 кВт NSHF
7,7-14,3 кВт
8,4-15,6 кВт NSHF

TEC P. 219

Размер двери (мм)			Газоотводный патрубок Ø мм		Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина	Глубина				
512	685	466	200	180 возможно	1008970	**5.138,67**
572	685	466	200	180 возможно	1008974	**5.328,19**

Поставляется также с меньшей мощностью S, 7,0, A, арт. № 1018503 + арт. № устройство

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 200 мм	1057617	**625,21**
	Газоотводный патрубок Ø 180 мм	1057618	**625,21**
Монтажная опорная рама (MLR)	Монтажная опорная рама в комбинации с 2–сторонней мон- тажной рамой 5 мм | 512	1067483	**701,43**
	Монтажная опорная рама в комбинации с 2–сторонней мон- тажной рамой 5 мм | 572	1067485	**701,43**
eboris-akku	Теплонакопительный камень малый: 1 (260 x 735 x 60 мм) Теплонакопительный камень большой: 1 (440 x 735 x 60 мм) | Общий вес: 112 кг	1021071	**821,94**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013874	**211,15**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1044876	**526,33**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	✓
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	XL
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Аквablок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	✓	S-Kamatik	✓	Аквablок большой	✓
Монтажная опорная рама (MLR)	✓	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
S-ESAM	✓*	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	✓

* По запросу

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)	Опорная рама с накладкой Арт. №	Опорная рама с накладкой Цена (€)
Varia 2Rh 512 мм Размер двери высота	S	4-сторонняя	окантованная	1020738	**611,82**	1067312	**1.052,66**
	VAG	4-сторонняя	окантованная	1020739	**864,17**	1067313	**1.305,01**
	S	4-сторонняя	массивная	1020742	**611,82**	1067308	**1.052,66**
	VAG	4-сторонняя	массивная	1020743	**864,17**	1067309	**1.305,01**
	S	6-сторонняя	окантованная	1020740	**630,36**	1067314	**1.072,23**
	VAG	6-сторонняя	окантованная	1020741	**906,40**	1067315	**1.346,21**
	S	6-сторонняя	массивная	1020744	**630,36**	1067310	**1.072,23**
	VAG	6-сторонняя	массивная	1020745	**906,40**	1067311	**1.346,21**

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)	Опорная рама с накладкой Арт. №	Опорная рама с накладкой Цена (€)
Varia 2Rh 572 мм Размер двери высота	S	4-сторонняя	окантованная	1020746	**611,82**	1067328	**1.052,66**
	VAG	4-сторонняя	окантованная	1020747	**864,17**	1067329	**1.305,01**
	S	4-сторонняя	массивная	1020750	**611,82**	1067324	**1.052,66**
	VAG	4-сторонняя	массивная	1020751	**864,17**	1067325	**1.305,01**
	S	6-сторонняя	окантованная	1020748	**630,36**	1067330	**1.072,23**
	VAG	6-сторонняя	окантованная	1020749	**906,40**	1067331	**1.346,21**
	S	6-сторонняя	массивная	1020752	**630,36**	1067326	**1.072,23**
	VAG	6-сторонняя	массивная	1020753	**906,40**	1067327	**1.346,21**

Varia AS-2Lh

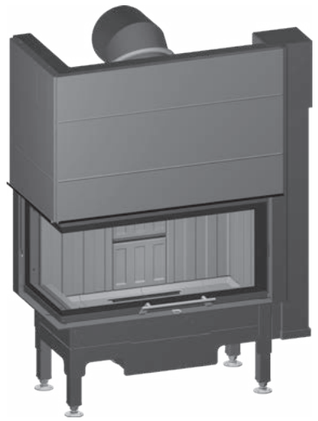

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Подъемная, не самозакрывающаяся
- Правый упор
- Остекление простое
- A+
- 7,0 кВт
- 4,9-9,1 кВт

TEC P. 220

Размер двери (мм)			Газоотводный патрубок Ø мм		Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина	Глубина				
370	730	358	200	180 возможно	1030087	**4.403,25**

Боковое стекло при чистке неподвижно

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 200 мм	1057613	**625,21**
	Газоотводный патрубок Ø 180 мм	1057614	**625,21**
Монтажная опорная рама (MLR)	Монтажная опорная рама в комбинации с 2–сторонней мон- тажной рамой 5 мм	1068452	**694,22**
eboris-akku	Теплонакопительный камень малый: 1 (260 x 735 x 60 мм) Теплонакопительный камень большой: 0 (440 x 735 x 60 мм) | Общий вес: 42 кг	1030419	**344,02**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013896	**218,36**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1044859	**767,87**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	✓
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	M
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Акваблок малый	✓
Опорная рама с накладкой (BLR)	✓	S-Kamatik	✓	Акваблок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	✓	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
S-ESAM	✓*	Термоблок широкий	✓	Насадочный агрегат	✓

* По запросу

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)	Опорная рама с накладкой Арт. №	Опорная рама с накладкой Цена (€)
Varia AS-2Lh 370 мм Размер двери высота	S	4-сторонняя	окантованная	1030403	**611,82**	1068504	**1.038,24**
	VAG	4-сторонняя	окантованная	1030404	**864,17**	1068512	**1.292,65**
	S	4-сторонняя	массивная	1030407	**611,82**	1068505	**1.038,24**
	VAG	4-сторонняя	массивная	1030408	**864,17**	1068513	**1.292,65**
	S	6-сторонняя	окантованная	1030405	**630,36**	1068506	**1.057,81**
	VAG	6-сторонняя	окантованная	1030406	**906,40**	1068514	**1.332,82**
	S	6-сторонняя	массивная	1030409	**630,36**	1068503	**1.057,81**
	VAG	6-сторонняя	массивная	1030410	**906,40**	1068511	**1.332,82**

Varia AS-2Rh

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Подъемная, не самозакрывающаяся
- Левый упор
- Остекление простое
- A+
- 7,0 кВт
- 4,9-9,1 кВт

TEC P. 220

Размер двери (мм)			Газоотводный патрубок Ø мм		Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина	Глубина				
370	730	358	200	180 возможно	1030086	**4.403,25**

Боковое стекло при чистке неподвижно

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 200 мм	1057611	**625,21**
	Газоотводный патрубок Ø 180 мм	1057612	**625,21**
Монтажная опорная рама (MLR)	Монтажная опорная рама в комбинации с 2–сторонней мон- тажной рамой 5 мм	1068450	**694,22**
eboris-akku	Теплонакопительный камень малый: 1 (260 x 735 x 60 мм) Теплонакопительный камень большой: 0 (440 x 735 x 60 мм) | Общий вес: 42 кг	1030419	**344,02**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013897	**218,36**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1044858	**767,87**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	✓
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	M
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Акваблок малый	✓
Опорная рама с накладкой (BLR)	✓	S-Kamatik	✓	Акваблок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	✓	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
S-ESAM	✓*	Термоблок широкий	✓	Насадочный агрегат	✓

* По запросу

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)	Опорная рама с накладкой Арт. №	Опорная рама с накладкой Цена (€)
Varia AS-2Rh 370 мм Размер двери высота	S	4-сторонняя	окантованная	1030411	**611,82**	1068759	**1.038,24**
	VAG	4-сторонняя	окантованная	1030412	**864,17**	1068508	**1.292,65**
	S	4-сторонняя	массивная	1030415	**611,82**	1068760	**1.038,24**
	VAG	4-сторонняя	массивная	1030416	**864,17**	1068509	**1.292,65**
	S	6-сторонняя	окантованная	1030413	**630,36**	1068758	**1.057,81**
	VAG	6-сторонняя	окантованная	1030414	**906,40**	1068507	**1.332,82**
	S	6-сторонняя	массивная	1030417	**630,36**	1068757	**1.057,81**
	VAG	6-сторонняя	массивная	1030418	**906,40**	1068510	**1.332,82**

Varia 2L-80h

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Подъемная, не самозакрывающаяся
- Правый упор
- Остекление простое
- A+
- 10,4 кВт
- 7,3-13,5 кВт

TEC P. 220

Размер двери (мм)			Газоотводный патрубок Ø мм		Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина	Глубина				
514	802	412	200	180 возможно	1020148	**5.441,49**

Боковое стекло при чистке неподвижно

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 200 мм	1057655	**625,21**
	Газоотводный патрубок Ø 180 мм	1057656	**625,21**
Монтажная опорная рама (MLR)	Монтажная опорная рама в комбинации с 2–сторонней мон- тажной рамой 5 мм	1067488	**706,58**
eboris-akku	Теплонакопительный камень малый: 1 (260 x 735 x 60 мм) Теплонакопительный камень большой: 1 (440 x 735 x 60 мм) | Общий вес: 112 кг	1021375	**821,94**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013896	**218,36**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1044879	**654,05**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	✓
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	XL
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Акваблок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	✓	S-Kamatik	✓	Акваблок большой	✓
Монтажная опорная рама (MLR)	✓	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
S-ESAM	✓*	Термоблок широкий	✓	Насадочный агрегат	✓

* По запросу

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)	Опорная рама с накладкой Арт. №	Опорная рама с накладкой Цена (€)
Varia 2L-80h 514 мм Размер двери высота	S	4-сторонняя	окантованная	1020331	**611,82**	1067348	**1.052,66**
	VAG	4-сторонняя	окантованная	1020332	**864,17**	1067349	**1.305,01**
	S	4-сторонняя	массивная	1020779	**611,82**	1067350	**1.072,23**
	VAG	4-сторонняя	массивная	1020780	**864,17**	1067351	**1.346,21**
	S	6-сторонняя	окантованная	1020777	**630,36**	1067352	**1.052,66**
	VAG	6-сторонняя	окантованная	1020778	**906,40**	1067353	**1.305,01**
	S	6-сторонняя	массивная	1020213	**630,36**	1067354	**1.072,23**
	VAG	6-сторонняя	массивная	1020218	**906,40**	1067355	**1.346,21**

Varia 2R-80h

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Подъемная, не самозакрывающаяся
- Левый упор
- Остекление простое
- A+
- 10,4 кВт
- 7,3-13,5 кВт

TEC P. 220

Размер двери (мм)			Газоотводный патрубок Ø мм		Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина	Глубина				
514	802	412	200	180 возможно	1020154	**5.441,49**

Боковое стекло при чистке неподвижно

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 200 мм	1057621	**625,21**
	Газоотводный патрубок Ø 180 мм	1057622	**625,21**
Монтажная опорная рама (MLR)	Монтажная опорная рама в комбинации с 2–сторонней мон- тажной рамой 5 мм	1067489	**706,58**
eboris-akku	Теплонакопительный камень малый: 1 (260 x 735 x 60 мм) Теплонакопительный камень большой: 1 (440 x 735 x 60 мм) | Общий вес: 112 кг	1021375	**821,94**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013897	**218,36**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1044878	**654,05**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	✓
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	XL
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Акваблок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	✓	S-Kamatik	✓	Акваблок большой	✓
Монтажная опорная рама (MLR)	✓	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
S-ESAM	✓*	Термоблок широкий	✓	Насадочный агрегат	✓

* По запросу

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)	Опорная рама с накладкой Арт. №	Опорная рама с накладкой Цена (€)
Varia 2R-80h 514 мм Размер двери высота	S	4-сторонняя	окантованная	1020781	**611,82**	1067356	**1.052,66**
	VAG	4-сторонняя	окантованная	1020782	**864,17**	1067357	**1.305,01**
	S	4-сторонняя	массивная	1020784	**611,82**	1067358	**1.072,23**
	VAG	4-сторонняя	массивная	1020785	**864,17**	1067359	**1.346,21**
	S	6-сторонняя	окантованная	1020786	**630,36**	1067360	**1.052,66**
	VAG	6-сторонняя	окантованная	1020787	**906,40**	1067361	**1.305,01**
	S	6-сторонняя	массивная	1020219	**630,36**	1067362	**1.072,23**
	VAG	6-сторонняя	массивная	1020224	**906,40**	1067363	**1.346,21**

Varia 2L-100h

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Подъемная, не самозакрывающаяся
- Правый упор
- Остекление простое
- A
- 11,0 кВт
- 7,7-14,3 кВт

TEC P. 220

Размер двери (мм)			Газоотводный патрубок Ø мм		Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина	Глубина				
523	1002	412	250	200 возможно	1009185	**6.492,09**

Боковое стекло при чистке неподвижно

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 250 мм	1057636	**625,21**
	Газоотводный патрубок Ø 200 мм	1057638	**625,21**
Монтажная опорная рама (MLR)	Монтажная опорная рама в комбинации с 2–сторонней мон- тажной рамой 5 мм	1067490	**706,58**
eboris-akku	Теплонакопительный камень малый: 0 (260 x 735 x 60 мм) Теплонакопительный камень большой: 2 (440 x 735 x 60 мм) | Общий вес: 140 кг	1021080	**957,90**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013896	**218,36**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1044881	**639,63**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	✓
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	XL
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Аквablок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	✓	S-Kamatik	✓	Аквablок большой	✓*
Монтажная опорная рама (MLR)	✓	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
S-ESAM	✓*	Термоблок широкий	✓	Насадочный агрегат	✓

* По запросу

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)	Опорная рама с накладкой Арт. №	Опорная рама с накладкой Цена (€)
Varia 2L-100h 523 мм Размер двери высота	S	4-сторонняя	окантованная	1020759	**611,82**	1067368	**1.052,66**
	VAG	4-сторонняя	окантованная	1020760	**864,17**	1067369	**1.305,01**
	S	4-сторонняя	массивная	1020763	**611,82**	1067364	**1.052,66**
	VAG	4-сторонняя	массивная	1020764	**864,17**	1067365	**1.305,01**
	S	6-сторонняя	окантованная	1020761	**630,36**	1067370	**1.072,23**
	VAG	6-сторонняя	окантованная	1020762	**906,40**	1067371	**1.346,21**
	S	6-сторонняя	массивная	1020765	**630,36**	1067366	**1.072,23**
	VAG	6-сторонняя	массивная	1020766	**906,40**	1067367	**1.346,21**

Varia 2R-100h

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Подъемная, не самозакрывающаяся
- Левый упор
- Остекление простое
- A
- 11,0 кВт
- 7,7-14,3 кВт

TEC P. 220

Размер двери (мм)			Газоотводный патрубок Ø мм		Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина	Глубина				
523	1002	412	250	200 возможно	1009187	**6.492,09**

Боковое стекло при чистке неподвижно

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 250 мм	1057619	**625,21**
	Газоотводный патрубок Ø 200 мм	1057620	**625,21**
Монтажная опорная рама (MLR)	Монтажная опорная рама в комбинации с 2–сторонней мон- тажной рамой 5 мм	1067491	**706,58**
eboris-akku	Теплонакопительный камень малый: 0 (260 x 735 x 60 мм) Теплонакопительный камень большой: 2 (440 x 735 x 60 мм) | Общий вес: 140 кг	1021080	**957,90**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013897	**218,36**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1061066	**639,63**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	✓
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	XL
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Аквablок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	✓	S-Kamatik	✓	Аквablок большой	✓*
Монтажная опорная рама (MLR)	✓	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
S-ESAM	✓*	Термоблок широкий	✓	Насадочный агрегат	✓

* По запросу

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)	Опорная рама с накладкой Арт. №	Опорная рама с накладкой Цена (€)
Varia 2R-100h 523 мм Размер двери высота	S	4-сторонняя	окантованная	1020767	**611,82**	1067376	**1.052,66**
	VAG	4-сторонняя	окантованная	1020768	**864,17**	1067377	**1.305,01**
	S	4-сторонняя	массивная	1020772	**611,82**	1067372	**1.052,66**
	VAG	4-сторонняя	массивная	1020773	**864,17**	1067373	**1.305,01**
	S	6-сторонняя	окантованная	1020769	**630,36**	1067378	**1.072,23**
	VAG	6-сторонняя	окантованная	1020770	**906,40**	1067379	**1.346,21**
	S	6-сторонняя	массивная	1020774	**630,36**	1067374	**1.072,23**
	VAG	6-сторонняя	массивная	1020775	**906,40**	1067375	**1.346,21**

Arte 2LRh-66

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Подъемная, не самозакрывающаяся
- Левый упор
- Остекление простое
- A+
- 6,4 кВт / 10,4 кВт — NSHF
- 4,5-8,3 кВт / 7,3-13,5 кВт — NSHF

TEC P. 221

Размер двери (мм)			Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина	Глубина			
663	363	363	180	1037078	**4.994,47**

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Монтажная опорная рама (MLR)	Монтажная опорная рама в комбинации с 2–сторонней мон- тажной рамой 5 мм	1067492	**701,43**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013874	**211,15**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1044898	**228,15**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	–
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Акваблок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	✓	S-Kamatik	✓	Акваблок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	✓	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
S-ESAM	✓*	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	–

* По запросу

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)	Опорная рама с накладкой Арт. №	Опорная рама с накладкой Цена (€)
Arte 2LRh-66 663 мм Размер двери высота	S	4-сторонняя	окантованная	1037083	**611,82**	1067384	**1.052,66**
	VAG	4-сторонняя	окантованная	1037087	**864,17**	1067385	**1.305,01**
	S	4-сторонняя	массивная	1037081	**611,82**	1067380	**1.052,66**
	VAG	4-сторонняя	массивная	1037085	**864,17**	1067381	**1.305,01**
	S	6-сторонняя	окантованная	1037082	**630,36**	1067386	**1.072,23**
	VAG	6-сторонняя	окантованная	1037086	**906,40**	1067387	**1.346,21**
	S	6-сторонняя	массивная	1037080	**630,36**	1067382	**1.072,23**
	VAG	6-сторонняя	массивная	1037084	**906,40**	1067383	**1.346,21**

Varia AS-3RLh

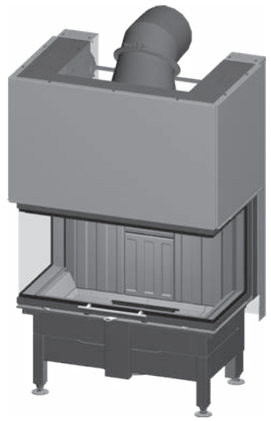

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Подъемная, не самозакрывающаяся
- Левый / правый упор
- Остекление простое
- A+
- 8,4 кВт
- 5,9-10,9 кВт

TEC P. 221

Размер двери (мм)			Газоотводный патрубок Ø мм		Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина	Глубина				
400	736	390	200	180 возможно	1044525	**6.748,56**

3-секционное стекло, переднее стекло при чистке неподвижно

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 200 мм	1057833	**625,21**
	Газоотводный патрубок Ø 180 мм	1057834	**625,21**
Монтажная опорная рама (MLR)	Монтажная опорная рама в комбинации с 3–сторонней монтажной рамой 5 мм	1067497	**785,89**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1045840	**295,61**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1045545	**739,02**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	–	S-Vent	–	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	–
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Аквablок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	✓	S-Kamatik	✓	Аквablок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	✓	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
S-ESAM	✓*	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	–

* По запросу

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)	Опорная рама с накладкой Арт. №	Опорная рама с накладкой Цена (€)
Varia AS-3RLh 400 мм Размер двери высота	S	5-сторонняя	окантованная	1044527	**604,61**	1067424	**1.072,23**
	VAG	5-сторонняя	окантованная	1044532	**878,59**	1067425	**1.346,21**
	S	5-сторонняя	массивная	1044529	**604,61**	1067420	**1.072,23**
	VAG	5-сторонняя	массивная	1044534	**878,59**	1067421	**1.346,21**
	S	8-сторонняя	окантованная	1044531	**841,51**	1067426	**1.305,01**
	VAG	8-сторонняя	окантованная	1044528	**1.106,22**	1067427	**1.581,05**
	S	8-сторонняя	массивная	1044533	**841,51**	1067422	**1.305,01**
	VAG	8-сторонняя	массивная	1044530	**1.106,22**	1067423	**1.581,05**

Varia C-45h

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Подъемная, не самозакрывающаяся
- Левый упор / Правый упор
- Остекление простое
- A+
- 8,0 кВт
- 5,6-10,4 кВт

TEC P. 221

Размер двери (мм)			Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина	Глубина			
528	473	163	180	1015058	**5.441,49**
1-секционное стекло					

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 180 мм	1057730	**625,21**
Монтажная опорная рама (MLR)	Монтажная опорная рама в комбинации с 3–сторонней монтажной рамой 5 мм	1067495	**747,78**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1015110	**258,53**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1044866	**398,10**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	–
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Акваблок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	✓	S-Kamatik	✓	Акваблок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	✓	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
S-ESAM	✓*	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	–

* По запросу

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)	Опорная рама с накладкой Арт. №	Опорная рама с накладкой Цена (€)
Varia C-45h 528 мм Размер двери высота	S	5-сторонняя	окантованная	1030768	**630,36**	1067408	**1.072,23**
	VAG	5-сторонняя	окантованная	1030801	**906,40**	1067409	**1.346,21**
	S	5-сторонняя	массивная	1030783	**630,36**	1067404	**1.072,23**
	VAG	5-сторонняя	массивная	1030817	**906,40**	1067405	**1.346,21**
	S	8-сторонняя	окантованная	1030766	**864,17**	1067410	**1.305,01**
	VAG	8-сторонняя	окантованная	1030800	**1.139,18**	1067411	**1.581,05**
	S	8-сторонняя	массивная	1030767	**864,17**	1067406	**1.305,01**
	VAG	8-сторонняя	массивная	1030816	**1.139,18**	1067407	**1.581,05**

Varia Ch

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Подъемная, не самозакрывающаяся
- Левый / правый упор
- Остекление простое
- A
- 9,0 кВт
- 6,3-11,7 кВт

TEC P. 221

Размер двери (мм)			Газоотводный патрубок Ø мм		Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина	Глубина				
526	651	310	250	200 возможно	1018356	**7.083,31**

3-секционное стекло, переднее стекло при чистке неподвижно

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 250 мм	1057726	**625,21**
	Газоотводный патрубок Ø 200 мм	1057728	**625,21**
Монтажная опорная рама (MLR)	Монтажная опорная рама в комбинации с 3–сторонней монтажной рамой 5 мм	1067496	**777,65**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1018506	**288,40**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1044865	**455,26**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	–
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Аквablок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	✓	S-Kamatik	✓	Аквablок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	✓	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
S-ESAM	✓*	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	–

* По запросу

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)	Опорная рама с накладкой Арт. №	Опорная рама с накладкой Цена (€)
Varia Ch 526 мм Размер двери высота	S	5-сторонняя	окантованная	1030770	**630,36**	1067416	**1.072,23**
	VAG	5-сторонняя	окантованная	1030803	**906,40**	1067417	**1.346,21**
	S	5-сторонняя	массивная	1030784	**630,36**	1067412	**1.072,23**
	VAG	5-сторонняя	массивная	1030820	**906,40**	1067413	**1.346,21**
	S	8-сторонняя	окантованная	1030769	**864,17**	1067418	**1.305,01**
	VAG	8-сторонняя	окантованная	1030802	**1.139,18**	1067419	**1.581,05**
	S	8-сторонняя	массивная	1030785	**864,17**	1067414	**1.305,01**
	VAG	8-сторонняя	массивная	1030819	**1.139,18**	1067415	**1.581,05**

Arte U-50h

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Подъемная, самозакрывающаяся
- Левый / правый упор
- Остекление простое
- A+
- 9,3 кВт
- 6,5-12,1 кВт

TEC P. 221

Размер двери (мм)			Газоотводный патрубок Ø мм		Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина	Глубина				
508	515	511	200	250 возможно	1063381	**7.409,82**
508	515	511	250	200 возможно	1063380	**7.409,82**

3-секционное стекло, переднее стекло при чистке неподвижно

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 200 мм	1057840	**625,21**
	Газоотводный патрубок Ø 250 мм	1057839	**625,21**
Монтажная опорная рама (MLR)	Монтажная опорная рама в комбинации с 3–сторонней монтажной рамой 5 мм	1067498	**769,41**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1011489	**279,13**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1063554	**209,09**
S-ESAM 3.0	Электрическая сдвигаемая дверца с приводным механизмом	1069510	**1.776,75**
S–Kamatik 2	Модуль добавочного воздуха Набор: заслонка для добавочного воздуха / патрубок для приточного воздуха / канал для добавочного воздуха / соединительный адаптер	1063586	**756,02**
Переходник для воздушного патрубка	Изгиб 90°, Ø 200 мм для прямого подключения S-Kamatik 2 вниз	1062754	**86,52**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	–	S-ESAM 3.0	✓	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	–	S-Vent	–	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	–
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Аквablок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	✓	S-Kamatik	–	Аквablок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	✓	S-Kamatik 2	✓	eboris-akku	–
S-ESAM	–	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	серийный

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)	Опорная рама с накладкой Арт. №	Опорная рама с накладкой Цена (€)
Arte U-50h 508 мм Размер двери высота	S	5-сторонняя	окантованная	1063692	**630,36**	1067432	**1.072,23**
	VAG	5-сторонняя	окантованная	1063695	**906,40**	1067433	**1.346,21**
	S	5-сторонняя	массивная	1063700	**630,36**	1067428	**1.072,23**
	VAG	5-сторонняя	массивная	1063701	**906,40**	1067429	**1.346,21**
	S	8-сторонняя	окантованная	1063696	**864,17**	1067434	**1.305,01**
	VAG	8-сторонняя	окантованная	1063698	**1.139,18**	1067435	**1.581,05**
	S	8-сторонняя	массивная	1063703	**864,17**	1067430	**1.305,01**
	VAG	8-сторонняя	массивная	1063706	**1.139,18**	1067431	**1.581,05**

Arte U-70h

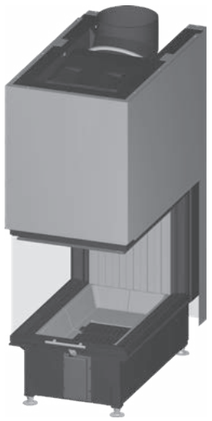

RLA
Дрова
33 см
Подъемная, самозакрывающаяся
Левый / правый упор
Остекление простое
A+
11,4 кВт
8,0-14,8 кВт

TEC P. 222

Размер двери (мм)			Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина	Глубина			
507	515	712	200	1059236	**8.118,46**
507	515	712	250	1059237	**8.118,46**

3-секционное стекло, переднее стекло при чистке неподвижно

Штуцер для подключения воздуха внизу

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 200 мм	1057838	**625,21**
	Газоотводный патрубок Ø 250 мм	1057837	**625,21**
Монтажная опорная рама (MLR)	Монтажная опорная рама в комбинации с 3–сторонней монтажной рамой 5 мм	1067499	**793,10**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1061126	**304,88**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1056000	**436,20**
S-ESAM 3.0	Электрическая сдвигаемая дверца с приводным механизмом	1069511	**1.776,75**
S–Kamatik 2	Модуль добавочного воздуха Набор: заслонка для добавочного воздуха / патрубок для приточного воздуха / канал для добавочного воздуха / соединительный адаптер	1055421	**756,02**
Переходник для воздушного патрубка	Изгиб 90°, Ø 150 мм для прямого подключения вниз	1047172	**99,91**
	Изгиб 90°, Ø 200 мм для прямого подключения S-Kamatik 2 вниз	1062754	**86,52**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	–	S-ESAM 3.0	✓	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	–	S-Vent	–	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	–
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Акваблок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	✓	S-Kamatik	–	Акваблок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	✓	S-Kamatik 2	✓	eboris-akku	–
S-ESAM	–	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	серийный

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)	Опорная рама с накладкой Арт. №	Опорная рама с накладкой Цена (€)
Arte U-70h 507 мм Размер двери высота	S	5-сторонняя	окантованная	1061143	**630,36**	1067440	**1.072,23**
	VAG	5-сторонняя	окантованная	1061145	**906,40**	1067441	**1.346,21**
	S	5-сторонняя	массивная	1061147	**630,36**	1067436	**1.072,23**
	VAG	5-сторонняя	массивная	1061149	**906,40**	1067437	**1.346,21**
	S	8-сторонняя	окантованная	1061144	**864,17**	1067442	**1.305,01**
	VAG	8-сторонняя	окантованная	1061146	**1.139,18**	1067443	**1.581,05**
	S	8-сторонняя	массивная	1061148	**864,17**	1067438	**1.305,01**
	VAG	8-сторонняя	массивная	1061150	**1.139,18**	1067439	**1.581,05**

Arte U-90h

RLA
Дрова
33 см
Подъемная, самозакрывающаяся
Левый / правый упор
Остекление простое
A
13,0 кВт
9,1-16,9 кВт

TEC P. 222

Размер двери (мм)			Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина	Глубина			
544	562	911	200	1045826	**9.076,36**
544	562	911	250	1045827	**9.076,36**
3-секционное стекло, переднее стекло при чистке неподвижно					
Штуцер для подключения воздуха внизу					

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 200 мм	1057836	**625,21**
	Газоотводный патрубок Ø 250 мм	1057835	**625,21**
Монтажная опорная рама (MLR)	Монтажная опорная рама в комбинации с 3–сторонней монтажной рамой 5 мм	1067500	**836,36**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1010088	**346,08**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1044891	**468,13**
Переходник для воздушного патрубка	Изгиб 90°, Ø 150 мм для прямого подключения вниз	1047172	**99,91**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	inkl.	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	–	Helix 460	–
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Аквablок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	✓	S-Kamatik	✓	Аквablок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	✓	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
S-ESAM	✓*	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	–

* По запросу

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)	Опорная рама с накладкой Арт. №	Опорная рама с накладкой Цена (€)
Arte U-90h 544 мм Размер двери высота	S	5-сторонняя	окантованная	1030776	**630,36**	1067448	**1.072,23**
	VAG	5-сторонняя	окантованная	1030809	**906,40**	1067449	**1.346,21**
	S	5-сторонняя	массивная	1030791	**630,36**	1067444	**1.072,23**
	VAG	5-сторонняя	массивная	1030826	**906,40**	1067445	**1.346,21**
	S	8-сторонняя	окантованная	1030775	**864,17**	1067450	**1.305,01**
	VAG	8-сторонняя	окантованная	1030808	**1.139,18**	1067451	**1.581,05**
	S	8-сторонняя	массивная	1030790	**864,17**	1067446	**1.305,01**
	VAG	8-сторонняя	массивная	1030825	**1.139,18**	1067447	**1.581,05**

Arte 3RL-60h

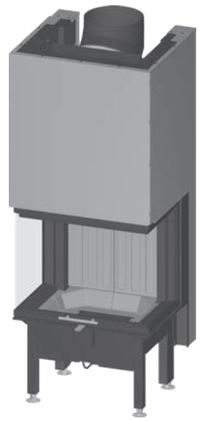

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Подъемная, не самозакрывающаяся
- Левый / правый упор
- Остекление простое
- A+
- 10,0 кВт
- 7,0-13,0 кВт

TEC P. 222

Размер двери (мм)			Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина	Глубина			
507	612	360	200	1059239	**7.289,31**
507	612	360	250	1059240	**7.289,31**

3-секционное стекло, переднее стекло при чистке неподвижно

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 250 мм	1057847	**625,21**
	Газоотводный патрубок Ø 200 мм	1057848	**625,21**
Монтажная опорная рама (MLR)	Монтажная опорная рама в комбинации с 3–сторонней монтажной рамой 5 мм	1067501	**769,41**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1061125	**279,13**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1055998	**398,10**
S-ESAM 3.0	Электрическая сдвигаемая дверца с приводным механизмом	1069496	**1.776,75**
S–Kamatik 2	Модуль добавочного воздуха Набор: заслонка для добавочного воздуха / патрубок для приточного воздуха / канал для добавочного воздуха / соединительный адаптер	1055423	**756,02**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	–	S-ESAM 3.0	✓	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	–	S-Vent	–	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	–
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Акваблок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	✓	S-Kamatik	–	Акваблок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	✓	S-Kamatik 2	✓	eboris-akku	–
S-ESAM	–	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	серийный

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)	Опорная рама с накладкой Арт. №	Опорная рама с накладкой Цена (€)
Arte 3RL-60h 507 мм Размер двери высота	S	5-сторонняя	окантованная	1061127	**630,36**	1067456	**1.072,23**
	VAG	5-сторонняя	окантованная	1061129	**906,40**	1067457	**1.346,21**
	S	5-сторонняя	массивная	1061131	**630,36**	1067452	**1.072,23**
	VAG	5-сторонняя	массивная	1061133	**906,40**	1067453	**1.346,21**
	S	8-сторонняя	окантованная	1061128	**864,17**	1067458	**1.305,01**
	VAG	8-сторонняя	окантованная	1061130	**1.139,18**	1067459	**1.581,05**
	S	8-сторонняя	массивная	1061132	**864,17**	1067454	**1.305,01**
	VAG	8-сторонняя	массивная	1061134	**1.139,18**	1067455	**1.581,05**

Arte 3RL-80h

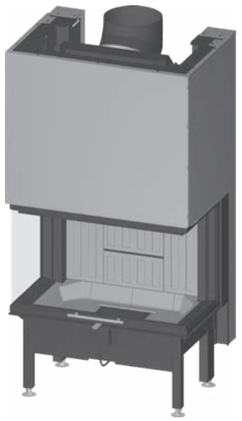

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Подъемная, не самозакрывающаяся
- Левый / правый упор
- Остекление простое
- A+
- 11,4 кВт
- 8,0-14,8 кВт

TEC P. 222

Размер двери (мм)			Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина	Глубина			
507	712	390	200	1059241	**7.991,77**
507	712	390	250	1059242	**7.991,77**

3-секционное стекло, переднее стекло при чистке неподвижно

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 250 мм	1057845	**625,21**
	Газоотводный патрубок Ø 200 мм	1057846	**625,21**
Монтажная опорная рама (MLR)	Монтажная опорная рама в комбинации с 3–сторонней монтажной рамой 5 мм	1067502	**793,10**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1061124	**304,88**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1055999	**569,08**
S-ESAM 3.0	Электрическая сдвигаемая дверца с приводным механизмом	1069497	**1.776,75**
S–Kamatik 2	Модуль добавочного воздуха Набор: заслонка для добавочного воздуха / патрубок для приточного воздуха / канал для добавочного воздуха / соединительный адаптер	1055424	**756,02**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	–	S-ESAM 3.0	✓	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	–	S-Vent	–	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	–
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Акваблок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	✓	S-Kamatik	–	Акваблок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	✓	S-Kamatik 2	✓	eboris-akku	–
S-ESAM	–	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	серийный

				Накладки		Опорная рама с накладкой	
Модель	Описание			Арт. №	Цена (€)	Арт. №	Цена (€)
Arte 3RL-80h 507 мм Размер двери высота	S	5-сторонняя	окантованная	1061135	**630,36**	1067464	**1.072,23**
	VAG	5-сторонняя	окантованная	1061137	**906,40**	1067465	**1.346,21**
	S	5-сторонняя	массивная	1061139	**630,36**	1067460	**1.072,23**
	VAG	5-сторонняя	массивная	1061141	**906,40**	1067461	**1.346,21**
	S	8-сторонняя	окантованная	1061136	**864,17**	1067466	**1.305,01**
	VAG	8-сторонняя	окантованная	1061138	**1.139,18**	1067467	**1.581,05**
	S	8-сторонняя	массивная	1061140	**864,17**	1067462	**1.305,01**
	VAG	8-сторонняя	массивная	1061142	**1.139,18**	1067463	**1.581,05**

Arte 3RL-100h

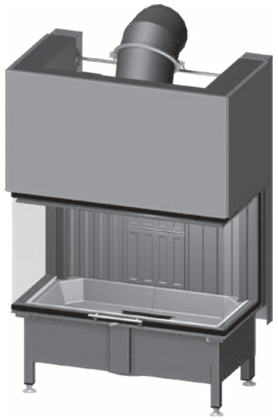

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Подъемная, не самозакрывающаяся
- Левый / правый упор
- Остекление простое
- A
- 11,0 кВт
- 7,7-14,3 кВт

TEC P. 223

Размер двери (мм)			Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина	Глубина			
570	1006	448	250	1045821	**9.076,36**

3-секционное стекло, переднее стекло при чистке неподвижно

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 250 мм	1057844	**625,21**
Монтажная опорная рама (MLR)	Монтажная опорная рама в комбинации с 3–сторонней монтажной рамой 5 мм	1067503	**813,70**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013898	**324,45**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1044894	**554,65**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	–
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Акваблок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	✓	S-Kamatik	✓	Акваблок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	✓	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
S-ESAM	✓*	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	–

* По запросу

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)	Опорная рама с накладкой Арт. №	Опорная рама с накладкой Цена (€)
Arte 3RL-100h 570 мм Размер двери высота	S	5-сторонняя	окантованная	1030782	**630,36**	1067472	**1.072,23**
	VAG	5-сторонняя	окантованная	1030815	**906,40**	1067473	**1.346,21**
	S	5-сторонняя	массивная	1030797	**630,36**	1067468	**1.072,23**
	VAG	5-сторонняя	массивная	1030832	**906,40**	1067469	**1.346,21**
	S	8-сторонняя	окантованная	1030781	**864,17**	1067474	**1.305,01**
	VAG	8-сторонняя	окантованная	1030814	**1.139,18**	1067475	**1.581,05**
	S	8-сторонняя	массивная	1030796	**864,17**	1067470	**1.305,01**
	VAG	8-сторонняя	массивная	1030831	**1.139,18**	1067471	**1.581,05**

Speedy

Speedy Ph

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Подъемная, не самозакрывающаяся
- Левый упор
- Остекление простое
- A+
- 7,0 кВт
- 4,9-9,1 кВт

TEC P. 223

Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина			
570	523	180	1018142	**5.566,12**

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 180 мм	1018157	**507,79**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013892	**336,81**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1044918	**370,29**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	✓	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	–
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Акваблок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Акваблок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
S-ESAM	✓*	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	–

* По запросу

Mini R1V RLU

- RLU
- Дрова
- 33 см
- Откидная, самозакрывающаяся
- Левый упор / Правый упор
- Остекление простое
- A+
- 5,2 кВт
- 4,5-6,8 кВт

TEC P. 223

Дверной упор	Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
	Высота	Ширина			
Слева	512	438	180	1057963	**3.175,49**
Справа	512	438	180	1057964	**3.175,49**

Вкл. вставную накладку

Исполнение с забором воздуха из атмосферы, допуск к эксплуатации DIBt Z-43.12-316

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 180 мм	1060720	**405,82**
eboris-akku	Теплонакопительный камень малый: 4 (260 x 735 x 60 мм) Теплонакопительный камень большой: 0 (440 x 735 x 60 мм) | Общий вес: 168 кг	1021087	**1.368,87**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013873	**151,41**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1044838	**497,49**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	–
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Аквablок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Аквablок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
S-ESAM	–	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	–

Mini Z1 RLU

- RLU
- Дрова
- 33 см
- Откидная, самозакрывающаяся
- Левый упор / Правый упор
- Остекление простое
- A
- 7,0 кВт
- 4,9-9,1 кВт

TEC P. 223

Дверной упор	Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
	Высота	Ширина			
Слева	512	438	180	1057967	**3.446,38**
Справа	512	438	180	1057968	**3.446,38**

Вкл. вставную накладку

Исполнение с забором воздуха из атмосферы, допуск к эксплуатации DIBt Z-43.12-316

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 180 мм	1060349	**405,82**
eboris-akku	Теплонакопительный камень малый: 4 (260 x 735 x 60 мм) Теплонакопительный камень большой: 0 (440 x 735 x 60 мм) | Общий вес: 168 кг	1021089	**1.368,87**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013873	**151,41**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1044840	**540,75**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	–
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Аквablок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Аквablок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
S-ESAM	–	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	–

RLU Mini

Mini S RLU

- RLU
- Дрова
- 33 см
- Откидная, самозакрывающаяся
- Левый упор / Правый упор
- Остекление простое
- A
- 7,0 кВт
- 4,9-9,1 кВт

TEC P. 223

Дверной упор	Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
	Высота	Ширина			
Слева	512	598	180	1057971	**3.318,66**
Справа	512	598	180	1057972	**3.318,66**

Вкл. вставную накладку

Исполнение с забором воздуха из атмосферы, допуск к эксплуатации DIBt Z-43.12-316

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 180 мм	1060719	**405,82**
eboris-akku	Теплонакопительный камень малый: 2 (260 x 735 x 60 мм) Теплонакопительный камень большой: 1 (440 x 735 x 60 мм) | Общий вес: 154 кг	1021090	**1.162,87**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013873	**151,41**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1044844	**370,29**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	–	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	✓	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	–
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Аквablок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Аквablок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
S-ESAM	–	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	–

Mini Sh RLU

- RLU
- Дрова
- 33 см
- Подъемная, самозакрывающаяся
- Нижний упор
- Остекление простое
- A
- 7,0 кВт
- 4,9-9,1 кВт

TEC P. 224

Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина			
514	606	180	1054769	**4.100,43**
Исполнение с забором воздуха из атмосферы, допуск к эксплуатации DIBt Z-43.12-450				
Пригоден для совмещенного подключения				

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 180 мм	1057591	**405,82**
eboris-akku	Теплонакопительный камень малый: 0 (260 x 735 x 60 мм) Теплонакопительный камень большой: 1 (440 x 735 x 60 мм) | Общий вес: 70 кг	1021091	**478,95**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013873	**151,41**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1044844	**370,29**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	–	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	✓	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	–
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Акваблок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Акваблок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
S-ESAM	✓	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	–

RLU Mini

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)
Mini Sh RLU 514 мм Размер двери высота	S	3-сторонняя	окантованная	1008936	**207,03**
	VAG	3-сторонняя	окантованная	1008939	**330,63**
	S	3-сторонняя	массивная	1020562	**496,46**
	VAG	3-сторонняя	массивная	1020563	**770,44**
	S	4-сторонняя	окантованная	1008940	**268,83**
	VAG	4-сторонняя	окантованная	1008943	**438,78**
	S	4-сторонняя	массивная	1020564	**572,68**
	VAG	4-сторонняя	массивная	1020565	**845,63**

RLU Varia

Varia 1V RLU

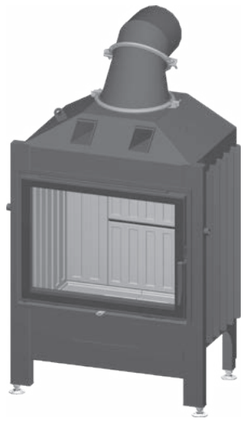

- RLU
- Дрова
- 33 см
- Откидная, самозакрывающаяся
- Левый упор / Правый упор
- Остекление простое
- A+
- 11,0 кВт
- 7,7-14,3 кВт

TEC P. 224

Дверной упор	Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм		Арт. №	Цена (€)
	Высота	Ширина				
Слева	512	668	200	180 возможно	1057973	**3.733,75**
Справа	512	668	200	180 возможно	1057974	**3.733,75**
Слева	566	668	200	180 возможно	1057975	**4.095,28**
Справа	566	668	200	180 возможно	1057976	**4.095,28**

Вкл. вставную накладку

Исполнение с забором воздуха из атмосферы, допуск к эксплуатации DIBt Z-43.12-316

Поставляется также с меньшей мощностью (7,0 кВт, арт № 1018502 + арт № устройство

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 200 мм	1060715	**625,21**
	Газоотводный патрубок Ø 180 мм	1060716	**625,21**
eboris-akku	Теплонакопительный камень малый: 1 (260 x 735 x 60 мм) Теплонакопительный камень большой: 3 (440 x 735 x 60 мм) | Общий вес: 252 кг	1021064	**1.776,75**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013873	**151,41**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1061117	**810,61**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	–
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Акваблок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Акваблок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
S-ESAM	–	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	–

Varia 1Vh RLU

RLU
Дрова
33 см
Подъемная, самозакрывающаяся
Нижний упор
Остекление простое
A+
11,0 кВт
7,7-14,3 кВт

TEC P. 224

Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм		Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина				
514	671	200	180 возможно	1054924	**4.499,04**
574	671	200	180 возможно	1054925	**4.768,90**
Исполнение с забором воздуха из атмосферы, допуск к эксплуатации DIBt Z-43.12-450					
Пригоден для совмещенного подключения					

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 200 мм	1057585	**625,21**
	Газоотводный патрубок Ø 180 мм	1057586	**625,21**
eboris-akku	Теплонакопительный камень малый: 1 (260 x 735 x 60 мм) Теплонакопительный камень большой: 3 (440 x 735 x 60 мм) | Общий вес: 252 кг	1021065	**1.776,75**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013873	**151,41**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1061117	**810,61**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	–
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Аквablок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Аквablок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
S-ESAM	✓	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	–

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)
Varia 1Vh RLU 514 мм Размер двери высота	S	3-сторонняя	окантованная	1007930	**290,46**
	VAG	3-сторонняя	окантованная	1007932	**529,42**
	S	3-сторонняя	массивная	1020580	**555,17**
	VAG	3-сторонняя	массивная	1020581	**829,15**
	S	4-сторонняя	окантованная	1007795	**387,28**
	VAG	4-сторонняя	окантованная	1007801	**711,73**
	S	4-сторонняя	массивная	1020586	**630,36**
	VAG	4-сторонняя	массивная	1020587	**906,40**

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)
Varia 1Vh RLU 574 мм Размер двери высота	S	3-сторонняя	окантованная	1007933	**290,46**
	VAG	3-сторонняя	окантованная	1007935	**529,42**
	S	3-сторонняя	массивная	1020582	**555,17**
	VAG	3-сторонняя	массивная	1020583	**829,15**
	S	4-сторонняя	окантованная	1007796	**387,28**
	VAG	4-сторонняя	окантованная	1007802	**711,73**
	S	4-сторонняя	массивная	1020588	**630,36**
	VAG	4-сторонняя	массивная	1020589	**906,40**

RLU Varia

Varia AS RLU



- RLU
- Дрова
- 33 см
- Откидная, самозакрывающаяся
- Левый упор / Правый упор
- Остекление простое
- A+
- 7,0 кВт
- 4,9-9,1 кВт

TEC P. 225

Дверной упор	Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
	Высота	Ширина			
Слева	367	744	180	1057977	**3.494,79**
Справа	367	744	180	1057978	**3.494,79**

Вкл. вставную накладку

Исполнение с забором воздуха из атмосферы, допуск к эксплуатации DIBt Z-43.12-316

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 180 мм	1060348	**625,21**
eboris-akku	Теплонакопительный камень малый: 3 (260 x 735 x 60 мм) Теплонакопительный камень большой: 0 (440 x 735 x 60 мм) | Общий вес: 126 кг	1021274	**1.025,88**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013891	**201,88**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1044857	**825,03**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	–
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Акваблок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Акваблок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
S-ESAM	–	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	–

Varia ASh RLU

- RLU
- Дрова
- 33 см
- Подъемная, самозакрывающаяся
- Нижний упор
- Остекление простое
- A+
- 7,0 кВт
- 4,9-9,1 кВт

TEC P. 225

Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина			
370	730	180	1054767	**4.372,35**

Исполнение с забором воздуха из атмосферы, допуск к эксплуатации DIBt Z-43.12-450

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 180 мм	1057580	**625,21**
eboris-akku	Теплонакопительный камень малый: 1 (260 x 735 x 60 мм) Теплонакопительный камень большой: 0 (440 x 735 x 60 мм) | Общий вес: 42 кг	1061669	**344,02**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013891	**201,88**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1044857	**825,03**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	–
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Акваблок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Акваблок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
S-ESAM	✓	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	–

RLU Varia

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)
Varia ASh RLU 370 мм Размер двери высота	S	3-сторонняя	окантованная	1020947	**281,19**
	VAG	3-сторонняя	окантованная	1020953	**510,88**
	S	3-сторонняя	массивная	1020962	**555,17**
	VAG	3-сторонняя	массивная	1020963	**829,15**
	S	4-сторонняя	окантованная	1020954	**370,80**
	VAG	4-сторонняя	окантованная	1020961	**684,95**
	S	4-сторонняя	массивная	1020964	**630,36**
	VAG	4-сторонняя	массивная	1020965	**906,40**

Varia Sh RLU

- RLU
- Дрова
- 33 см
- Подъемная, самозакрывающаяся
- Нижний упор
- Остекление простое
- A+
- 11,0 кВт
- 7,7-14,3 кВт

TEC P. 225

Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм		Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина				
623	746	200	180 возможно	1054768	**5.551,70**
Исполнение с забором воздуха из атмосферы, допуск к эксплуатации DIBt Z-43.12-450					
Пригоден для совмещенного подключения					

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 250 мм	1057569	**625,21**
	Газоотводный патрубок Ø 200 мм	1057570	**625,21**
eboris-akku	Теплонакопительный камень малый: 0 (260 x 735 x 60 мм) Теплонакопительный камень большой: 1 (440 x 735 x 60 мм) | Общий вес: 70 кг	1021073	**478,95**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013873	**151,41**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1044867	**739,02**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	–	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	✓	S-Thermatik NEO	–	Helix 460	–
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Акваблок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Акваблок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
S-ESAM	✓	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	–

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)
Varia Sh RLU 623 мм Размер двери высота	S	3-сторонняя	окантованная	1007957	**290,46**
	VAG	3-сторонняя	окантованная	1007959	**529,42**
	S	3-сторонняя	массивная	1020597	**555,17**
	VAG	3-сторонняя	массивная	1020598	**829,15**
	S	4-сторонняя	окантованная	1007824	**387,28**
	VAG	4-сторонняя	окантованная	1007826	**711,73**
	S	4-сторонняя	массивная	1020600	**630,36**
	VAG	4-сторонняя	массивная	1020601	**906,40**

Varia M-80h RLU

RLU
Дрова
33 см
Подъемная, самозакрывающаяся
Нижний упор
Остекление простое
A
9,0 кВт
6,3-11,7 кВт

TEC P. 225

Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм		Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина				
523	802	200	180 возможно	1054770	**5.600,11**
Исполнение с забором воздуха из атмосферы, допуск к эксплуатации DIBt Z-43.12-450					
Пригоден для совмещенного подключения					

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 200 мм	1057573	**625,21**
	Газоотводный патрубок Ø 180 мм	1057574	**625,21**
eboris-akku	Теплонакопительный камень малый: 0 (260 x 735 x 60 мм) Теплонакопительный камень большой: 4 (440 x 735 x 60 мм) | Общий вес: 140 кг	1021075	**957,90**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013891	**201,88**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1044887	**725,63**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	–
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Аквablок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Аквablок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
S-ESAM	✓	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	–

RLU Varia

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)
Varia M-80h RLU 523 мм Размер двери высота	S	3-сторонняя	окантованная	1015000	**280,16**
	VAG	3-сторонняя	окантованная	1015005	**513,97**
	S	3-сторонняя	массивная	1020637	**538,69**
	VAG	3-сторонняя	массивная	1020638	**805,46**
	S	4-сторонняя	окантованная	1015006	**373,89**
	VAG	4-сторонняя	окантованная	1015011	**690,10**
	S	4-сторонняя	массивная	1020639	**630,36**
	VAG	4-сторонняя	массивная	1020640	**878,59**

Varia Bh RLU

- RLU
- Дрова
- 33 см
- Подъемная, самозакрывающаяся
- Нижний упор
- Остекление простое
- A
- 10,4 кВт
- 7,3-13,5 кВт

TEC P. 225

Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм		Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина				
523	1006	250	200 возможно	1054771	**6.700,15**
Исполнение с забором воздуха из атмосферы, допуск к эксплуатации DIBt Z-43.12-450					
Пригоден для совмещенного подключения					

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 250 мм	1057577	**625,21**
	Газоотводный патрубок Ø 200 мм	1057578	**625,21**
eboris-akku	Теплонакопительный камень малый: 0 (260 x 735 x 60 мм) Теплонакопительный камень большой: 2 (440 x 735 x 60 мм) | Общий вес: 140 кг	1021079	**957,90**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013891	**201,88**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1044861	**924,42**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	–	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	✓	S-Thermatik NEO	–	Helix 460	–
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Аквablок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Аквablок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
S-ESAM	✓	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	–

RLU Varia

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)
Varia Bh RLU 523 мм Размер двери bысота	S	3-сторонняя	окантованная	1007942	**290,46**
	VAG	3-сторонняя	окантованная	1007944	**529,42**
	S	3-сторонняя	массивная	1020627	**555,17**
	VAG	3-сторонняя	массивная	1020628	**829,15**
	S	4-сторонняя	окантованная	1007809	**387,28**
	VAG	4-сторонняя	окантованная	1007811	**711,73**
	S	4-сторонняя	массивная	1020629	**630,36**
	VAG	4-сторонняя	массивная	1020630	**906,40**

Arte 1Vh-66 RLU

- RLU
- Дрова
- 33 см
- Подъемная, самозакрывающаяся
- Нижний упор
- Остекление простое
- A+
- 6,6 кВт
- 4,6-8,6 кВт

TEC P. 226

Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина			
663	396	180	1054773	**4.865,72**
Исполнение с забором воздуха из атмосферы, допуск к эксплуатации DIBt Z-43.12-450				
Пригоден для совмещенного подключения				

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 180 мм	1057594	**625,21**
eboris-akku	Теплонакопительный камень малый: 4 (260 x 735 x 60 мм) Теплонакопительный камень большой: 0 (440 x 735 x 60 мм) | Общий вес: 168 кг	1041730	**1.368,87**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013873	**151,41**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1044897	**597,40**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	–
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Аквablок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Аквablок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
S-ESAM	✓	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	–

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)
Arte 1Vh-66 RLU 663 мм Размер двери высота	S	3-сторонняя	окантованная	1037068	**290,46**
	VAG	3-сторонняя	окантованная	1037072	**529,42**
	S	3-сторонняя	массивная	1037066	**555,17**
	VAG	3-сторонняя	массивная	1037070	**829,15**
	S	4-сторонняя	окантованная	1037067	**387,28**
	VAG	4-сторонняя	окантованная	1037071	**711,73**
	S	4-сторонняя	массивная	1037064	**630,36**
	VAG	4-сторонняя	массивная	1037069	**906,40**

RLU Varia

Varia FD RLU

- RLU
- Дрова
- 33 см
- Откидная, самозакрывающаяся
- Левый упор / Правый упор
- Остекление простое
- A+
- 11,6 кВт
- 8,1-15,1 кВт

TEC P. 226

Дверной упор	Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
	Высота	Ширина			
Слева	512 спереди 512 сзади	668 спереди 668 сзади	250	1057979	**4.722,55**
Справа	512 спереди 512 сзади	668 спереди 668 сзади	250	1057980	**4.722,55**

Исполнение с забором воздуха из атмосферы, допуск к эксплуатации DIBt Z-43.12-316

В виде опции предлагается с чугунным куполом Ø 250: арт. № 1018192 + адаптер арт. №1010376

Вкл. вставную накладку

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Комплект для литого колпака	Комплект для литого колпака вкл. скрепы, широкие Ø 250	1018192	**276,04**
Адаптер	Адаптер для комплекта для литого колпака	1010376	**70,04**
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 250 мм	1060347	**625,21**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013873	**151,41**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**
Дверной контактный выключатель	2. Дверной контактный выключатель	1042121	**78,28**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	–	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	✓	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	–
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Аквablок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Аквablок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
S-ESAM	–	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	–

Varia 2L-55h RLU

RLU
Дрова
33 см
Подъемная, самозакрывающаяся
Правый упор
Остекление простое
A+
7,0 кВт
4,9-9,1 кВт

TEC P. 226

Размер двери (мм)			Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина	Глубина			
514	584	392	180	1054774	**4.865,72**
1-секционное стекло					
Исполнение с забором воздуха из атмосферы, допуск к эксплуатации DIBt Z-43.12-450					
Пригоден для совмещенного подключения					

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 180 мм	1057657	**625,21**
Монтажная опорная рама (MLR)	Монтажная опорная рама в комбинации с 2–сторонней мон- тажной рамой 5 мм	1067476	**701,43**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013874	**211,15**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1044875	**469,68**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	–
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Акваблок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	✓	S-Kamatik	✓	Акваблок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	✓	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
S-ESAM	✓*	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	–

* По запросу

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)	Опорная рама с накладкой Арт. №	Опорная рама с накладкой Цена (€)
Varia 2L-55h RLU 514 мм Размер двери высота	S	4-сторонняя	окантованная	1055866	**611,82**	1067255	**1.052,66**
	VAG	4-сторонняя	окантованная	1059262	**864,17**	1067256	**1.305,01**
	S	4-сторонняя	массивная	1055864	**611,82**	1067249	**1.052,66**
	VAG	4-сторонняя	массивная	1059264	**864,17**	1067250	**1.305,01**
	S	6-сторонняя	окантованная	1055865	**630,36**	1067257	**1.072,23**
	VAG	6-сторонняя	окантованная	1059266	**906,40**	1067258	**1.346,21**
	S	6-сторонняя	массивная	1055863	**630,36**	1067251	**1.072,23**
	VAG	6-сторонняя	массивная	1059268	**906,40**	1067252	**1.346,21**

Varia 2R-55h RLU

RLU
Дрова
33 см
Подъемная, самозакрывающаяся
Левый упор
Остекление простое
A+
7,0 кВт
4,9-9,1 кВт

TEC P. 226

Размер двери (мм)			Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина	Глубина			
514	584	392	180	1054775	**4.865,72**
1-секционное стекло					
Исполнение с забором воздуха из атмосферы, допуск к эксплуатации DIBt Z-43.12-450					
Пригоден для совмещенного подключения					

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 180 мм	1057623	**625,21**
Монтажная опорная рама (MLR)	Монтажная опорная рама в комбинации с 2–сторонней мон- тажной рамой 5 мм	1067477	**701,43**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013874	**211,15**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1044873	**469,68**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	–
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Акваблок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	✓	S-Kamatik	✓	Акваблок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	✓	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
S-ESAM	✓*	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	–

* По запросу

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)	Опорная рама с накладкой Арт. №	Опорная рама с накладкой Цена (€)
Varia 2R-55h RLU 514 мм Размер двери высота	S	4-сторонняя	окантованная	1055862	**611,82**	1067264	**1.052,66**
	VAG	4-сторонняя	окантованная	1059263	**864,17**	1067265	**1.305,01**
	S	4-сторонняя	массивная	1055860	**611,82**	1067260	**1.052,66**
	VAG	4-сторонняя	массивная	1059267	**864,17**	1067261	**1.305,01**
	S	6-сторонняя	окантованная	1055861	**630,36**	1067266	**1.072,23**
	VAG	6-сторонняя	окантованная	1059269	**906,40**	1067267	**1.346,21**
	S	6-сторонняя	массивная	1055859	**630,36**	1067262	**1.072,23**
	VAG	6-сторонняя	массивная	1059265	**906,40**	1067263	**1.346,21**

Varia 2L-62h RLU

RLA
RLU
Дрова
33 см
Подъемная, самозакрывающаяся
Правый упор
Остекление простое
A+
6,9 кВт
4,8-9,0 кВт

TEC P. 226

Размер двери (мм)			Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина	Глубина			
444	596	392	180	1067528	**4.880,14**

Исполнение с забором воздуха из атмосферы, подана заявка на допуск к эксплуатации DIBt

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 180 мм	1067575	**625,21**
Монтажная опорная рама (MLR)	Монтажная опорная рама в комбинации с 2–сторонней мон- тажной рамой 5 мм	1067480	**701,43**
eboris-akku	Теплонакопительный камень малый: 1 (260 x 735 x 60 мм) Теплонакопительный камень большой: 0 (440 x 735 x 60 мм) | Общий вес: 42 кг	1067621	**331,66**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013874	**211,15**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1067622	**395,52**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	–
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Акваблок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	✓	S-Kamatik	✓	Акваблок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	✓	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
S-ESAM	✓*	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	–

* По запросу

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)	Опорная рама с накладкой Арт. №	Опорная рама с накладкой Цена (€)
Varia 2L-62h RLU 444 мм Размер двери высота	S	4-сторонняя	окантованная	1067578	**593,28**	1067288	**1.034,12**
	VAG	4-сторонняя	окантованная	1067579	**839,45**	1067289	**1.279,26**
	S	4-сторонняя	массивная	1067580	**593,28**	1067284	**1.034,12**
	VAG	4-сторонняя	массивная	1067581	**839,45**	1067285	**1.279,26**
	S	6-сторонняя	окантованная	1067582	**611,82**	1067290	**1.052,66**
	VAG	6-сторонняя	окантованная	1067583	**878,59**	1067291	**1.319,43**
	S	6-сторонняя	массивная	1067584	**611,82**	1067286	**1.052,66**
	VAG	6-сторонняя	массивная	1067585	**878,59**	1067287	**1.319,43**

Varia 2R-62h RLU

TEC P. 226

- RLA
- RLU
- Дрова
- 33 см
- Подъемная, самозакрывающаяся
- Левый упор
- Остекление простое
- A+
- 6,9 кВт
- 4,8-9,0 кВт

Размер двери (мм)			Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина	Глубина			
444	596	392	180	1067529	**4.880,14**

Исполнение с забором воздуха из атмосферы, подана заявка на допуск к эксплуатации DIBt

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Кожух для теплого воздуха (WLM)	Газоотводный патрубок Ø 180 мм	1067574	**625,21**
Монтажная опорная рама (MLR)	Монтажная опорная рама в комбинации с 2–сторонней мон- тажной рамой 5 мм	1067481	**701,43**
eboris-akku	Теплонакопительный камень малый: 1 (260 x 735 x 60 мм) Теплонакопительный камень большой: 0 (440 x 735 x 60 мм) | Общий вес: 42 кг	1067621	**331,66**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013874	**211,15**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1067623	**395,52**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	–	S-Vent	✓	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	–
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Акваблок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	✓	S-Kamatik	✓	Акваблок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	✓	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	✓
S-ESAM	✓*	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	–

* По запросу

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)	Опорная рама с накладкой Арт. №	Опорная рама с накладкой Цена (€)
Varia 2R-62h RLU 444 мм Размер двери высота	S	4-сторонняя	окантованная	1067586	**593,28**	1067296	**1.034,12**
	VAG	4-сторонняя	окантованная	1067587	**839,45**	1067297	**1.279,26**
	S	4-сторонняя	массивная	1067588	**593,28**	1067292	**1.034,12**
	VAG	4-сторонняя	массивная	1067589	**839,45**	1067293	**1.279,26**
	S	6-сторонняя	окантованная	1067590	**611,82**	1067298	**1.052,66**
	VAG	6-сторонняя	окантованная	1067591	**878,59**	1067299	**1.319,43**
	S	6-сторонняя	массивная	1067592	**611,82**	1067294	**1.052,66**
	VAG	6-сторонняя	массивная	1067593	**878,59**	1067295	**1.319,43**

Varia 1V H_2O



- RLA
- Дрова
- 33 см
- H_2O
- Откидная, самозакрывающаяся
- Левый упор / Правый упор
- Остекление простое
- A+
- 8,0 кВт 5,0 кВт
- 5,6-10,4 кВт

TEC P. 226

Дверной упор	Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
	Высота	Ширина			
Слева	507	668	180	1057993	**6.221,20**
Справа	507	668	180	1057994	**6.221,20**

С установленным кожухотрубным теплообменником для горячей воды вкл. защиту от перегрева, клапан для сброса воздуха, щетку для чистки и насосный термостат

Автоматический байпасный клапан

Вкл. вставную накладку

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013873	**151,41**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1061117	**810,61**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	✓	S-Vent	–	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	–
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Аквablок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Аквablок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
S-ESAM	–	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	–

Varia 1V H_2O XL

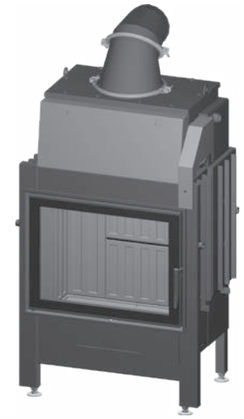

- RLA
- Дрова
- 33 см
- H_2O
- Откидная, самозакрывающаяся
- Левый упор / Правый упор
- Двойное остекление с поверхностным покрытием EnergyPlus
- A+
- 9,0 кВт 6,0 кВт
- 6,3-11,7 кВт

TEC P. 227

Дверной упор	Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм		Арт. №	Цена (€)
	Высота	Ширина				
Слева	507	668	200	180 возможно	1057995	**6.811,39**
Справа	507	668	200	180 возможно	1057996	**6.811,39**

С установленным кожухотрубным теплообменником для горячей воды вкл. защиту от перегрева, клапан для сброса воздуха, щетку для чистки и насосный термостат

Автоматический байпасный клапан

Вкл. вставную накладку

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013873	**151,41**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1061117	**810,61**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	✓	S-Vent	–	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	–
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Аквablок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Аквablок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
S-ESAM	–	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	–

H_2O Varia

Varia 1V H_2O XXL

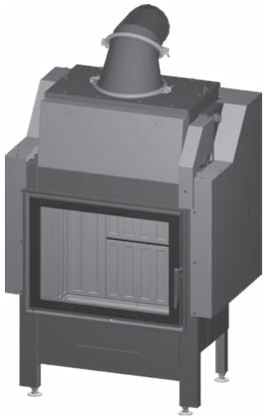

TEC P. 227

- RLA
- Дрова
- 33 см
- H_2O
- Откидная, самозакрывающаяся
- Левый упор / Правый упор
- Двойное остекление с поверхностным покрытием EnergyPlus
- A+
- 15,0 кВт 11,0 кВт
- 10,5-19,5 кВт

Дверной упор	Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм		Арт. №	Цена (€)
	Высота	Ширина				
Слева	507	668	200	180 возможно	1057997	**7.147,17**
Справа	507	668	200	180 возможно	1057998	**7.147,17**

С установленным кожухотрубным теплообменником для горячей воды вкл. защиту от перегрева, клапан для сброса воздуха, щетку для чистки и насосный термостат

Автоматический байпасный клапан

Вкл. вставную накладку

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013873	**151,41**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1061117	**810,61**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	✓	S-Vent	–	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	–
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Аквablок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Аквablок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
S-ESAM	–	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	–

Varia 1Vh H_2O

TEC P. 227

- RLA
- Дрова
- 33 см
- H_2O
- Подъемная, самозакрывающаяся
- Нижний упор
- Остекление простое
- A+
- 8,0 кВт
- 5,0 кВт
- 5,6-10,4 кВт

Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина			
513	671	180	1055241	**7.130,69**

С установленным кожухотрубным теплообменником для горячей воды вкл. защиту от перегрева, клапан для сброса воздуха, щетку для чистки и насосный термостат

Автоматический байпасный клапан

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013873	**151,41**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1061117	**810,61**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	✓	S-Vent	–	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	–
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Аквablок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Аквablок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
S-ESAM	✓	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	–

H2O Varia

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)
Varia 1Vh H_2O 513 мм Размер двери высота	S	3-сторонняя	окантованная	1007930	**290,46**
	VAG	3-сторонняя	окантованная	1007932	**529,42**
	S	3-сторонняя	массивная	1020580	**555,17**
	VAG	3-сторонняя	массивная	1020581	**829,15**
	S	4-сторонняя	окантованная	1007795	**387,28**
	VAG	4-сторонняя	окантованная	1007801	**711,73**
	S	4-сторонняя	массивная	1020586	**630,36**
	VAG	4-сторонняя	массивная	1020587	**906,40**

Varia 1Vh H_2O XL

RLA
Дрова
33 см
H_2O
Подъемная, самозакрывающаяся
Нижний упор
Двойное остекление с поверхностным покрытием EnergyPlus
A+
9,0 кВт
6,0 кВт
6,3-11,7 кВт

TEC P. 227

Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм		Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина				
513	671	200	180 возможно	1054998	**8.071,08**

С установленным кожухотрубным теплообменником для горячей воды вкл. защиту от перегрева, клапан для сброса воздуха, щетку для чистки и насосный термостат

Автоматический байпасный клапан

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013873	**151,41**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1061117	**810,61**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	✓	S-Vent	–	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	–
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Акваблок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Акваблок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
S-ESAM	✓	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	–

H₂O Varia

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)
Varia 1Vh H_2O XL 513 мм Размер двери высота	S	3-сторонняя	окантованная	1007930	**290,46**
	VAG	3-сторонняя	окантованная	1007932	**529,42**
	S	3-сторонняя	массивная	1020580	**555,17**
	VAG	3-сторонняя	массивная	1020581	**829,15**
	S	4-сторонняя	окантованная	1007795	**387,28**
	VAG	4-сторонняя	окантованная	1007801	**711,73**
	S	4-сторонняя	массивная	1020586	**630,36**
	VAG	4-сторонняя	массивная	1020587	**906,40**

Varia 1Vh H_2O XXL

- RLA
- Дрова
- 33 см
- H_2O
- Подъемная, самозакрывающаяся
- Нижний упор
- Двойное остекление с поверхностным покрытием EnergyPlus
- A+
- 15,0 кВт 11,0 кВт
- 10,5-19,5 кВт

TEC P. 227

Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм		Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина				
513	671	200	180 возможно	1054911	**8.327,55**

С установленным кожухотрубным теплообменником для горячей воды вкл. защиту от перегрева, клапан для сброса воздуха, щетку для чистки и насосный термостат

Автоматический байпасный клапан

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013873	**151,41**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1061117	**810,61**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	✓	S-Vent	–	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	–
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Аквablок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Аквablок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
S-ESAM	✓	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	–

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)
Varia 1Vh H_2O XXL 513 мм Размер двери высота	S	3-сторонняя	окантованная	1007930	**290,46**
	VAG	3-сторонняя	окантованная	1007932	**529,42**
	S	3-сторонняя	массивная	1020580	**555,17**
	VAG	3-сторонняя	массивная	1020581	**829,15**
	S	4-сторонняя	окантованная	1007795	**387,28**
	VAG	4-сторонняя	окантованная	1007801	**711,73**
	S	4-сторонняя	массивная	1020586	**630,36**
	VAG	4-сторонняя	массивная	1020587	**906,40**

Varia Ah H_2O

TEC P. 227

- RLA
- Дрова
- 33 см
- H_2O
- Подъемная, самозакрывающаяся
- Нижний упор
- Двойное остекление с поверхностным покрытием EnergyPlus
- A+
- 10,4 кВт 7,2 кВт
- 7,3-13,5 кВт

Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм		Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина				
440	881	200	180 возможно	1055001	**9.234,98**

С установленным кожухотрубным теплообменником для горячей воды вкл. защиту от перегрева, клапан для сброса воздуха, щетку для чистки и насосный термостат

Автоматический байпасный клапан

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013891	**201,88**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1044853	**739,02**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	✓	S-Vent	–	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	–
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Акваблок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Акваблок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
S-ESAM	✓	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	–

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)
Varia Ah H_2O 440 мм Размер двери высота	S	3-сторонняя	окантованная	1007936	**290,46**
	VAG	3-сторонняя	окантованная	1007938	**529,42**
	S	3-сторонняя	массивная	1020604	**555,17**
	VAG	3-сторонняя	массивная	1020605	**829,15**
	S	4-сторонняя	окантованная	1007803	**387,28**
	VAG	4-сторонняя	окантованная	1007805	**711,73**
	S	4-сторонняя	массивная	1020606	**630,36**
	VAG	4-сторонняя	массивная	1020607	**906,40**

H_2O Varia

Varia FD H_2O

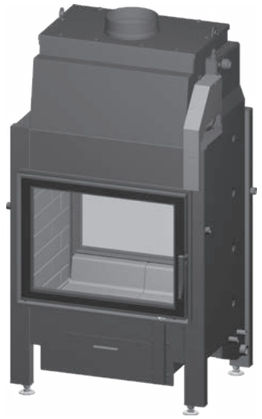

TEC P. 227

- RLA
- Дрова
- 33 см
- H_2O
- Откидная, самозакрывающаяся
- Левый упор / Правый упор
- Двойное остекление с поверхностным покрытием EnergyPlus
- A+
- 10,0 кВт 6,4 кВт
- 7,0-13,0 кВт

Дверной упор	Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
	Высота	Ширина			
Слева	507 спереди 507 сзади	668 спереди 668 сзади	200	1058001	**6.492,09**
Справа	507 спереди 507 сзади	668 спереди 668 сзади	200	1058002	**6.492,09**

С установленным кожухотрубным теплообменником для горячей воды вкл. защиту от перегрева, клапан для сброса воздуха, щетку для чистки и насосный термостат

Автоматический байпасный клапан

Вкл. вставную накладку на откидной стороне

С зольным поддоном

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013873	**151,41**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
Комплект для переобо- рудования	Комплект для переоборудования, зольный сборник	1044486	**74,16**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**
Дверной контактный выключатель	2. Дверной контактный выключатель	1042121	**78,28**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	✓	S-Vent	–	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	–
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Акваблок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Акваблок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
S-ESAM	–	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	–

Varia FDh H_2O

TEC P. 227

RLA
Дрова
33 см
H_2O
Подъемная, самозакрывающаяся
Нижний упор / Левый упор
Двойное остекление с поверхностным покрытием EnergyPlus
A+
10,0 кВт
6,4 кВт
7,0-13,0 кВт

Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина			
514 спереди 507 сзади	671 спереди 668 сзади	200	1058039	**7.592,13**

С установленным кожухотрубным теплообменником для горячей воды вкл. защиту от перегрева, клапан для сброса воздуха, щетку для чистки и насосный термостат

Автоматический байпасный клапан

Вкл. вставную накладку на откидной стороне

С зольным поддоном

Подъемная только с одной стороны

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013873	**151,41**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
Комплект для переобо- рудования	Комплект для переоборудования, зольный сборник	1044486	**74,16**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**
Дверной контактный выключатель	2. Дверной контактный выключатель	1042121	**78,28**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	–	S-Vent	–	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	–
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Акваблок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Акваблок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
S-ESAM	✓	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	–

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)
Varia FDh H_2O 514 спереди 507 сзади мм Размер двери высота	S	3-сторонняя	окантованная	1007951	**290,46**
	VAG	3-сторонняя	окантованная	1007953	**529,42**
	S	3-сторонняя	массивная	1020661	**555,17**
	VAG	3-сторонняя	массивная	1020662	**829,15**
	S	4-сторонняя	окантованная	1007816	**387,28**
	VAG	4-сторонняя	окантованная	1007822	**711,73**
	S	4-сторонняя	массивная	1020665	**630,36**
	VAG	4-сторонняя	массивная	1020666	**906,40**

Varia A-FDh H_2O

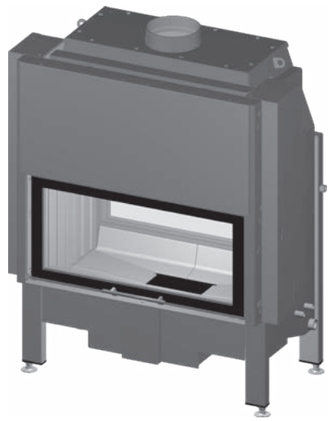

TEC P. 228

- RLA
- Дрова
- 33 см
- H_2O
- Подъемная, самозакрывающаяся
- Нижний упор / Левый упор
- Двойное остекление с поверхностным покрытием EnergyPlus
- A+
- 10,4 кВт 6,2 кВт
- 7,3-13,5 кВт

Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина			
440 спереди 430 сзади	881 спереди 877 сзади	200	1058040	**9.537,80**

С установленным кожухотрубным теплообменником для горячей воды вкл. защиту от перегрева, клапан для сброса воздуха, щетку для чистки и насосный термостат

Автоматический байпасный клапан

Вкл. вставную накладку на откидной стороне

Подъемная только с одной стороны

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013891	**201,88**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**
Дверной контактный выключатель	2. Дверной контактный выключатель	1042121	**78,28**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	✓	S-Vent	–	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	–
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Аквablок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Аквablок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
S-ESAM	✓	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	–

H2O Varia

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)
Varia A-FDh H_2O 440 спереди 430 сзади мм Размер двери высота	S	3-сторонняя	окантованная	1007939	**290,46**
	VAG	3-сторонняя	окантованная	1007941	**529,42**
	S	3-сторонняя	массивная	1020673	**555,17**
	VAG	3-сторонняя	массивная	1020675	**829,15**
	S	4-сторонняя	окантованная	1007806	**387,28**
	VAG	4-сторонняя	окантованная	1007808	**711,73**
	S	4-сторонняя	массивная	1020676	**630,36**
	VAG	4-сторонняя	массивная	1020677	**906,40**

Varia 2L-55h H_2O

TEC P. 228

- RLA
- Дрова
- 33 см
- H_2O
- Подъемная, самозакрывающаяся
- Правый упор
- Остекление простое
- A+
- 7,0 кВт
- 4,2 кВт
- 4,9-9,1 кВт

Размер двери (мм)			Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина	Глубина			
515	584	392	180	1020200	**7.147,17**

С установленным кожухотрубным теплообменником для горячей воды вкл. защиту от перегрева, клапан для сброса воздуха, щетку для чистки и насосный термостат

Автоматический байпасный клапан

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Монтажная опорная рама (MLR)	Монтажная опорная рама в комбинации с 2–сторонней мон- тажной рамой 5 мм	1067478	**701,43**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013874	**211,15**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1044875	**469,68**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	✓	S-Vent	–	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	–
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Акваблок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	✓	S-Kamatik	✓	Акваблок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	✓	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
S-ESAM	✓*	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	–

* По запросу

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)	Опорная рама с накладкой Арт. №	Опорная рама с накладкой Цена (€)
Varia 2L-55h H_2O 515 мм Размер двери высота	S	4-сторонняя	окантованная	1020706	**611,82**	1067272	**1.052,66**
	VAG	4-сторонняя	окантованная	1020707	**864,17**	1067273	**1.305,01**
	S	4-сторонняя	массивная	1020710	**611,82**	1067268	**1.052,66**
	VAG	4-сторонняя	массивная	1020711	**864,17**	1067269	**1.305,01**
	S	6-сторонняя	окантованная	1020708	**630,36**	1067274	**1.072,23**
	VAG	6-сторонняя	окантованная	1020709	**906,40**	1067275	**1.346,21**
	S	6-сторонняя	массивная	1020712	**630,36**	1067270	**1.072,23**
	VAG	6-сторонняя	массивная	1020713	**906,40**	1067271	**1.346,21**

Varia 2R-55h H_2O

RLA
Дрова
33 см
H_2O
Подъемная, самозакрывающаяся
Левый упор
Остекление простое
A+
7,0 кВт
4,2 кВт
4,9-9,1 кВт

TEC P. 228

Размер двери (мм)			Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина	Глубина			
515	584	392	180	1020206	**7.147,17**

С установленным кожухотрубным теплообменником для горячей воды вкл. защиту от перегрева, клапан для сброса воздуха, щетку для чистки и насосный термостат

Автоматический байпасный клапан

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Монтажная опорная рама (MLR)	Монтажная опорная рама в комбинации с 2–сторонней мон- тажной рамой 5 мм	1067479	**701,43**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013874	**211,15**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
eboris 1300 черный	Комплект, черный | Цена при заказе с устройством!	1044873	**469,68**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	✓	S-Vent	–	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	–
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Акваблок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	✓	S-Kamatik	✓	Акваблок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	✓	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
S-ESAM	✓*	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	–

* По запросу

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)	Опорная рама с накладкой Арт. №	Опорная рама с накладкой Цена (€)
Varia 2R-55h H_2O 515 мм Размер двери высота	S	4-сторонняя	окантованная	1020714	**611,82**	1067280	**1.052,66**
	VAG	4-сторонняя	окантованная	1020715	**864,17**	1067281	**1.305,01**
	S	4-сторонняя	массивная	1020718	**611,82**	1067276	**1.052,66**
	VAG	4-сторонняя	массивная	1020719	**864,17**	1067277	**1.305,01**
	S	6-сторонняя	окантованная	1020716	**630,36**	1067282	**1.072,23**
	VAG	6-сторонняя	окантованная	1020717	**906,40**	1067283	**1.346,21**
	S	6-сторонняя	массивная	1020720	**630,36**	1067278	**1.072,23**
	VAG	6-сторонняя	массивная	1020721	**906,40**	1067279	**1.346,21**

Varia 2Lh H_2O

- RLA
- Дрова
- 33 см
- H_2O
- Подъемная, самозакрывающаяся
- Правый упор
- Остекление простое
- A+
- 10,4 кВт 5,9 кВт
- 7,3-13,5 кВт

TEC P. 228

Размер двери (мм)			Газоотводный патрубок Ø мм		Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина	Глубина				
512	685	455	200	180 возможно	1013287	**8.852,85**

С установленным кожухотрубным теплообменником для горячей воды вкл. защиту от перегрева, клапан для сброса воздуха, щетку для чистки и насосный термостат

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Монтажная опорная рама (MLR)	Монтажная опорная рама в комбинации с 2–сторонней мон- тажной рамой 5 мм	1067482	**701,43**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013874	**211,15**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	✓	S-Vent	–	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	–
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Акваблок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	✓	S-Kamatik	✓	Акваблок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	✓	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
S-ESAM	✓*	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	–

* По запросу

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)	Опорная рама с накладкой Арт. №	Опорная рама с накладкой Цена (€)
Varia 2Lh H_2O 512 мм Размер двери высота	S	4-сторонняя	окантованная	1020722	**611,82**	1067304	**1.052,66**
	VAG	4-сторонняя	окантованная	1020723	**864,17**	1067305	**1.305,01**
	S	4-сторонняя	массивная	1020726	**611,82**	1067300	**1.052,66**
	VAG	4-сторонняя	массивная	1020727	**864,17**	1067301	**1.305,01**
	S	6-сторонняя	окантованная	1020724	**630,36**	1067306	**1.072,23**
	VAG	6-сторонняя	окантованная	1020725	**906,40**	1067307	**1.346,21**
	S	6-сторонняя	массивная	1020728	**630,36**	1067302	**1.072,23**
	VAG	6-сторонняя	массивная	1020729	**906,40**	1067303	**1.346,21**

Varia 2Rh H_2O

TEC P. 228

- RLA
- Дрова
- 33 см
- H_2O
- Подъемная, самозакрывающаяся
- Левый упор
- Остекление простое
- A+
- 10,4 кВт 5,9 кВт
- 7,3-13,5 кВт

Размер двери (мм)			Газоотводный патрубок Ø мм		Арт. №	Цена (€)
Высота	Ширина	Глубина				
512	685	455	200	180 возможно	1013296	**8.852,85**

С установленным кожухотрубным теплообменником для горячей воды вкл. защиту от перегрева, клапан для сброса воздуха, щетку для чистки и насосный термостат

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Монтажная опорная рама (MLR)	Монтажная опорная рама в комбинации с 2–сторонней мон- тажной рамой 5 мм	1067483	**701,43**
Монтажная рама	Монтажная угловая рама 5 мм, опорная поверхность 45/55 мм Стяжные устройства нужно заказывать отдельно!	1013874	**211,15**
Стяжное устройство	2 штоковые стяжки, 2 стяжных замка	1002277	**49,44**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	✓	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	✓	S-Vent	–	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	–
Монтажная рама	✓	S-USI II	✓	Акваблок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	✓	S-Kamatik	✓	Акваблок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	✓	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
S-ESAM	✓*	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	–

* По запросу

Модель	Описание			Накладки Арт. №	Накладки Цена (€)	Опорная рама с накладкой Арт. №	Опорная рама с накладкой Цена (€)
Varia 2Rh H_2O 512 мм Размер двери высота	S	4-сторонняя	окантованная	1020738	**611,82**	1067312	**1.052,66**
	VAG	4-сторонняя	окантованная	1020739	**864,17**	1067313	**1.305,01**
	S	4-сторонняя	массивная	1020742	**611,82**	1067308	**1.052,66**
	VAG	4-сторонняя	массивная	1020743	**864,17**	1067309	**1.305,01**
	S	6-сторонняя	окантованная	1020740	**630,36**	1067314	**1.072,23**
	VAG	6-сторонняя	окантованная	1020741	**906,40**	1067315	**1.346,21**
	S	6-сторонняя	массивная	1020744	**630,36**	1067310	**1.072,23**
	VAG	6-сторонняя	массивная	1020745	**906,40**	1067311	**1.346,21**

Renova B-Air
(горловина из кирпичной кладки)

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Откидная, самозакрывающаяся
- Левый упор / Правый упор
- Двойное остекление с поверхностным покрытием EnergyPlus
- A+
- 8,8 кВт
- 6,2-11,4 кВт

TEC P. 230

Дверной упор	Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм		Арт. №	Цена (€)
	Высота	Ширина				
Слева	506	374	180	145/150/160 возможно	1058003	**3.351,62**
Справа	506	374	180	145/150/160 возможно	1058004	**3.351,62**

Дополнительный нагреватель или дополнительные дымоходы являются обязательными

Вкл. патрубок для топочного воздуха Ø 150 мм

При исполнении с горловиной из кирпичной кладки имеется вставная накладка

Опорный подшипник опция

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Дополнительный нагреватель	Дополнительный нагреватель для дровяных каминных вставок	1003418	**647,87**
Опорный подшипник	Ножки с регулятором высоты	1013119	**293,55**
Колено дымохода	Для плоского газоотводного патрубка вправо, влево и назад	1013024	**346,08**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	–	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	–	S-Vent	–	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	XL+Adapter
Монтажная рама	–	S-USI II	✓	Аквablок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Аквablок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
S-ESAM	–	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	–

Renova B-Air
(для передней накладки)

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Откидная, самозакрывающаяся
- Левый упор / Правый упор
- Двойное остекление с поверхностным покрытием EnergyPlus
- A+
- 8,8 кВт
- 6,2-11,4 кВт

TEC P. 230

Дверной упор	Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм		Арт. №	Цена (€)
	Высота	Ширина				
Слева	506	374	180	145/150/160 возможно	1016049	**3.351,62**
Справа	506	374	180	145/150/160 возможно	1016055	**3.351,62**

Дополнительный нагреватель или дополнительные дымоходы являются обязательными

Вкл. патрубок для топочного воздуха Ø 150 мм

Опорный подшипник опция

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Передняя накладка RB 1.0	420 x 790 x 15 мм	1016109	**337,84**
	420 x 830 x 15 мм	1041703	**337,84**
	480 x 830 x 15 мм	1016097	**337,84**
	480 x 890 x 15 мм	1041704	**337,84**
Дополнительный нагреватель	Дополнительный нагреватель для дровяных каминных вставок	1003418	**647,87**
Опорный подшипник	Ножки с регулятором высоты	1013119	**293,55**
Колено дымохода	Для плоского газоотводного патрубка вправо, влево и назад	1013024	**346,08**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	–	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	–	S-Vent	–	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	XL+Adapter
Монтажная рама	–	S-USI II	✓	Аквablок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Аквablок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
S-ESAM	–	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	–

Nova F-Air
(горловина из кирпичной кладки)

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Откидная, самозакрывающаяся
- Левый упор / Правый упор
- Двойное остекление с поверхностным покрытием EnergyPlus
- A+
- 10,1 кВт
- 7,1-13,1 кВт

TEC P. 230

Дверной упор	Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм		Арт. №	Цена (€)
	Высота	Ширина				
Слева	506	439	180	145/150/160 возможно	1058009	**4.376,47**
Справа	506	439	180	145/150/160 возможно	1058010	**4.376,47**

Опорный подшипник входит в объем поставки

Дополнительный нагреватель или дополнительные дымоходы являются обязательными

При исполнении с горловиной из кирпичной кладки имеется вставная накладка

Вкл. патрубок для топочного воздуха Ø 150 мм

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Дополнительный нагреватель	Дополнительный нагреватель для дровяных каминных вставок	1003418	**647,87**
Колено дымохода	Для плоского газоотводного патрубка вправо, влево и назад	1013024	**346,08**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	–	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	–	S-Vent	–	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	XL+Adapter
Монтажная рама	–	S-USI II	✓	Аквablок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Аквablок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
S-ESAM	–	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	–

Nova F-Air
(для передней накладки)

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Откидная, самозакрывающаяся
- Левый упор / Правый упор
- Двойное остекление с поверхностным покрытием EnergyPlus
- A+
- 10,1 кВт
- 7,1-13,1 кВт

TEC P. 231

Дверной упор	Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм		Арт. №	Цена (€)
	Высота	Ширина				
Слева	506	439	180	145/150/160 возможно	1015977	**4.376,47**
Справа	506	439	180	145/150/160 возможно	1015983	**4.376,47**

Модель поставляется только с передней накладкой NF 1.0!

Опорный подшипник входит в объем поставки

Дополнительный нагреватель или дополнительные дымоходы являются обязательными

Вкл. патрубок для топочного воздуха Ø 150 мм

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Передняя накладка NF 1.0	480 x 830 x 15 мм	1016031	**337,84**
	480 x 890 x 15 мм	1041710	**337,84**
Дополнительный нагреватель	Дополнительный нагреватель для дровяных каминных вставок	1003418	**647,87**
Колено дымохода	Для плоского газоотводного патрубка вправо, влево и назад	1013024	**346,08**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	–	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	–	S-Vent	–	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	XL+Adapter
Монтажная рама	–	S-USI II	✓	Аквablок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Аквablок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
S-ESAM	–	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	–

CL Renova

Renova Cs-42

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Бурый уголь
- Откидная, самозакрывающаяся
- Левый упор / Правый упор
- Остекление простое
- A+ (Scheitholz)
C (Braunkohle)
- 6,5 кВт (Дрова)
6,5 кВт (Бурый уголь)
- 4,6-8,5 кВт (Дрова)
4,6-8,5 кВт (Бурый уголь)

TEC P. 231

Дверной упор	Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм		Арт. №	Цена (€)
	Высота	Ширина				
Слева	567	350	160	145/150/180 возможно	1063774	**2.352,52**
Справа	567	350	160	145/150/180 возможно	1063775	**2.352,52**

Модель поставляется с передними накладками из серии RCs 3.0

Вкл. патрубок для топочного воздуха Ø 150 мм

Топка для смешанного топлива, пригодна для дров и бурого угля

Опорный подшипник опция

Дополнительный нагреватель дополнительно

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Передняя накладка RCs 3.0	420 x 790 x 8 мм	1064685	**324,45**
	480 x 835 x 8 мм	1064686	**324,45**
	480 x 895 x 8 мм	1064687	**324,45**
Дополнительный нагреватель	Für Renova C–44 / Renova Cs–42 / Renova Cs–50	1063779	**522,21**
Опорный подшипник	Ножки с регулятором высоты	1063778	**284,28**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	–	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	–	S-Vent	–	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	–	Helix 460	–
Монтажная рама	–	S-USI II	✓	Аквablок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Аквablок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
S-ESAM	–	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	–

CL Renova

Renova Cs-50

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Бурый уголь
- Откидная, самозакрывающаяся
- Левый упор / Правый упор
- Остекление простое
- A+ (Scheitholz)
C (Braunkohle)
- 7,0 кВт (Дрова)
7,0 кВт (Бурый уголь)
- 4,9-9,1 кВт (Дрова)
4,9-9,1 кВт (Бурый уголь)

TEC P. 231

Дверной упор	Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм		Арт. №	Цена (€)
	Высота	Ширина				
Слева	567	350	160	150 возможно	1063776	**2.432,86**
Справа	567	350	160	150 возможно	1063777	**2.432,86**

Модель поставляется с передними накладками из серии RCs 3.0

Вкл. патрубок для топочного воздуха Ø 150 мм

Топка для смешанного топлива, пригодна для дров и бурого угля

Опорный подшипник опция

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Передняя накладка RCs 3.0	420 x 790 x 8 мм	1064685	**324,45**
	480 x 835 x 8 мм	1064686	**324,45**
	480 x 895 x 8 мм	1064687	**324,45**
Дополнительный нагреватель	Für Renova C–44 / Renova Cs–42 / Renova Cs–50	1063779	**522,21**
Опорный подшипник	Ножки с регулятором высоты	1063778	**284,28**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	–	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	–	S-Vent	–	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	–	Helix 460	–
Монтажная рама	–	S-USI II	✓	Аквablок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Аквablок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
S-ESAM	–	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	–

CL Renova

Renova C-44

TEC P. 231

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Бурый уголь
- Откидная, самозакрывающаяся
- Левый упор / Правый упор
- Остекление простое
- A+ (Scheitholz)
  C (Braunkohle)
- 8,5 кВт (Дрова)
  7,8 кВт (Бурый уголь)
- 6,0-11,1 кВт (Дрова)
  5,5-10,1 кВт (Бурый уголь)

Дверной упор	Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм		Арт. №	Цена (€)
	Высота	Ширина				
Слева	594	410	160	145/150/180 возможно	1064738	**2.586,33**
Справа	594	410	160	145/150/180 возможно	1064762	**2.586,33**

Модель поставляется только с передней накладкой RC 3.0!

Вкл. патрубок для топочного воздуха Ø 150 мм

Топка для смешанного топлива, пригодна для дров и бурого угля

Дополнительный нагреватель или дополнительные дымоходы являются обязательными

Опорный подшипник опция

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Передняя накладка RC 3.0	480 x 790 x 8 мм	1064776	**337,84**
	480 x 830 x 8 мм	1064777	**337,84**
	480 x 890 x 8 мм	1064778	**337,84**
Дополнительный нагреватель	Für Renova C–44 / Renova Cs–42 / Renova Cs–50	1063779	**522,21**
Опорный подшипник	Ножки с регулятором высоты	1021378	**288,40**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	–	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	–	S-Vent	–	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	–	Helix 460	–
Монтажная рама	–	S-USI II	✓	Акваблок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Акваблок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
S-ESAM	–	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	–

CL Nova

Nova E H_2O



TEC P. 231

- RLA
- Дрова
- 33 см
- H_2O
- Откидная, самозакрывающаяся
- Левый упор / Правый упор
- Двойное остекление с поверхностным покрытием EnergyPlus
- A+
- 14,0 кВт 9,0 кВт
- 9,8-18,2 кВт

Дверной упор	Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
	Высота	Ширина			
Слева	446	439	180	1058013	**6.150,13**
Справа	446	439	180	1058014	**6.150,13**

С установленным кожухотрубным теплообменником для горячей воды вкл. защиту от перегрева, клапан для сброса воздуха, щетку для чистки и насосный термостат

Вкл. патрубок для топочного воздуха Ø 150 мм

Опорный подшипник входит в объем поставки

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Передняя накладка NE 1.0	Без конвекции, исполнение Standard, 570 x 1130 x 15 мм	1013058	**723,06**
	Без конвекции, VAG, 570 x 1130 x 15 мм	1013103	**1.091,80**
Передняя накладка NE 1.1	Конвекция / проверка, Standard, 570 x 1130 x 15 мм	1013059	**886,83**
Передняя накладка NE 1.1	Конвекция / проверка, VAG, 570 x 1130 x 15 мм	1013104	**1.456,42**
Передняя накладка NE 1.2	Конвекция / проверка, Standard, 570 x 1130 x 15 мм	1013061	**886,83**
Передняя накладка NE 1.2	Конвекция / проверка, VAG, 570 x 1130 x 15 мм	1013105	**1.456,42**
Передняя накладка NE 2.0	Конвекция / проверка, Standard, 570 x 1130 x 15 мм	1013102	**943,48**
	Конвекция / проверка, VAG, 570 x 1130 x 15 мм	1013106	**1.902,41**
Дополнительный нагреватель	Für Nova E H_2O	1013044	**647,87**
Соединительный патру бок для топочного газа	Для бокового / заднего подключения топочного газа к каминной вставке, для подключения к дополнительному нагревателю с диаметром подключения Ø 180 мм	1013225	**45,32**
Переключающая заслонка	Вкл. гибкий вал 500 мм и белую круглую поворотную головку	1013213	**257,50**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	–	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	–	S-Vent	–	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	–
Монтажная рама	–	S-USI II	✓	Акваблок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Акваблок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
S-ESAM	–	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	–

CL Renova

Renova A H_2O

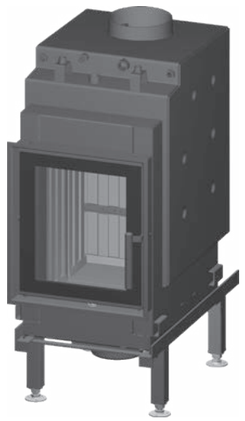

TEC P. 231

- RLA
- Дрова
- 33 см
- H_2O
- Откидная, самозакрывающаяся
- Левый упор / Правый упор
- Двойное остекление с поверхностным покрытием EnergyPlus
- A+
- 13,4 кВт 6,9 кВт
- 9,4-17,4 кВт

Дверной упор	Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
	Высота	Ширина			
Слева	447	384	180	1058015	**5.158,24**
Справа	447	384	180	1058016	**5.158,24**

С установленным кожухотрубным теплообменником для горячей воды вкл. защиту от перегрева, клапан для сброса воздуха, щетку для чистки и насосный термостат

Вкл. патрубок для топочного воздуха Ø 150 мм

Дополнительный нагреватель или дополнительные дымоходы являются обязательными

Опорный подшипник опция

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Передняя накладка RA 1.0	Без конвекции, исполнение Standard, 480 x 830 x 15 мм	1013107	**675,68**
	Без конвекции, VAG, 480 x 830 x 15 мм	1013111	**1.011,46**
Передняя накладка RA 1.1	Конвекция / проверка, Standard, 480 x 830 x 15 мм	1013108	**829,15**
	Конвекция / проверка, VAG, 480 x 830 x 15 мм	1013112	**1.344,15**
Передняя накладка RA 1.2	Конвекция / проверка, Standard, 480 x 830 x 15 мм	1013109	**829,15**
	Конвекция / проверка, VAG, 480 x 830 x 15 мм	1013113	**1.344,15**
Передняя накладка RA 2.0	Проверка, Standard, 480 x 830 x 15 мм	1013110	**918,76**
	Проверка, VAG, 480 x 830 x 15 мм	1013114	**1.826,19**
Опорный подшипник	Ножки с регулятором высоты	1013119	**293,55**
Колено дымохода	Для плоского газоотводного патрубка вправо, влево и назад	1013024	**346,08**
Переключающая заслонка	Вкл. гибкий вал 500 мм и белую круглую поворотную головку	1013213	**257,50**
S-Thermatik NEO	Комплект с черной рамкой дисплея	1047803	**2.029,10**
	Комплект с белой рамкой дисплея	1047802	**2.029,10**
	Пылезащитный бокс для управления мембраной при вводе кабеля	1013782	**48,41**

Совместимость					
отд. патрубок для топочного воздуха (SVS)	–	S-ESAM 3.0	–	Термоблок узкий	–
экс. патрубок для топочного воздуха (EVS)	–	S-Vent	–	Helix 400	–
Соединительный патрубок прямоугольный с переходом на круглый	–	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	XL+Adapter
Монтажная рама	–	S-USI II	✓	Аквablок малый	–
Опорная рама с накладкой (BLR)	–	S-Kamatik	✓	Аквablок большой	–
Монтажная опорная рама (MLR)	–	S-Kamatik 2	–	eboris-akku	–
S-ESAM	–	Термоблок широкий	–	Насадочный агрегат	–

Модульная термокамера

Модульная камера сгорания 45

2,7 кВт



Размеры Ш x В x Г (мм)	Впускной патрубок мм	Выпускной патрубок мм	Вес (прим.) кг	Арт. №	Цена (€)
480 x 750 x 215	Ø 180 внутри	Ø 160 снаружи	53	1032809	**884,77**

Камера сгорания из листовой стали с литыми шамотными теплонакопителями

Длина дымохода 1,60 м

Одна крышка для чистки в днище, Ø = 150 мм

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Опорный подшипник	Универсальный опорный подшипник для модульной камеры сгорания, ширина регулируется от 230 до 550 мм, высота регулируется от 177 до 238 мм и от 276 до 337 мм	1055239	**163,77**

Модульная камера сгорания 50

2,7 кВт



Размеры Ш x В x Г (мм)	Впускной патрубок мм	Выпускной патрубок мм	Вес (прим.) кг	Арт. №	Цена (€)
540 x 786 x 275	Ø 180 внутри	Ø 160 снаружи	123	1032186	**1.073,26**

Камера сгорания из листовой стали с литыми шамотными теплонакопителями из модульных блоков BRULA

Длина дымохода 1,55 м

Одна крышка для чистки в днище, Ø = 150 мм

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Опорный подшипник	Универсальный опорный подшипник для модульной камеры сгорания, ширина регулируется от 230 до 550 мм, высота регулируется от 177 до 238 мм и от 276 до 337 мм	1055239	**163,77**

Модульная камера сгорания 63

3,0 кВт



Размеры Ш x В x Г (мм)	Впускной патрубок мм	Выпускной патрубок мм	Вес (прим.) кг	Арт. №	Цена (€)
664 x 786 x 275	Ø 180 внутри	Ø 160 снаружи	143	1033729	**1.419,34**

Камера сгорания из листовой стали с литыми шамотными теплонакопителями из модульных блоков BRULA

Длина дымохода 1,65 м

Одна крышка для чистки в днище, Ø = 150 мм

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Опорный подшипник	Универсальный опорный подшипник для модульной камеры сгорания, ширина регулируется от 230 до 550 мм, высота регулируется от 177 до 238 мм и от 276 до 337 мм	1055239	**163,77**

Модульная камера сгорания 75

3,3 кВт



Размеры Ш x В x Г (мм)	Впускной патрубок мм	Выпускной патрубок мм	Вес (прим.) кг	Арт. №	Цена (€)
794 x 785 x 275	Ø 180 внутри	Ø 160 снаружи	181	1032375	**1.576,93**

Камера сгорания из листовой стали с литыми шамотными теплонакопителями из модульных блоков BRULA

Длина дымохода 2,24 м

Одна крышка для чистки в днище, Ø = 150 мм

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Опорный подшипник	Универсальный опорный подшипник для модульной камеры сгорания, ширина регулируется от 230 до 550 мм, высота регулируется от 177 до 238 мм и от 276 до 337 мм	1055239	**163,77**

Модульная камера сгорания 88

3,7 кВт



Размеры Ш x В x Г (мм)	Впускной патрубок мм	Выпускной патрубок мм	Вес (прим.) кг	Арт. №	Цена (€)
914 x 786 x 275	Ø 180 внутри	Ø 160 снаружи	208	1050843	**1.721,13**

Камера сгорания из листовой стали с литыми шамотными теплонакопителями

Одна крышка для чистки в днище, Ø = 150 мм

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Опорный подшипник	Универсальный опорный подшипник для модульной камеры сгорания, ширина регулируется от 230 до 550 мм, высота регулируется от 177 до 238 мм и от 276 до 337 мм	1055239	**163,77**

Модульная камера сгорания 100

4,0 кВт



Размеры Ш x В x Г (мм)	Впускной патрубок мм	Выпускной патрубок мм	Вес (прим.) кг	Арт. №	Цена (€)
1044 x 786 x 275	Ø 180 внутри	Ø 160 снаружи	239	1050844	**2.050,73**

Камера сгорания из листовой стали с литыми шамотными теплонакопителями из модульных блоков BRULA

Длина дымохода 3,30 м

Две крышки для чистки в днище, Ø = 150 мм

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Опорный подшипник	Универсальный опорный подшипник для модульной камеры сгорания, ширина регулируется от 230 до 550 мм, высота регулируется от 177 до 238 мм и от 276 до 337 мм	1055239	**163,77**

Модульная камера сгорания Quadro E слева

3,8 кВт



Размеры Ш x В x Г (мм)	Впускной патрубок мм	Выпускной патрубок мм	Вес (прим.) кг	Арт. №	Цена (€)
539 x 719 x 524	Ø 180 внутри	Ø 160 снаружи	215	1050845	**1.892,11**

Камера сгорания из листовой стали с литыми шамотными теплонакопителями из модульных блоков BRULA

Длина дымохода 3,15 м

Две крышки для чистки в днище, Ø = 150 мм

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Опорный подшипник	Универсальный опорный подшипник для модульной камеры сгорания, ширина регулируется от 230 до 550 мм, высота регулируется от 177 до 238 мм и от 276 до 337 мм	1055239	**163,77**

Модульная камера сгорания Quadro E справа

3,8 кВт



Размеры Ш x В x Г (мм)	Впускной патрубок мм	Выпускной патрубок мм	Вес (прим.) кг	Арт. №	Цена (€)
539 x 719 x 524	Ø 180 внутри	Ø 160 снаружи	215	1033748	**1.892,11**

Камера сгорания из листовой стали с литыми шамотными теплонакопителями из модульных блоков BRULA

Длина дымохода 3,15 м

Две крышки для чистки в днище, Ø = 150 мм

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Опорный подшипник	Универсальный опорный подшипник для модульной камеры сгорания, ширина регулируется от 230 до 550 мм, высота регулируется от 177 до 238 мм и от 276 до 337 мм	1055239	**163,77**

Модульная камера сгорания 90° E слева

4,0 кВт



Размеры Ш x В x Г (мм)	Впускной патрубок мм	Выпускной патрубок мм	Вес (прим.) кг	Арт. №	Цена (€)
532 / 787 x 787 x 274	Ø 180 внутри	Ø 160 снаружи	239	1033307	**1.973,48**

Камера сгорания из листовой стали с литыми шамотными теплонакопителями из модульных блоков BRULA

Длина дымохода 3,55 м

Две крышки для чистки в днище, Ø = 150 мм

Ширина: 532 мм (короткое колено), 787 мм (длинное колено)

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Опорный подшипник	Универсальный опорный подшипник для модульной камеры сгорания, ширина регулируется от 230 до 550 мм, высота регулируется от 177 до 238 мм и от 276 до 337 мм	1055239	**163,77**

Модульная камера сгорания 90° E справа

4,0 кВт



Размеры Ш x В x Г (мм)	Впускной патрубок мм	Выпускной патрубок мм	Вес (прим.) кг	Арт. №	Цена (€)
532 / 787 x 787 x 274	Ø 180 внутри	Ø 160 снаружи	239	1050846	**1.973,48**

Камера сгорания из листовой стали с литыми шамотными теплонакопителями из модульных блоков BRULA

Длина дымохода 3,55 м

Две крышки для чистки в днище, Ø = 150 мм

Ширина: 532 мм (короткое колено), 787 мм (длинное колено)

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Опорный подшипник	Универсальный опорный подшипник для модульной камеры сгорания, ширина регулируется от 230 до 550 мм, высота регулируется от 177 до 238 мм и от 276 до 337 мм	1055239	**163,77**

Модульная круглая камера сгорания Ø 370 мм

–



Ø x высота мм	Впускной патрубок мм	Выпускной патрубок мм	Вес (прим.) кг	Арт. №	Цена (€)
Ø 369 x 754	Ø 160 внутри	Ø 160 снаружи	80	1043295	**1.268,96**

С литыми шамотными теплонакопителями

Длина дымохода 1,58 м

одна крышка для чистки в днище, Ø = 150 мм

Модульная круглая камера сгорания Ø 470 мм

–



Ø x высота мм	Впускной патрубок мм	Выпускной патрубок мм	Вес (прим.) кг	Арт. №	Цена (€)
Ø 469 x 754	Ø 180 внутри	Ø 160 снаружи	123	1051071	**1.455,39**

С литыми шамотными теплонакопителями

Длина дымохода 1,84 м

одна крышка для чистки в днище, Ø = 150 мм

Модульная термокамера

Верхняя камера сгорания

–



Размеры Ш x В x Г (мм)	Впускной патрубок мм	Выпускной патрубок мм	Вес (прим.) кг	Арт. №	Цена (€)
365 x 450 x 365	Ø 180 внутри	Ø 160 снаружи	19	1067634	**488,22**
Изготовлено из листовой стали толщиной 2 мм					
С отверстием для чистки Ø 100 мм					

Верхняя камера сгорания с заслонкой для разжигания

–

Размеры Ш x В x Г (мм)	Впускной патрубок мм	Выпускной патрубок мм	Вес (прим.) кг	Арт. №	Цена (€)
365 x 450 x 365	Ø 180 внутри	Ø 160 снаружи	20	1067635	**547,96**
Изготовлено из листовой стали толщиной 2 мм					
С отверстием для чистки Ø 100 мм					
патрубки с другим Ø за дополнительную плату					

Sportelli caminetto

Важная информация:
Каминные дверцы изменяют тип конструкции имеющегося открытого камина. Необходимо согласование с районным технадзором

Откидная

Левый упор / Правый упор

Остекление простое

1V дверцы



Дверной упор	Размер двери Ширина мм	Арт. №	Цена (€)
	400	1002671	**944,51**
	400	1002682	**944,51**
	700	1002689	**1.144,33**
	700	1002696	**1.144,33**
	1000	1002703	**1.348,27**
	1000	1002710	**1.348,27**

2L дверцы



Дверной упор	Размер двери Ширина мм	Арт. №	Цена (€)
	400	1002717	**1.420,37**
	400	1002724	**1.420,37**
	700	1002731	**1.747,91**
	700	1002738	**1.747,91**
	1000	1002745	**2.050,73**
	1000	1002752	**2.050,73**

2R дверцы



Дверной упор	Размер двери Ширина мм	Арт. №	Цена (€)
	400	1002759	**1.420,37**
	400	1002766	**1.420,37**
	700	1002773	**1.747,91**
	700	1002780	**1.747,91**
	1000	1002787	**2.050,73**
	1000	1002794	**2.050,73**

3RL дверцы



Дверной упор	Размер двери Ширина мм	Арт. №	Цена (€)
	400	1002801	**1.973,48**
	400	1002808	**1.973,48**
	700	1002815	**2.276,30**
	700	1002822	**2.276,30**
	1000	1002829	**2.672,85**
	1000	1002836	**2.672,85**

Sportelli caminetto

Откидная

Левый упор / Правый упор

Остекление простое

Панорамные дверцы



Дверной упор	Размер двери Ширина мм	Арт. №	Цена (€)
	700	1002843	**1.973,48**
	700	1002850	**1.973,48**
	1000	1002857	**2.276,30**
	1000	1002864	**2.276,30**

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Специальные размеры глубины или высоты	от 500 мм при каждых начатых 100 мм	1055571	**125,66**
исполнение 2-х створчатая	как правило начиная от проема в 1000 мм	1055575	**264,71**
исполнение	с открыванием вверх	1005044	**861,08**
Панели	приварены, по одной штуке	1003029	**70,04**
Круглая накладка	по шаблону или по схеме, за сторону	1005230	**204,97**
Угловая накладка	ширина мин. 15 мм прикручивается, за шт	1055572	**125,66**
Исполнение полукруглой аркой	по шаблону	1055569	**1.059,87**
Самозакрывающаяся дверца	тип конструкции A1 (за створку)	1005284	**0,00**
Боковая часть	открывается, за дверцу	1005283	**104,03**
Очистка стекла	Исполнение с продувкой стекла	1055567	**405,82**
Радиальные остекленные дверки	возможны дверки со следующими радиусами R239; R300; R335; R416; R420; R800		**по запросу**
призматические стеклянные дверки	3-створчатые		**по запросу**
призматические стеклянные дверки 1-створчатые (Speedy M, K, E)	1-створчатые		**по запросу**

Кассеты Linear

Linear кассета XS 500

TEC P. 228

RLA

Дрова

Откидная, самозакрывающаяся

Левый упор

Остекление простое

A+

4,0 кВт

4,0-5,2 кВт

Модель	Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
	Высота	Ширина			
Linear кассета XS 500	492	381	130	1031165	**2.043,52**

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Накладки	Ширина накладки 45 мм	1031166	**178,19**
	Ширина накладки 60 мм	1031178	**196,73**
	Ширина накладки 80 мм	1031190	**215,27**
Патрубок конвекционного воздуха	для модели XS 500	1037391	**35,02**

Linear кассета S 600

TEC P. 228

RLA

Дрова

33 см

Откидная, самозакрывающаяся

Левый упор

Остекление простое

A

5,0 кВт

4,5-6,5 кВт

Модель	Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
	Высота	Ширина			
Linear кассета S 600	515	562	150	1017359	**2.662,55**
Linear кассета S 600 с вентилятором конвекционного воздуха	515	562	150	1060375	**3.093,09**

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Накладки	Ширина накладки 60 мм	1017411	**196,73**
	Ширина накладки 80 мм	1017419	**215,27**
	Ширина накладки 100 мм	1017428	**225,57**
Вентилятор конвекционного воздуха	с регулятором числа оборотов для моделей 600-900	1041731	**694,22**
Патрубок для топочного воздуха	внизу для модели 600-700	1017485	**115,36**
	сзади для модели 600-700	1017483	**93,73**
Патрубок конвекционного воздуха	для модели S 600	1017486	**110,21**
Этажный отвод дымового газа	Газоотводный патрубок Ø 150 мм	1018587	**118,45**

Linear кассета M 700

TEC P. 229

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Откидная, самозакрывающаяся
- Левый упор
- Остекление простое
- A
- 6,0 кВт
- 4,5-7,8 кВт

Модель	Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
	Высота	Ширина			
Linear кассета M 700	565	662	150	1017358	**3.044,68**
Linear кассета M 700 с вентилятором конвекционного воздуха	565	662	150	1060376	**3.473,16**

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Накладки	Ширина накладки 60 мм	1017412	**196,73**
	Ширина накладки 80 мм	1017420	**215,27**
	Ширина накладки 100 мм	1017429	**225,57**
Вентилятор конвекционного воздуха	с регулятором числа оборотов для моделей 600-900	1041731	**694,22**
Патрубок для топочного воздуха	внизу для модели 600-700	1017485	**115,36**
	сзади для модели 600-700	1017483	**93,73**
	для модели M 700	1017489	**110,21**
Этажный отвод дымового газа	Газоотводный патрубок Ø 150 мм	1018587	**118,45**

Linear кассета L 800

TEC P. 229

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Откидная, самозакрывающаяся
- Левый упор
- Остекление простое
- A
- 7,0 кВт
- 4,5-9,1 кВт

Модель	Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
	Высота	Ширина			
Linear кассета L 800	585	762	180	1017357	**3.233,17**
Linear кассета L 800 с вентилятором конвекционного воздуха	585	762	180	1060377	**3.664,74**

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Накладки	Ширина накладки 60 мм	1017413	**196,73**
	Ширина накладки 80 мм	1017422	**215,27**
	Ширина накладки 100 мм	1017430	**225,57**
Вентилятор конвекционного воздуха	с регулятором числа оборотов для моделей 600-900	1041731	**694,22**
Патрубок для топочного воздуха	внизу для модели 800-900	1017488	**135,96**
	сзади для модели 800-900	1017487	**93,73**
Патрубок конвекционного воздуха	для модели L 800	1017490	**110,21**
Этажный отвод дымового газа	Abgasanschluss Ø 180 мм	1018588	**121,54**

Linear кассета XL 900

TEC P. 229

- RLA
- Дрова
- 33 см
- Откидная, самозакрывающаяся
- Левый упор
- Остекление простое
- A
- 8,0 кВт
- 5,6-10,4 кВт

Модель	Размер двери (мм)		Газоотводный патрубок Ø мм	Арт. №	Цена (€)
	Высота	Ширина			
Linear кассета XL 900	605	862	200	1017356	**3.422,69**
Linear кассета XL 900 с вентилятором конвекционного воздуха	605	862	200	1060378	**3.853,23**

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Накладки	Ширина накладки 60 мм	1017414	**196,73**
	Ширина накладки 80 мм	1017423	**215,27**
	Ширина накладки 100 мм	1017431	**225,57**
Вентилятор конвекционного воздуха	с регулятором числа оборотов для моделей 600-900	1041731	**694,22**
Патрубок для топочного воздуха	внизу для модели 800-900	1017488	**135,96**
	сзади для модели 800-900	1017487	**93,73**
Патрубок конвекционного воздуха	для модели XL 900	1017492	**110,21**
Этажный отвод дымового газа	Abgasanschluss Ø 200 мм	1018589	**124,63**

Каминные кассеты

Кассетные топки на заказ с самозакрывающейся дверцей по норме DIN EN 13229

Важная информация:
Каминные кассеты проверены по 2. редакции BImSchV (Закон ФРГ о защите окружающей среды от вредных выбросов).

Каминные кассеты изменяют тип конструкции имеющегося открытого камина. Необходимо согласование с районным технадзором.

Кассета малогабаритная: ширина до 700 мм
Кассета крупногабаритная: ширина от 700 мм

RLA

Дрова

Откидная

Левый упор / Правый упор

Остекление простое



Каминная кассета 1V

Ширина макс. до мм	Глубина макс. до мм	Высота макс. до мм	Арт. №	Цена (€)
600	500	500	1003014	**3.109,57**
700	500	500	1003015	**3.373,25**
800	500	500	1003016	**3.615,30**
900	500	500	1003017	**3.878,98**
1000	500	500	1003010	**4.144,72**
1100	500	500	1003011	**4.533,03**
1200	500	500	1003012	**4.893,53**
1300	500	500	1003013	**5.280,81**

Каминная кассета 2L

Ширина макс. до мм	Глубина макс. до мм	Высота макс. до мм	Арт. №	Цена (€)
600	500	500	1002998	**3.417,54**
700	500	500	1002999	**3.684,31**
800	500	500	1003000	**3.950,05**
900	500	500	1003001	**4.195,19**
1000	500	500	1002994	**4.533,03**
1100	500	500	1002995	**4.893,53**
1200	500	500	1002996	**5.280,81**
1300	500	500	1002997	**5.666,03**

Каминная кассета 2R

Ширина макс. до мм	Глубина макс. до мм	Высота макс. до мм	Арт. №	Цена (€)
600	500	500	1003006	**3.417,54**
700	500	500	1003007	**3.684,31**
800	500	500	1003008	**3.950,05**
900	500	500	1003009	**4.195,19**
1000	500	500	1003002	**4.533,03**
1100	500	500	1003003	**4.893,53**
1200	500	500	1003004	**5.280,81**
1300	500	500	1003005	**5.666,03**

Каминные кассеты

Каминная кассета 3RL

Ширина макс. до мм	Глубина макс. до мм	Высота макс. до мм	Арт. №	Цена (€)
600	500	500	1002990	**3.684,31**
700	500	500	1002991	**3.950,05**
800	500	500	1002992	**4.195,19**
900	500	500	1002993	**4.324,97**
1000	500	500	1002986	**4.893,53**
1100	500	500	1002987	**5.161,33**
1200	500	500	1002988	**5.546,55**
1300	500	500	1002989	**5.935,89**

Каминная кассета Prisma

Ширина макс. до мм	Глубина макс. до мм	Высота макс. до мм	Арт. №	Цена (€)
600	500	500	1003022	**3.902,67**
700	500	500	1003023	**4.242,57**
800	500	500	1003024	**4.577,32**
900	500	500	1003025	**4.991,38**
1000	500	500	1003018	**5.376,60**
1100	500	500	1003019	**6.027,56**
1200	500	500	1003020	**6.582,73**
1300	500	500	1003021	**7.164,68**

принадлежности	Описание	Арт. №	Цена (€)
Специальные размеры глубины и высоты	при более 500 мм на каждые начатые 100 мм	1003041	**163,77**
Монтажный материал	уплотнительный шнур	1003032	**104,03**
Вентилятор конвекционного воздуха	с регулятором числа оборотов, установлен (возможно при задней ширине от 450 мм)	1003033	**525,30**
Передняя дверца двустворчатая	рекомендуется при ширине от 800 мм и высоте от 500 мм, в принципе от ширины фасада от 1000 мм	1003030	**264,71**
Боковая угловая дверца открывается	на каждую дверцу в принципе от ширины рамы для боковой дверцы 360 мм	1003043	**104,03**
Угловой проем	на каждый угол	1003031	**204,97**
Накладки	приварные, за шт	1003029	**70,04**
Зольник	в подвале	1003026	**204,97**
Круглая накладка	по шаблону или по схеме	1003040	**204,97**
Исполнение полукруглой	аркой по схеме с четко определенным, проходным радиусом	1003039	**1.279,26**
	арки по шаблону	1006401	**2.237,16**
Дымоотводный патрубок	из внутреннего пространства привинчивается винтами	1003027	**504,70**
Дымосборник привинчивается	винтами	1003028	**971,29**
Угловые накладки шириной	мин. 15 мм прикручены винтами	1005348	**125,66**
Радиальные остекленные дверки	возможны дверки со следующими радиусами R239; R300; R335; R416; R420; R800		**по запросу**
призматические стеклянные дверки	3-створчатые		**по запросу**
	1-створчатые		**по запросу**
Облицовка из чугуна			**по запросу**

Теплонакопитель

Статья	Описание	Арт. №	Цена (€)
S-Air	Размер S | 225 x 165 x 156 мм | белый	1011305	**215,27**
	Размер S | 225 x 165 x 156 мм | серый	1011306	**215,27**
	Размер S | 225 x 165 x 156 мм | черный	1011307	**215,27**
	Свет | Размер S | 1 x 25 Вт/230 В	1011308	**122,57**
	Размер M | 450 x 165 x 156 мм | белый	1011309	**259,56**
	Размер M | 450 x 165 x 156 мм | серый	1011310	**259,56**
	Размер M | 450 x 165 x 156 мм | черный	1011311	**259,56**
	Свет | Размер M | 2 x 25 Вт/230 В	1011312	**182,31**



Статья	Описание	Арт. №	Цена (€)
S-Kamatik	S-Kamatik, Ограничитель тяги дымохода	1011854	**1.134,03**

Комплект поставки:
- Байпасный соединительный патрубок
- Сдвижной модуль для выравнивания высоты
- Заслонка для добавочного воздуха
- Модуль приточного воздуха
- Гибкая труба из нержавеющей стали



Статья	Описание	Арт. №	Цена (€)
S-Thermatik NEO	S-Thermatik NEO, с черным дисплеем	1047803	**2.029,10**
	S-Thermatik NEO, с белым дисплеем	1047802	**2.029,10**
	Дополнительный сервомотор	1013854	**324,45**
	Комплект кабелей	1012031	**39,14**
S-Thermatik NEO нужно всегда заказывать вместе с каминной топкой!			
При заказе обязательно указать модель каминной топки!			
Две приводные заслонки для топочного воздуха необходимы для Varia Bh / B-FDh / B-120h			

Комплект поставки:
- Блок управления с дисплеем и розетка для скрытого монтажа
- Соединительные кабели, сетевой кабель
- Датчик температуры дымового газа, датчик температуры помещения и сервомотор

Статья	Описание	Арт. №	Цена (€)
S-Thermatik NEO Пылезащитный бокс	для управления с мембранами для ввода кабеля	1013782	**48,41**

Теплонакопитель

Статья	Описание	Арт. №	Цена (€)
S-Thermatik NEO Комплект дооборудования	Необходим для дооснащения позже S–Thermatik NEO	1055022	**300,76**
При заказе обязательно указывайте модель каминной топки!			

Комплект поставки:
- Температурный датчик
- Дверной контактный выключатель
- Корпус для дисплея
- Кабель для дисплея
- Розетка для скрытого монтажа
- Держатель электромотора

Статья	Описание	Арт. №	Цена (€)
S-Thermatik NEO Дополнительный комплект	Укомплектован S–Thermatik NEO уже установленным комплектом дооборудования	1055028	**1.729,37**
При заказе обязательно указывайте модель каминной топки!			

Комплект поставки:
- Сервомотор
- Дисплей
- Температурный датчик для помещения
- Управление
- Сетевой кабель

Статья	Описание	Арт. №	Цена (€)
Температурный датчик для водопроводящих каминных топок с S–Thermatik NEO	PT 1000 датчик с кабелем 3 м и погружной втулкой G1/2″	1013765	**46,35**



Статья	Описание	Арт. №	Цена (€)
S-Vent 100	Принудительная конвекция модульного типа (вкл. кожух для теплого воздуха)	1067566	**1.297,80**

Комплект поставки:
- Температурный датчик
- Вентилятор с монтажным фланцем
- Инжекторные патрубки 2 шт
- Гибкая труба из алюминия Ø 100 мм, длина = 1 м
- Управление с ручным пультом

Статья	Описание	Арт. №	Цена (€)
S-USI II	Комплект для каминных вставок	1054039	**1.243,21**

Теплонакопитель

Статья	Описание	Арт. №	
S-USI II Соединительный кабель	Соединительный кабель S–USI II для S–Thermatik NEO, 3 м	1056300	**113,30**

Статья	Описание	Арт. №	
S-USI II Комплект удлинителей	Комплект удлинителей S–USI II, 5 м, для температурного датчика	1061116	**136,99**

Статья	Описание	Арт. №	Цена (€)
Устройство внешнего розжига	Для каминных вставок (исключение: Модели U–образной формы)	1000388	**1.360,63**
	Дополнительный дверной контактный выключатель S–Thermatik NEO и модели с просмотром	1042121	**78,28**
	Устройство внешнего розжига с двойным остеклением (специальное исполнение)	1021381	**1.538,82**

Исполнение устройства для внешнего розжига: всегда самозакрывающееся (A1)

Статья	Описание	Арт. №	Цена (€)
S-ESAM	для 1Vh каминных топок	1011981	**2.436,98**
	Специальные исполнения и 2-х или 3-х сторонние каминные вставки		**По запросу**

Статья	Описание	Арт. №	Цена (€)
Blackbox	PremiumEdition	1069472	**172,01**

Комплект поставки:
- руководством по монтажу
- Premium рукавица,
- Premium стеклоочиститель
- Premium термостойкий лак
- Premium длинная зажигалка с дугой

Теплонакопитель

Статья	Описание	Арт. №	Цена (€)
Рукавица	PremiumEdition	1057731	**79,31**

Статья	Описание	Арт. №	Цена (€)
Стеклоочиститель	PremiumEdition	1057733	**16,48**

Статья	Описание	Арт. №	Цена (€)
Длинная зажигалка	PremiumEdition	1057732	**62,83**

Статья	Описание	Арт. №	Цена (€)
Ненагревающаяся ручка	PremiumEdition	1042511	**39,14**

Статья	Описание	Арт. №	Цена (€)
Акваблоки	Акваблок малый: 362 x 362 x 465 мм (Ш x В x Г)	1003422	**2.350,46**
	Акваблок большой: 546 x 362 x 362 мм (Ш x В x Г)	1003421	**2.652,25**
Благодаря допуску DIBt к эксплуатации можно использовать для других устройств / изготовителей! (DIBt-№ Z-43.31-198)			
Насосный термостат не входит в комплект поставки.			
Всегда заказывайте вместе с каминной топкой!			

Акваблоки (большой и малый) имеют:
движение вперед и назад 3/4″ IG, подача и слив SWT 1/2″ IG, 2 шт.
Патрубки 1/2″ IGдля TAS и термостат вкл. термически срабатывающая заслонка для отработанного газа и термическая защита от перегрева.



Статья	Описание	Арт. №	Цена (€)
Защитный комплекс котла	Для закрытых нагревательных установок по норме DIN EN 12828	1012083	**78,28**

Комплект поставки:
- Крепление для арматуры из массивного латунного литья с патрубком у котла G1i
- Проверенный предохранительный клапан G 1/2″ x 3/4″, с уплотнением из тефлона, уплотнено вращением
- Давление срабатывания 3,0 бар
- Топочный манометр 0 – 4,0 бар, Ø 63 мм - 3/8″ с монтажным клапаном
- Клапан быстрого сброса воздуха G 3/8″ 12,0 бар, с монтажным клапаном
- Две плотно прилегающие изолирующие полусферы

Статья	Описание	Арт. №	Цена (€)
Повышение температуры возвратной воды	с помощью эффективного насоса „ErP-Ready“	1024575	**763,23**
Повышение температуры возвратной воды можно использовать с учетом устанавливаемых отопительных установок для всех H_2O-устройств.			
Технические характеристики: Рабочая температуры 60° C, внутренняя резьба Rp 1 1/4″, питающее напряжение 230 В перем. ток, 50 Гц			

Комплект поставки:
- Циркуляционный насос Wilo
- Термический регулирующий клапан с расширительным элементом 60°C
- Блокираторы подключения
- Резьбовые элементы
- Термометры
- Теплоизолирующая чаша

Статья	Описание	Арт. №	Цена (€)
Предохранительный клапанl	Мембранный предохранительный клапан	1012081	**19,57**
	Мембранный предохранительный клапан с манометром	1012082	**45,32**

Для закрытых отопительных установок по TRD 721
- Пригоден для водяных отопительных установок по норме DIN 4751-3 с температурой на входе до 95°C
- Открывающее давление установлено на заводе-изготовителе на 2,5 бар
- с напрямую вставленным манометром 0 - 4,0 бар при заказе вместе с манометром

Статья	Описание	Арт. №	Цена (€)
мембранный расширительный сосуд (MAG)	MAG 12 литров: для каминных топок до 6,0 кВт для нагрева воды	1012087	**160,68**
	MAG 18 литров: для каминных топок до 16,0 кВт для нагрева воды	1012088	**178,19**

- макс. температура воды на входе: +120°C | макс. рабочее давление: 3,0 бар
- Патрубок: Rp 3/4″ включая держатель для закрепления на стене



Статья	Описание	Арт. №	Цена (€)
Колпачковый клапан для MAG	Быстрое соединение для подключения к расширительному сосуду	1012089	**70,04**

- самозакрывается в случае демонтажа расширительного сосуда, с опорожнением
- проверено по норме DIN EN 12828, PN 10 / 120°C, патрубок RP 3/4″

Статья	Описание	Арт. №	Цена (€)
термическая защита от перегрева (TAS) с погружной втулкой	Для защиты отопительных установок закрытого типа, работающих на твердых источниках	1012373	**194,67**

- Длина капиллярных трубок: 4,0 м
- Номинальный диаметр: Ду 20 (3/4″)
- IG с погружной втулкой Ду 15 (1/2″) AG, длина 142 мм
- Температура срабатывания: 97°C

Статья	Описание	Арт. №	Цена (€)
MAG настенный держатель	MAG-настенный держатель с предохранительным клапаном, манометром, колпачковым клапаном + WD Предустановленная комбинированная арматура для подключения мембранного расширительного сосуда до 50 л к отопительным установкам закрытого типа по норме DIN EN 12828	1012084	**143,17**

Комплект поставки:
- Крепление для арматуры из массивного латунного литья с патрубком у котла G3/4″
- Установленный колпачковый клапан для подключения мембранного расширительного сосуда, Проверенный предохранительный клапан G 1/2″ x 3/4″, 3,0 бар, топочный манометр Ø 63 мм - G3/8″ (Область индикации 0 - 4,0 бар с красной маркировочной стрелкой) с монтажным клапаном

Статья	Описание	Арт. №	Цена (€)
Насосный термостат	Принадлежность для большого + малого Аквабокса	1011824	**70,04**

- Длина капилляров: 2000 мм
- Корпусной термостат с соединительным кабелем длиной 3,0 м для включения и выключения циркуляционного насоса или для повышения температуры воды в отводящей линии
- Рабочий диапазон: 0 - 90°C, на заводе-изготовителе установлен на 62°C
- Регулировка: внутри
- Контактная нагрузка: 6 A, 250 В перем. ток с погружной втулкой (никелированная латунь) AG 1/2″ Длина 100 мм PN 10 Длина 100 мм PN 10

Статья	Описание	Арт. №	Цена (€)
Термостат канала для дымного газа	Для предотвращения охлаждения буферного теплонакопителя	1013378	**323,42**

Комплект поставки:
- Рабочий диапазон: 50–500°C
- Заданная температура: прим. 80°C
- Длина капилляров: 1500 мм
- Контактная нагрузка: 6 A, 250 В перем. ток
- С креплением на трубе с диаметром 180 мм – 250 мм



Статья	Описание	Арт. №	Цена (€)
Регулятор гидроконтроля	Загрузочно / разгрузочный регулятор буферного теплонакопителя для легкого монтажа топок с водяным контуром в имеющиеся отопительные установки	1018602	**846,66**

- Регулятор перепада температур с 2 релейными выходами 230 В
,- 4 датчика Pt 1000 и LCD дисплей

Статья	Описание	Арт. №	Цена (€)
Трехходовой клапан	Электрический трехходовый клапан	1015296	**203,94**

- Внутренняя резьба с сервоприводом
- Патрубки R 1″
- Рабочее напряжение: 230 В

Статья	Описание	Арт. №	Цена (€)
Helix 400	Комплект S, выход боковой Ø 160 мм	1037043	**1.564,57**
	Комплект S, выход верхний Ø 180 мм	1037046	**1.564,57**
	Комплект M, выход боковой Ø 160 мм	1037048	**1.880,78**
	Комплект M, выход верхний Ø 180 мм	1037050	**1.880,78**
	Комплект L, выход боковой Ø 160 мм	1037052	**2.196,99**
	Комплект L, выход верхний Ø 180 мм	1037054	**2.196,99**
	Комплект XL, выход боковой Ø 160 мм	1037056	**2.512,17**
	Комплект XL, выход верхний Ø 180 мм	1037058	**2.669,76**

Заказывать только вместе с устройством – дооснащение невозможно!

Изображение недоступно

Статья	Описание	Арт. №	Цена (€)
Helix 460	Комплект S, выход боковой Ø 160 мм	1037045	**1.564,57**
	Комплект S, выход верхний Ø 180 мм	1037047	**1.564,57**
	Комплект M, выход боковой Ø 160 мм	1037049	**1.880,78**
	Комплект M, выход верхний Ø 180 мм	1037051	**1.880,78**
	Комплект L, выход боковой Ø 160 мм	1037053	**2.196,99**
	Комплект L, выход верхний Ø 180 мм	1037055	**2.196,99**
	Комплект XL, выход боковой Ø 160 мм (кроме Nova E H_2O)	1037057	**2.669,76**
	Комплект XL, выход верхний Ø 180 мм (кроме Nova E H_2O)	1037059	**2.512,17**

Заказывать только вместе с устройством – дооснащение невозможно!

Статья	Описание	Арт. №	Цена (€)
Термоблоки	Термоблок, широкий 537 x 455 x 536 мм	1003423	**1.199,95**
	Термоблок, узкий 470 x 465 x 780 мм	1010069	**1.168,02**

Статья	Описание	Арт. №	Цена (€)
Magnetherm	Magnetherm N1 100 штук,, 100 x 50 x 200 мм общий вес: 262 кг	1005086	**917,73**
	Magnetherm N2 99 штук,, 200 x 50 x 200 мм общий вес: 526 кг	1005087	**1.455,39**

Статья	Описание	Арт. №	Цена (€)
Насадочный агрегат	Насадочный агрегат, 555 x 330 x 582 мм	1003420	**741,60**

Вкл. принадлежности для газоотвода:
- Поворотная кнопка круглая
- белая, гибкий вал 500 мм

Статья	Описание	Арт. №	Цена (€)
Дополнительный нагреватель	Дополнительный нагреватель Ø 180 мм (вход и выход)	1003418	**647,87**
	Дополнительный нагреватель Ø 200 мм (возможна как опция)	1003419	**647,87**

Вкл. принадлежности для газоотвода:
- Поворотная кнопка круглая
- белая, гибкий вал 500 мм

Изображение недоступно

Статья	Описание	Арт. №	Цена (€)
Самозакрывающаяся дверца камеры сгорания Тип конструкции A1 согласно норме DIN EN 18895	Переналадка функции закрывания дверцы на заводе-изготовителе, изменение типа конструкции на заводе-изготовителе, тип конструкции A	1055813	**149,35**
	При дополнительном заказе на переналадку в откидной дверце камеры сгорания: Пружины для открывающейся вправо, самозакрывающейся дверцы камеры сгорания (тип конструкции A1)	1001271	**24,72**
	При дополнительном заказе на переналадку в откидной дверце камеры сгорания: Пружины для открывающейся влево, самозакрывающейся дверцы камеры сгорания (тип конструкции A1)	1001270	**24,72**

Статья	Описание	Арт. №	Цена (€)
Дымовые трубы	Длина = 1 м, стальная труба, нелакированная толщина стенки 2 мм, Ø 180 мм	1005207	**55,62**
	Длина = 1 m, стальная труба, нелакированная толщина стенки 2 мм, Ø 200 мм	1005208	**62,83**
	Длина = 1 m, стальная труба, нелакированная толщина стенки 2 мм, Ø 250 мм	1024714	**77,25**
	Длина = 0,5 м, стальная труба, нелакированная толщина стенки 2 мм Ø 180 мм	1005203	**42,23**
	Длина = 0,5 м, стальная труба, нелакированная толщина стенки 2 мм, Ø 200 мм	1005204	**45,32**
	Длина = 0,5 м, стальная труба, нелакированная толщина стенки 2 мм, Ø 250 мм	1012147	**59,74**
	Длина = 0,25 м, стальная труба, нелакированная толщина стенки 2 мм, Ø 180 мм	1005197	**36,05**
	Длина = 0,25 м, стальная труба, нелакированная толщина стенки 2 мм, Ø 200 мм	1005198	**42,23**
	Длина = 0,25 м, стальная труба, нелакированная толщина стенки 2 мм, Ø 250 мм	1005199	**45,32**

Статья	Описание	Арт. №	Цена (€)
Дымовые трубы с ревизионным отверстием	Длина = 0,25 м, стальная труба, нелакированная толщина стенки 2 мм, Ø 180 мм	1013658	**96,82**
	Длина = 0,25 м, стальная труба, нелакированная толщина стенки 2 мм, Ø 200 мм	1013659	**99,91**
	Длина = 0,25 м, стальная труба, нелакированная толщина стенки 2 мм, Ø 250 мм	1032471	**113,30**

Статья	Описание	Арт. №	Цена (€)
Распределитель дымного газа (Двойной тройник)	Стальная труба, нелакированная Ø 180 вкл. гибкий вал с поворотной кнопкой, белой	1005193	**307,97**
	Стальная труба, нелакированная Ø 200 вкл. гибкий вал с поворотной кнопкой, белой	1005194	**307,97**

Статья	Описание	Арт. №	Цена (€)
Трубные колена дымохода	45° неподвижный, стальная труба, нелакированный толщина стенки 2 мм, Ø 180 мм	1005212	**49,44**
	45° неподвижный, стальная труба, нелакированная толщина стенки 2 мм, Ø 200 мм	1005214	**52,53**
	45° неподвижный, стальная труба, нелакированная толщина стенки 2 мм, Ø 250 мм	1066359	**57,68**
	0 - 90° подвижный, стальная труба, нелакированная толщина стенки 2 мм, Ø 180 мм	1005215	**81,37**
	0 - 90° подвижный, стальная труба, нелакированная толщина стенки 2 мм, Ø 200 мм	1005216	**82,40**
	0 - 90° подвижный, стальная труба, нелакированная толщина стенки 2 мм, Ø 250 мм	1012148	**86,52**

Статья	Описание	Арт. №	Цена (€)
Двустенная муфта	Ø 150 мм, нелакированная	1005217	**24,72**
	Ø 180 мм, нелакированная	1005219	**30,90**
	Ø 200 мм, нелакированная	1005220	**31,93**
	Ø 250 мм, нелакированная	1024729	**36,05**



Статья	Описание	Арт. №	Цена (€)
Переходник	Ø 150 - 130 мм, нелакированный	1066397	**45,32**
	Ø 160 - 150 мм, нелакированный	1066465	**49,44**
	Ø 180 - 160 мм, нелакированный	1006400	**63,86**
	Ø 200 - 180 мм, нелакированный	1006399	**74,16**
	Ø 250 - 200 мм, нелакированный	1006398	**78,28**
	Ø 250 - 200 мм, для соединения скоб	1018183	**125,66**

Статья	Описание	Арт. №	Цена (€)
Комплект для литого колпака	вкл. скобы, широкие Ø 160 мм	1012505	**257,50**
	вкл. скобы, широкие Ø 180 мм	1012508	**262,65**
	вкл. скобы, широкие Ø 200 мм	1012509	**265,74**
	вкл. скобы, широкие Ø 250 мм	1018192	**276,04**
	вкл. ревизионное отверстие и скобы для верхней части Ø 160–200	1018190	**96,82**
	вкл. ревизионное отверстие и скобы для верхней части Ø 250	1018191	**96,82**



Статья	Описание	Арт. №	Цена (€)
Насадка	для плоского газоотводного патрубка справа, слева и сзади	1013024	**346,08**
	Насадка для каминной топки вкл. ревизионное отверстие и крепежную скрепу, высота* 57 мм, Ø 180	1018184	**287,37**
	Насадка для каминной топки вкл. ревизионное отверстие и крепежную скрепу, высота* 47 мм, Ø 200	1018185	**302,82**
	Насадка для каминной топки вкл. ревизионное отверстие и крепежную скрепу, высота* 72 мм, Ø 250	1018186	**323,42**
	Насадка для каминной топки с ручной газоотводной заслонкой вкл. ревизионное отверстие и крепежную скобу, высота* 57 мм, Ø 180	1018187	**341,96**
	Насадка для каминной топки с ручной газоотводной заслонкой вкл. ревизионное отверстие и крепежную скобу, высота* 47 мм, Ø 200	1018188	**380,07**
	Насадка для каминной топки с ручной газоотводной заслонкой вкл. ревизионное отверстие и крепежную скобу, высота* 72 мм, Ø 250	1018189	**416,12**

*** От нижнего края фланца до середины патрубка**

Статья	Описание	Арт. №	Цена (€)
Колпак для дымового газа	0°, Ø 160 мм	1005189	**46,35**
	0°, Ø 180 мм	1005190	**48,41**
	0°, Ø 200 мм	1005191	**49,44**
	0°, Ø 250 мм	1005192	**52,53**
	90°, Ø 160 мм	1005186	**63,86**
	90°, Ø 180 мм	1005187	**70,04**

Изображение недоступно

Статья	Описание	Арт. №	
Уплотнительный зажим с прокладкой	Ø 150 мм	1066355	**31,93**
	Ø 180 мм	1066356	**31,93**
	Ø 200 мм	1066357	**33,99**
	Ø 250 мм	1066358	**36,05**

Статья	Описание	Арт. №	Цена (€)
Отдельная газоотводная заслонка (каждая с белой поворотной кнопкой)	Ø 160 мм заслонка с гибким валом 500 мм	1016697	**248,23**
	Ø 180 мм заслонка с гибким валом 500 мм	1016698	**257,50**
	Ø 200 мм заслонка с гибким валом 500 мм	1016704	**261,62**
	Ø 250 мм заслонка с гибким валом 500 мм	1016705	**313,12**
	Ø 160 мм заслонка с гибким валом 750 мм	1016706	**265,74**
	Ø 180 мм заслонка с гибким валом 750 мм	1016707	**271,92**
	Ø 200 мм заслонка с гибким валом 750 мм	1016708	**280,16**
	Ø 250 мм заслонка с гибким валом 750 мм	1016709	**331,66**

Статья	Описание	Арт. №	Цена (€)
Блок управления для газоотвода	гибкий вал 500 мм, с белой, круглой поворотной кнопкой	1016410	**158,62**
	гибкий вал 750 мм, с белой, круглой поворотной кнопкой	1016411	**190,55**
	гибкий вал 500 мм, без поворотной кнопки	1019695	**104,03**
	гибкий вал 750 мм, без поворотной кнопки	1019696	**127,72**
	Отдельная поворотная кнопка, круглая, белая	1016412	**82,40**
	Отдельная поворотная кнопка, круглая, черная	1016413	**82,40**
	Отдельная поворотная кнопка, круглая, матовая	1016414	**92,70**
	Отдельная поворотная кнопка, прямоугольная, белая	1017217	**82,40**
	Отдельная поворотная кнопка, прямоугольная, черная	1017218	**82,40**

Статья	Описание	Арт. №	Цена (€)
Дымосборник	Дымосборник со стопорной заслонкой до макс. 1000 x 500 x 650 Ш x Г x В (большие размеры по запросу)	1003416	**937,30**



Статья	Описание	Арт. №	Цена (€)
Отдельный патрубок для топочного воздуха (SVS)	с одноручным зажимом 1 x Ø 150 мм	1018173	**189,52**
	для RLU с одноручным зажимом 1 x Ø 150 мм	1021127	**221,45**
	одноручным зажимом для S–Thermatik NEO 1 x Ø 150 мм	1019707	**170,98**
	вкл. скрепу (снизу) RLU 1 x Ø 150 мм	1056497	**96,82**
	SA: СНИЗУ для S–Thermatik NEO 1 x Ø 150 мм	1056499	**170,98**

Статья	Описание	Арт. №	Цена (€)
Эксцентриковый патрубок для топочного воздуха (EVS)	вкл. зажим (1x = Ø 125 мм) пригоден также для S–Thermatik NEO	1019708	**182,31**

При использовании EVS каминная топка должна стоять выше прим. на 5-11 см, чем это указано в техническом паспорте.

Статья	Описание	Арт. №	Цена (€)
Отдельный штуцер для подключения воздуха	С переходом от прямоугольного на круглый 1 x Ø 150 мм	1004831	**85,49**
	С переходом от прямоугольного на круглый для RLU 1 x Ø 150 мм	1021129	**110,21**
	С переходом от прямоугольного на круглый 2 x Ø 150 мм	1004808	**89,61**
	С переходом от прямоугольного на круглый для RLU 2 x Ø 150 мм	1021130	**89,61**

Статья	Описание	Арт. №	Цена (€)
Фасонный камень для безрешеточного горения	Малый – eboris 1300 220 / 160 мм	1008729	**72,10**
	Средний – eboris 1300 220 / 190 мм	1008730	**72,10**
	Большой – eboris 1300 220 / 220 мм	1008731	**72,10**

Статья	Описание	Арт. №	Цена (€)
Ручки для переноса	4 ручки из стали 1/2″ с резьбой	1014583	**85,49**

Теплонакопитель

Статья	Описание	Арт. №	Цена (€)
Blackbox	Blackbox	1009551	**49,44**

Комплект поставки:
- руководством по монтажу
- рукавица
- стеклоочиститель
- ненагревающаяся ручка

Статья	Описание	Арт. №	Цена (€)
Стеклоочиститель	500 мл бутылка	1005022	**31,93**
	100 мл бутылка	1005020	**14,42**

Статья	Описание	Арт. №	Цена (€)
Влагомер древесины	с футляром	1011853	**63,86**

Статья	Описание	Арт. №	Цена (€)
Дымовые патроны	Содержимое: 10 шт	1008150	**53,56**



Статья	Описание	Арт. №	Цена (€)
Несущий каркас	SA напольный вариант	1066487	**2.649,16**
	SA потолочно- / настенный вариант	1066488	**2.649,16**

Несущий каркас нужно всегда заказывать с каминной вставкой!
Несущий каркас всегда подбирается в соответствии с моделью.

Бланки заказов для скачивания:

Технические характеристики

NSHF = конвективная поверхность нагрева S = с моделями малой мощности прове-дены дополнительные испытания			Premium V-1V-87h	Premium V-1V-87h NSHF	Premium V-FD-87h	Premium V-FD-87h NSHF	Premium V-2L-55h / V-2R-55h	Premium V-2L-55h / V-2R-55h NSHF
Общие характеристики	Класс энергосбережения		A+	A+	A+	A+	A+	A+
	Номинальная тепловая мощность	kW	9,5	10,9	10,6	11,1	7,9	10,9
	Диапазон тепловой мощности	kW	6,7-12,4	7,6-14,2	7,4-13,8	7,8-14,4	5,5-10,3	7,6-14,2
	КПД	%	>80	>85	>80	>85	85	>85
	Рек. диаметр дымохода	mm	200	200	200	200	180	180
	Газоотводный патрубок Ø	mm	200	200	200	200	180	180
	Возм. газоотводный патрубок Ø	mm	250	250	–	–	200	200
	Вес (прим.)	kg	350	350	297	297	265	265
	Треб. мин. поперечное сечение для циркул. / приточн. воздуха (с WLM)	cm²	700	–	700	–	700	–
	Треб. Минимальное попереч- ное сечение для циркул. / приточн. воздуха (без WLM)	cm²	1280/1300	1280/1300	1020/1220	510/610	650/780	950/1140
Испытания и значения	Не самозакрывающаяся дверца камеры сгорания (тип конструкции A)		√	√	√	√	√	√
	Самозакрывающаяся двер- ца камеры сгорания (тип конструкции A1)		√	√	√	√	√	√
	Эксплуатация при открытой дверце камеры сгорания		–	–	–	–	–	–
	BImSchV 2-й уровень 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	15a B-VG		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Экодизайн 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Тройные значения при открытой камере сгорания	Массовый поток дымовых газов	g/s	–	–	–	–	–	–
	Темп. дым. газа (у дымоотводного патрубка	°C	–	–	–	–	–	–
	Темп. дым. газа за NSHF	°C	–	–	–	–	–	–
	Расход воздуха для горения	m³/h	–	–	–	–	–	–
	Треб. давление подачи	Pa	–	–	–	–	–	–
Тройные значения при закрытой камере сгорания	Массовый поток дымовых газов	g/s	9,0	10,5	10,2	10,8	6,5	8,9
	Температура дымового газа (у дымоотводного патрубка)	°C	275	296 | ↗ 180	275	442 | ↗ 190	263	370 | ↗ 191
	Треб. давление подачи	Pa	12	12	12	12	12	12
	CO_2	%	9,5	8,7	9,3	8,2	10,7	10,2
	Треб. диаметр согласно M-FeuVo	cm	15	15	15	15	15	15
	Расход воздуха для горения	m³/h	29,7	34,6	33,8	37,8	21,2	30
Расстояния Камера сгорания	до стенки камеры сгорания	cm	12	11	8	10	10	23.5
	до пола для установки	cm	26,5	21	21	33,5	21	10
Расстояние на участке теплового излучения	спереди	mm	2300	2200	1790	1780	1200	1300
	сбоку	mm	–	–	–	–	1000	1100
	сзади	mm	–	–	1790	1780	–	–
Теплоизоляция (напр. маты из мине- ральной ваты согл. AGI-132 Q)	Пол для установки	cm	0	4	0	0	0	0
	Установочная стена	cm	17	12	–	–	12	12
	Боковая стена	cm	12	12	12	12	12	12
	Потолок	cm	4	4	4	4	3	3
	Облицовка стены, нуждающейся в защите	cm	10	10	10	10	10	10
Заменитель изоляционного материала Силикат кальция**	Пол для установки	cm	0	4	0	0	0	0
	Установочная стена	cm	14	10	–	–	10	10
	Боковая стена	cm	10	10	10	10	10	10
	Потолок	cm	4	4	4	4	3	3
Распре-деление тепла	Конвекция	%	50	50	40	40	44	44
	Смотровое стекло	%	50	50	60	60	56	56
	H_2O	%	0	0	0	0	0	0

Указанные размеры отверстий для конвекционного воздуха действительны для скорости воздуха 0,75 м/с в камерах сгорания (воздухонагревательных системах или панельных отопителях). Если устанавливается комбинация из отопительного камина и закрытой системы отопления (расположена в подвале), тогда необходимы меньшие отверстия для приточного и циркуляционного воздуха, так как требуется учитывать отвод энергии через поверхности топочной камеры

TEC Технические характеристики

NSHF = конвективная поверхность нагрева S = с моделями малой мощности прове-дены дополнительные испытания			Premium V-2L-68h / V-2R-68h	Premium V-2L-68h / V-2R-68h NSHF	Premium V-2L-80h / V-2R-80h	Premium A-U-50h	Premium A-U-70h	Premium A-3RL-60h
Общие характеристики	Класс энергосбережения		A+	A+	A+	A+	A+	A+
	Номинальная тепловая мощность	kW	9,6	9,9	10,5	9,3	11,4	10,0
	Диапазон тепловой мощности	kW	6,7-12,5	6,9-12,9	7,4-13,7	6,5-12,1	8,0-14,8	7,0-13,0
	КПД	%	>80	>85	80	>80	>80	>80
	Рек. диаметр дымохода	mm	200	200	200	200	200	200
	Газоотводный патрубок Ø	mm	200	200	200	200	200	200
	Возм. газоотводный патрубок Ø	mm	250	250	250	250	250	250
	Вес (прим.)	kg	310	310	350	235	357	279
	Треб. мин. поперечное сечение для циркул. / приточн. воздуха (с WLM)	cm²	700	–	700	700	700	700
	Треб. Минимальное попереч- ное сечение для циркул. / приточн. воздуха (без WLM)	cm²	890/1070	890/1070	1360/1625	560/680	650/1200	650/860
Испытания и значения	Не самозакрывающаяся дверца камеры сгорания (тип конструкции A)		√	√	√	√	√	√
	Самозакрывающаяся двер- ца камеры сгорания (тип конструкции A1)		√	√	√	√	√	√
	Эксплуатация при открытой дверце камеры сгорания		–	–	–	–	–	–
	BImSchV 2-й уровень 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	15a B-VG		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Экодизайн 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Тройные значения при открытой камере сгорания	Массовый поток дымовых газов	g/s	–	–	–	–	–	–
	Темп. дым. газа (у дымоотводного патрубка	°C	–	–	–	–	–	–
	Темп. дым. газа за NSHF	°C	–	–	–	–	–	–
	Расход воздуха для горения	m³/h	–	–	–	–	–	–
	Треб. давление подачи	Pa	–	–	–	–	–	–
Тройные значения при закрытой камере сгорания	Массовый поток дымовых газов	g/s	8,8	9,3	12,2	8,5	11,2	10,5
	Температура дымового газа (у дымоотводного патрубка)	°C	276	379 | ↗ 195	272	311	296	270
	Треб. давление подачи	Pa	12	12	12	12	12	12
	CO_2	%	9,9	8,9	8,2	10,3	9,6	8,9
	Треб. диаметр согласно M-FeuVo	cm	15	15	15	15	15	15
	Расход воздуха для горения	m³/h	28,8	31,1	38,9	27,2	35,7	33,7
Расстояния Камера сгорания	до стенки камеры сгорания	cm	8	12	8	6	8	8
	до пола для установки	cm	0	0	0	3,5	0	0
Расстояние на участке теплового излучения	спереди	mm	1400	1500	2100	850	850	1180
	сбоку	mm	1200	1200	1300	1000	1100	880
	сзади	mm	–	–	–	–	–	–
Теплоизоляция (напр. маты из мине- ральной ваты согл. AGI-132 Q)	Пол для установки	cm	0	0	0	0	–	0
	Установочная стена	cm	7	7	7	7	7	7
	Боковая стена	cm	7	7	7	–	–	–
	Потолок	cm	7	4	0	–	–	–
	Облицовка стены, нуждающейся в защите	cm	10	10	10	10	10	10
Заменитель изоляционного материала Силикат кальция ***	Пол для установки	cm	0	0	0	0	–	0
	Установочная стена	cm	6	6	6	6	6	6
	Боковая стена	cm	6	6	6	–	–	–
	Потолок	cm	6	4	0	–	–	–
Распре-деление тепла	Конвекция	%	45	45	46	31	32	32
	Смотровое стекло	%	55	55	54	69	68	68
	H_2O	%	0	0	0	0	0	0

* Соответствует требованиям 15a 2015 только с AT-насадкой, Внимание: Высота газоотводного патрубка + 160 мм

** По запросу

*** Пример SILCA 250KM: допущенный к эксплуатации заменитель изоляционного материала согл. DIBt № Z-43.14-117 и CE 0432-CPD-420002242/2-6

↑ Выход Сверху → Выход Сбоку ↗ позади NSHF 💧 Номинальная тепловая мощность воды

TEC Технические характеристики

NSHF = конвективная поверхность нагрева S = с моделями малой мощности прове-дены дополнительные испытания			Premium A-3RL-80h	Mini R1V	Mini R1V NSHF	Mini Z1	Mini Z1 NSHF	Mini S
Общие характеристики	Класс энергосбережения		A+	A+	A+	A	A+	A
	Номинальная тепловая мощность	kW	11,4	5,2	6,2	7,0	10,0	7,0
	Диапазон тепловой мощности	kW	8,0-14,8	4,5-6,8	4,5-8,1	4,9-9,1	7,0-13,0	4,9-9,1
	КПД	%	80	80	>85	>78	>85	>78
	Рек. диаметр дымохода	mm	200	180	180	180	180	180
	Газоотводный патрубок Ø	mm	200	180	180	180	180	180
	Возм. газоотводный патрубок Ø	mm	250	–	–	–	–	–
	Вес (прим.)	kg	337	121	121	164	164	142
	Треб. мин. поперечное сечение для циркул. / приточн. воздуха (с WLM)	cm²	700	700	–	700	–	700
	Треб. Минимальное попереч- ное сечение для циркул. / приточн. воздуха (без WLM)	cm²	830/990	780/850	970/930	950/1140	1360/1640	810/980
Испытания и значения	Не самозакрывающаяся дверца камеры сгорания (тип конструкции A)		√	√	√	√	√	√
	Самозакрывающаяся двер- ца камеры сгорания (тип конструкции A1)		√	√	√	√	√	√
	Эксплуатация при открытой дверце камеры сгорания		–	–	–	✓	–	✓
	BImSchV 2-й уровень 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	15a B-VG		✓	✓	✓	✓*	✓	✓*
	Экодизайн 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Тройные значения при открытой камере сгорания	Массовый поток дымовых газов	g/s	–	–	–	20,9	–	17,8
	Темп. дым. газа (у дымоотводного патрубка	°C	–	–	–	240	–	230
	Темп. дым. газа за NSHF	°C	–	–	–	–	–	–
	Расход воздуха для горения	m³/h	–	–	–	60,1	–	85,8
	Треб. давление подачи	Pa	–	–	–	12	–	12
Тройные значения при закрытой камере сгорания	Массовый поток дымовых газов	g/s	12,6	4,7	6,0	7,5	7,6	8,8
	Температура дымового газа (у дымоотводного патрубка)	°C	275	358	355 | ↗ 164	330	470 | ↗ 240	290
	Треб. давление подачи	Pa	12	12	12	14	14	14
	CO_2	%	8,6	9,8	8	8,6	11,1	7,9
	Треб. диаметр согласно M-FeuVo	cm	15	15	15	15	15	15
	Расход воздуха для горения	m³/h	40,3	16,2	21,4	25,5	25,2	27,6
Расстояния Камера сгорания	до стенки камеры сгорания	cm	8	9	11	10	11	10
	до пола для установки	cm	0	–	–	–	–	–
Расстояние на участке теплового излучения	спереди	mm	1440	800	800	800	800	800
	сбоку	mm	900	–	–	–	–	–
	сзади	mm	–	–	–	–	–	–
Теплоизоляция (напр. маты из мине- ральной ваты согл. AGI-132 Q)	Пол для установки	cm	0	0	0	–	–	–
	Установочная стена	cm	9	9	9	6	6	6
	Боковая стена	cm	–	9	9	6	6	6
	Потолок	cm	0	–	–	–	–	–
	Облицовка стены, нуждающейся в защите	cm	10	10	10	10	10	10
Заменитель изоляционного материала Силикат кальция ***	Пол для установки	cm	0	0	0	–	–	–
	Установочная стена	cm	8	8	8	5	5	5
	Боковая стена	cm	–	8	8	5	5	5
	Потолок	cm	0	–	–	–	–	–
Распре-деление тепла	Конвекция	%	35	62	62	68	68	60
	Смотровое стекло	%	65	38	38	32	32	40
	H_2O	%	0	0	0	0	0	0

Указанные размеры отверстий для конвекционного воздуха действительны для скорости воздуха 0,75 м/с в камерах сгорания (воздухонагревательных системах или панельных отопителях). Если устанавливается комбинация из отопительного камина и закрытой системы отопления (расположена в подвале), тогда необходимы меньшие отверстия для приточного и циркуляционного воздуха, так как требуется учитывать отвод энергии через поверхности топочной камеры

TEC Технические характеристики

NSHF = конвективная поверхность нагрева S = с моделями малой мощности прове-дены дополнительные испытания			Mini Sh	Varia 1V 51	Varia 1V 57	Varia 1V 51 NSHF	Varia 1V 57 NSHF	Varia 1Vh 51
Общие характеристики	Класс энергосбережения		A	A+	A+	A+	A+	A+
	Номинальная тепловая мощность	kW	7,0	11,0	11,0	17,0	17,0	11,0
	Диапазон тепловой мощности	kW	4,9-9,1	7,7-14,3	7,7-14,3	11,9-21,2	11,9-21,2	7,7-14,3
	КПД	%	>78	>80	>80	>85	>85	>80
	Рек. диаметр дымохода	mm	180	200	200	200	200	200
	Газоотводный патрубок Ø	mm	180	200	200	200	200	200
	Возм. газоотводный патрубок Ø	mm	–	180	180	180	180	180
	Вес (прим.)	kg	175	242	248	242	248	282
	Треб. мин. поперечное сечение для циркул. / приточн. воздуха (с WLM)	cm²	700	700	700	–	–	700
	Треб. Минимальное попереч- ное сечение для циркул. / приточн. воздуха (без WLM)	cm²	810/980	1420/1710	1420/1710	1420/1710	1420/1710	1420/1710
Испытания и значения	Не самозакрывающаяся дверца камеры сгорания (тип конструкции A)		√	√	√	√	√	√
	Самозакрывающаяся двер- ца камеры сгорания (тип конструкции A1)		√	√	√	√	√	√
	Эксплуатация при открытой дверце камеры сгорания		✓	–	–	–	–	–
	BImSchV 2-й уровень 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	15a B-VG		✓*	✓	✓	✓	✓	✓
	Экодизайн 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Тройные значения при открытой камере сгорания	Массовый поток дымовых газов	g/s	17,8	–	–	–	–	–
	Темп. дым. газа (у дымоотводного патрубка	°C	230	–	–	–	–	–
	Темп. дым. газа за NSHF	°C	–	–	–	–	–	–
	Расход воздуха для горения	m³/h	85,8	–	–	–	–	–
	Треб. давление подачи	Pa	12	–	–	–	–	–
Тройные значения при закрытой камере сгорания	Массовый поток дымовых газов	g/s	8,8	8,1	7,6	12,4	12,4	8,1
	Температура дымового газа (у дымоотводного патрубка)	°C	290	335	315	337 | ↗ 208	365 | ↗ 235	335
	Треб. давление подачи	Pa	14	12	12	12	12	12
	CO_2	%	7,9	12,1	12,6	11,1	11,1	12,1
	Треб. диаметр согласно M-FeuVo	cm	15	15	15	15	15	15
	Расход воздуха для горения	m³/h	27,6	27,1	25,7	42,6	43,2	27,1
Расстояния Камера сгорания	до стенки камеры сгорания	cm	10	8	8	8	8	8
	до пола для установки	cm	–	0	0	19	19	0
Расстояние на участке теплового излучения	спереди	mm	800	1900	1900	1800	1800	1900
	сбоку	mm	–	–	–	–	–	–
	сзади	mm	–	–	–	–	–	–
Теплоизоляция (напр. маты из мине- ральной ваты согл. AGI-132 Q)	Пол для установки	cm	–	–	–	0	0	–
	Установочная стена	cm	6	12	12	12	12	12
	Боковая стена	cm	6	12	12	12	12	12
	Потолок	cm	–	–	–	–	–	–
	Облицовка стены, нуждающейся в защите	cm	10	10	10	10	10	10
Заменитель изоляционного материала Силикат кальция ***	Пол для установки	cm	–	–	–	0	0	–
	Установочная стена	cm	5	10	10	10	10	10
	Боковая стена	cm	5	10	10	10	10	10
	Потолок	cm	–	–	–	–	–	–
Распре-деление тепла	Конвекция	%	58	54	56	54	56	54
	Смотровое стекло	%	42	46	44	46	44	46
	H_2O	%	0	0	0	0	0	0

* Соответствует требованиям 15a 2015 только с AT-насадкой, Внимание: Высота газоотводного патрубка + 160 мм

** По запросу

*** Пример SILCA 250KM: допущенный к эксплуатации заменитель изоляционного материала согл. DIBt № Z-43.14-117 и CE 0432-CPD-420002242/2-6

↑ Выход Сверху → Выход Сбоку ↗ позади NSHF 💧 Номинальная тепловая мощность воды

TEC Технические характеристики

NSHF = конвективная поверхность нагрева S = с моделями малой мощности прове-дены дополнительные испытания			Varia 1Vh 57	Varia 1Vh 51 NSHF	Varia 1Vh 57 NSHF	Varia 1V-87h	Varia 1V-87h NSHF	Varia 1V-100h
Общие характеристики	Класс энергосбережения		A+	A+	A+	A+	A+	A+
	Номинальная тепловая мощность	kW	11,0	17,0	17,0	9,5	10,9	10,4
	Диапазон тепловой мощности	kW	7,7-14,3	11,9-21,2	11,9-21,2	6,7-12,4	7,6-14,2	7,3-13,5
	КПД	%	>80	>85	>85	>80	>85	80
	Рек. диаметр дымохода	mm	200	200	200	200	200	250
	Газоотводный патрубок Ø	mm	200	200	200	200	200	250
	Возм. газоотводный патрубок Ø	mm	180	180	180	250	250	200
	Вес (прим.)	kg	288	282	288	350	350	394
	Треб. мин. поперечное сечение для циркул. / приточн. воздуха (с WLM)	cm²	700	–	–	700	–	700
	Треб. Минимальное попереч- ное сечение для циркул. / приточн. воздуха (без WLM)	cm²	1420/1710	1420/1710	1420/1710	1280/1300	1280/1300	1200/1500
Испытания и значения	Не самозакрывающаяся дверца камеры сгорания (тип конструкции A)		√	√	√	√	√	√
	Самозакрывающаяся двер- ца камеры сгорания (тип конструкции A1)		√	√	√	√	√	√
	Эксплуатация при открытой дверце камеры сгорания		–	–	–	–	–	–
	BImSchV 2-й уровень 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	15a B-VG		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Экодизайн 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Тройные значения при открытой камере сгорания	Массовый поток дымовых газов	g/s	–	–	–	–	–	–
	Темп. дым. газа (у дымоотводного патрубка	°C	–	–	–	–	–	–
	Темп. дым. газа за NSHF	°C	–	–	–	–	–	–
	Расход воздуха для горения	m³/h	–	–	–	–	–	–
	Треб. давление подачи	Pa	–	–	–	–	–	–
Тройные значения при закрытой камере сгорания	Массовый поток дымовых газов	g/s	7,6	12,4	12,4	9,0	10,5	11,4
	Температура дымового газа (у дымоотводного патрубка)	°C	315	337 | ↗ 208	365 | ↗ 235	275	296 | ↗180	275
	Треб. давление подачи	Pa	12	12	12	12	12	12
	CO_2	%	12,6	11,1	11,1	9,5	8,7	7,9
	Треб. диаметр согласно M-FeuVo	cm	15	15	15	15	15	15
	Расход воздуха для горения	m³/h	25,7	42,6	43,2	29,7	34,6	40
Расстояния Камера сгорания	до стенки камеры сгорания	cm	8	8	8	12	11	20
	до пола для установки	cm	0	19	19	26,5	21	7
Расстояние на участке теплового излучения	спереди	mm	1900	1800	1800	2300	2200	2400
	сбоку	mm	–	–	–	–	–	–
	сзади	mm	–	–	–	–	–	–
Теплоизоляция (напр. маты из мине- ральной ваты согл. AGI-132 Q)	Пол для установки	cm	–	0	0	0	4	0
	Установочная стена	cm	12	12	12	17	12	12
	Боковая стена	cm	12	12	12	12	12	12
	Потолок	cm	–	–	–	4	4	–
	Облицовка стены, нуждающейся в защите	cm	10	10	10	10	10	10
Заменитель изоляционного материала Силикат кальция ***	Пол для установки	cm	–	0	0	0	4	0
	Установочная стена	cm	10	10	10	14	10	10
	Боковая стена	cm	10	10	10	10	10	10
	Потолок	cm	–	–	–	4	4	–
Распре-деление тепла	Конвекция	%	56	54	56	50	50	61
	Смотровое стекло	%	44	46	44	50	50	39
	H_2O	%	0	0	0	0	0	0

Указанные размеры отверстий для конвекционного воздуха действительны для скорости воздуха 0,75 м/с в камерах сгорания (воздухонагревательных системах или панельных отопителях). Если устанавливается комбинация из отопительного камина и закрытой системы отопления (расположена в подвале), тогда необходимы меньшие отверстия для приточного и циркуляционного воздуха, так как требуется учитывать отвод энергии через поверхности топочной камеры

TEC Технические характеристики

NSHF = конвективная поверхность нагрева S = с моделями малой мощности прове-дены дополнительные испытания			Varia Sh	Varia AS	Varia AS NSHF	Varia ASh	Varia ASh NSHF	Varia Ah
Общие характеристики	Класс энергосбережения		A+	A+	A+	A+	A+	A+
	Номинальная тепловая мощность	kW	11,0	7,0	11,0	7,0	11,0	10,4
	Диапазон тепловой мощности	kW	7,7-14,3	4,9-9,1	7,7-14,3	4,9-9,1	7,7-14,3	7,3-13,5
	КПД	%	80	>80	>85	>80	>85	>80
	Рек. диаметр дымохода	mm	200	180	180	180	180	200
	Газоотводный патрубок Ø	mm	200	180	180	180	180	200
	Возм. газоотводный патрубок Ø	mm	180	–	–	–	–	180
	Вес (прим.)	kg	272	166	166	209	209	305
	Треб. мин. поперечное сечение для циркул. / приточн. воздуха (с WLM)	cm²	700	700	–	700	–	700
	Треб. Минимальное попереч- ное сечение для циркул. / приточн. воздуха (без WLM)	cm²	1550/1860	1200/1000	1200/1000	1200/1000	1200/1000	1410/1690
Испытания и значения	Не самозакрывающаяся дверца камеры сгорания (тип конструкции A)		√	√	√	√	√	√
	Самозакрывающаяся двер- ца камеры сгорания (тип конструкции A1)		√	√	√	√	√	√
	Эксплуатация при открытой дверце камеры сгорания		–	✓	–	✓	–	✓
	BImSchV 2-й уровень 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	15a B-VG		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Экодизайн 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Тройные значения при открытой камере сгорания	Массовый поток дымовых газов	g/s	–	103	–	103	–	36,2
	Темп. дым. газа (у дымоотводного патрубка	°C	–	117	–	117	–	260
	Темп. дым. газа за NSHF	°C	–	–	–	–	–	–
	Расход воздуха для горения	m³/h	–	88,9	–	88,9	–	126,2
	Треб. давление подачи	Pa	–	11	–	11	–	12
Тройные значения при закрытой камере сгорания	Массовый поток дымовых газов	g/s	9,5	7,0	9,6	7,0	9,6	8,5
	Температура дымового газа (у дымоотводного патрубка)	°C	300	275	347 | ↗ 197	275	347 | ↗ 197	310
	Треб. давление подачи	Pa	11	12	12	12	12	12
	CO_2	%	10,1	8,4	8,8	8,4	8,8	11,1
	Треб. диаметр согласно M-FeuVo	cm	15	15	15	15	15	15
	Расход воздуха для горения	m³/h	33,1	25	35,1	25	35,1	28,5
Расстояния Камера сгорания	до стенки камеры сгорания	cm	10	10	10	10	10	8
	до пола для установки	cm	–	–	–	–	–	–
Расстояние на участке теплового излучения	спереди	mm	800	1400	1400	1400	1400	800
	сбоку	mm	–	–	–	–	–	–
	сзади	mm	–	–	–	–	–	–
Теплоизоляция (напр. маты из мине- ральной ваты согл. AGI-132 Q)	Пол для установки	cm	0	0	0	0	0	0
	Установочная стена	cm	8	10	10	10	10	10
	Боковая стена	cm	6	10	10	10	10	10
	Потолок	cm	–	–	–	–	–	–
	Облицовка стены, нуждающейся в защите	cm	10	10	10	10	10	10
Заменитель изоляционного материала Силикат кальция ***	Пол для установки	cm	0	0	0	0	0	0
	Установочная стена	cm	7	9	9	9	9	9
	Боковая стена	cm	5	9	9	9	9	9
	Потолок	cm	–	–	–	–	–	–
Распре-деление тепла	Конвекция	%	58	59	59	59	59	64
	Смотровое стекло	%	42	41	41	41	41	36
	H_2O	%	0	0	0	0	0	0

* Соответствует требованиям 15a 2015 только с AT-насадкой, Внимание: Высота газоотводного патрубка + 160 мм

** По запросу

*** Пример SILCA 250KM: допущенный к эксплуатации заменитель изоляционного материала согл. DIBt № Z-43.14-117 и CE 0432-CPD-420002242/2-6

↑ Выход Сверху → Выход Сбоку ↗ позади NSHF 💧 Номинальная тепловая мощность воды

TEC Технические характеристики

NSHF = конвективная поверхность нагрева S = с моделями малой мощности прове-дены дополнительные испытания			Varia Bh	Varia Bh S	Varia B-120h	Arte 1Vh-66	Arte 1Vh-66 NSHF	Arte Bh
Общие характеристики	Класс энергосбережения		A	A	A	A+	A+	A
	Номинальная тепловая мощность	kW	10,4	9,0	15,0	6,6	10,4	11,0
	Диапазон тепловой мощности	kW	7,3-13,5	6,3-11,7	10,5-19,5	4,6-8,6	7,3-13,5	7,7-14,3
	КПД	%	>78	>78	78	>85	>85	>78
	Рек. диаметр дымохода	mm	250	250	250	180	180	200
	Газоотводный патрубок Ø	mm	250	250	250	180	180	200
	Возм. газоотводный патрубок Ø	mm	200	200	–	–	–	180
	Вес (прим.)	kg	350	350	369	243	243	287
	Треб. мин. поперечное сечение для циркул. / приточн. воздуха (с WLM)	cm²	700	700	700	700	–	700
	Треб. Минимальное попереч- ное сечение для циркул. / приточн. воздуха (без WLM)	cm²	1270/1520	1270/1520	1600/1910	770/970	770/970	1230/1480
Испытания и значения	Не самозакрывающаяся дверца камеры сгорания (тип конструкции A)		√	√	√	√	√	√
	Самозакрывающаяся двер- ца камеры сгорания (тип конструкции A1)		√	√	√	√	√	√
	Эксплуатация при открытой дверце камеры сгорания		–	–	–	–	–	✓
	BImSchV 2-й уровень 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	15a B-VG		✓*	✓*	✓*	✓	✓	✓*
	Экодизайн 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Тройные значения при открытой камере сгорания	Массовый поток дымовых газов	g/s	–	–	–	–	–	22,4
	Темп. дым. газа (у дымоотводного патрубка	°C	–	–	–	–	–	260
	Темп. дым. газа за NSHF	°C	–	–	–	–	–	–
	Расход воздуха для горения	m³/h	–	–	–	–	–	151,3
	Треб. давление подачи	Pa	–	–	–	–	–	10
Тройные значения при закрытой камере сгорания	Массовый поток дымовых газов	g/s	9,5	8,5	15,4	5,0	9,7	10,7
	Температура дымового газа (у дымоотводного патрубка)	°C	311	278	296	241	292 | ↗ 169	350
	Треб. давление подачи	Pa	12	12	12	12	12	12
	CO_2	%	10,3	9,7	8,9	11,6	8,2	9,7
	Треб. диаметр согласно M-FeuVo	cm	15	15	2x15	15	15	15
	Расход воздуха для горения	m³/h	31,4	28,7	52,6	15,9	34,9	35,2
Расстояния Камера сгорания	до стенки камеры сгорания	cm	6	6	10	6	6	11
	до пола для установки	cm	–	–	–	0	0	–
Расстояние на участке теплового излучения	спереди	mm	1500	1500	800	1750	1750	800
	сбоку	mm	–	–	–	–	–	–
	сзади	mm	–	–	–	–	–	–
Теплоизоляция (напр. маты из мине- ральной ваты согл. AGI-132 Q)	Пол для установки	cm	0	0	9	0	0	–
	Установочная стена	cm	10	10	12	9	9	8
	Боковая стена	cm	6	6	12	9	9	8
	Потолок	cm	–	–	–	–	–	–
	Облицовка стены, нуждающейся в защите	cm	10	10	10	10	10	10
Заменитель изоляционного материала Силикат кальция ***	Пол для установки	cm	0	0	8	0	0	–
	Установочная стена	cm	9	9	10	8	8	7
	Боковая стена	cm	5	5	10	8	8	7
	Потолок	cm	–	–	–	–	–	–
Распре-деление тепла	Конвекция	%	53	53	53	76	76	56
	Смотровое стекло	%	47	47	47	24	24	44
	H_2O	%	0	0	0	0	0	0

Указанные размеры отверстий для конвекционного воздуха действительны для скорости воздуха 0,75 м/с в камерах сгорания (воздухонагревательных системах или панельных отопителях). Если устанавливается комбинация из отопительного камина и закрытой системы отопления (расположена в подвале), тогда необходимы меньшие отверстия для приточного и циркуляционного воздуха, так как требуется учитывать отвод энергии через поверхности топочной камеры

TEC Технические характеристики

NSHF = конвективная поверхность нагрева S = с моделями малой мощности прове-дены дополнительные испытания			Mini S-FDh	Varia FD	Varia FDh 51	Varia FDh 57	Varia FD-87h	Varia FD-87h NSHF
Общие характеристики	Класс энергосбережения		A	A+	A+	A+	A+	A+
	Номинальная тепловая мощность	kW	6,0	11,6	11,6	11,6	10,6	11,1
	Диапазон тепловой мощности	kW	4,5-7,8	8,1-15,1	8,1-15,1	8,1-15,1	7,4-13,8	7,8-14,4
	КПД	%	>78	80	80	80	>80	>85
	Рек. диаметр дымохода	mm	200	250	250	250	200	200
	Газоотводный патрубок Ø	mm	200	250	250	250	200	200
	Возм. газоотводный патрубок Ø	mm	180	–	–	–	–	–
	Вес (прим.)	kg	266	212	265	265	297	297
	Треб. мин. поперечное сечение для циркул. / приточн. воздуха (с WLM)	cm²	700	700	700	700	700	–
	Треб. Минимальное попереч- ное сечение для циркул. / приточн. воздуха (без WLM)	cm²	640/770	1270/1060	1270/1060	1270/1060	1020/1220	510/610
Испытания и значения	Не самозакрывающаяся дверца камеры сгорания (тип конструкции A)		√	√	√	√	√	√
	Самозакрывающаяся двер- ца камеры сгорания (тип конструкции A1)		√	√	√	√	√	√
	Эксплуатация при открытой дверце камеры сгорания		✓	–	–	–	–	–
	BImSchV 2-й уровень 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	15a B-VG		✓*	✓	✓	✓	✓	✓
	Экодизайн 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Тройные значения при открытой камере сгорания	Массовый поток дымовых газов	g/s	23,8	–	–	–	–	–
	Темп. дым. газа (у дымоотводного патрубка	°C	280	–	–	–	–	–
	Темп. дым. газа за NSHF	°C	–	–	–	–	–	–
	Расход воздуха для горения	m³/h	171,5	–	–	–	–	–
	Треб. давление подачи	Pa	9	–	–	–	–	–
Тройные значения при закрытой камере сгорания	Массовый поток дымовых газов	g/s	5,4	12,3	12,3	12,3	10,2	10,8
	Температура дымового газа (у дымоотводного патрубка)	°C	360	305	305	305	275	442 | ↗ 190
	Треб. давление подачи	Pa	12	12	12	12	12	12
	CO_2	%	10	8,9	8,9	8,9	9,3	8,2
	Треб. диаметр согласно M-FeuVo	cm	15	15	15	15	15	15
	Расход воздуха для горения	m³/h	18,7	39,6	39,6	39,6	33,8	37,8
Расстояния Камера сгорания	до стенки камеры сгорания	cm	7	6	6	6	8	10
	до пола для установки	cm	–	–	–	–	21	33,5
Расстояние на участке теплового излучения	спереди	mm	800	1700	1700	1700	1790	1780
	сбоку	mm	–	–	–	–	–	–
	сзади	mm	800	1700	1700	1700	1790	1780
Теплоизоляция (напр. маты из мине- ральной ваты согл. AGI-132 Q)	Пол для установки	cm	4	–	–	–	0	0
	Установочная стена	cm	–	–	–	–	–	–
	Боковая стена	cm	8	7	7	7	12	12
	Потолок	cm	–	–	–	–	4	4
	Облицовка стены, нуждающейся в защите	cm	10	10	10	10	10	10
Заменитель изоляционного материала Силикат кальция ***	Пол для установки	cm	3	–	–	–	0	0
	Установочная стена	cm	–	–	–	–	–	–
	Боковая стена	cm	7	6	6	6	10	10
	Потолок	cm	–	–	–	–	4	4
Распре-деление тепла	Конвекция	%	53	48	48	48	40	40
	Смотровое стекло	%	47	52	52	52	60	60
	H_2O	%	0	0	0	0	0	0

* Соответствует требованиям 15a 2015 только с AT-насадкой, Внимание: Высота газоотводного патрубка + 160 мм

** По запросу

*** Пример SILCA 250KM: допущенный к эксплуатации заменитель изоляционного материала согл. DIBt № Z-43.14-117 и CE 0432-CPD-420002242/2-6

↑ Выход Сверху → Выход Сбоку ↗ позади NSHF 💧 Номинальная тепловая мощность воды

TEC Технические характеристики

NSHF = конвективная поверхность нагрева S = с моделями малой мощности прове-дены дополнительные испытания			Varia AS-FDh	Varia AS-FDh NSHF	Varia A-FDh	Varia B-FDh	Mini 2L/2R	Mini 2LRh 51
Общие характеристики	Класс энергосбережения		A+	A+	A+	A	A+	A+
	Номинальная тепловая мощность	kW	7,0	11,0	10,4	11,0	7,0	7,0
	Диапазон тепловой мощности	kW	4,9-9,1	7,7-14,3	7,3-13,5	7,7-14,3	4,9-9,1	4,9-9,1
	КПД	%	>80	>85	>80	79	80	80
	Рек. диаметр дымохода	mm	180	180	250	250	180	180
	Газоотводный патрубок Ø	mm	180	180	250	250	180	180
	Возм. газоотводный патрубок Ø	mm	–	–	–	–	–	–
	Вес (прим.)	kg	205	205	314	390	166	199
	Треб. мин. поперечное сечение для циркул. / приточн. воздуха (с WLM)	cm²	700	–	700	700	700	700
	Треб. Минимальное попереч- ное сечение для циркул. / приточн. воздуха (без WLM)	cm²	800/1000	800/1000	1240/1030	1030/1230	750/900	750/900
Испытания и значения	Не самозакрывающаяся дверца камеры сгорания (тип конструкции A)		√	√	√	√	√	√
	Самозакрывающаяся двер- ца камеры сгорания (тип конструкции A1)		√	√	√	√	√	√
	Эксплуатация при открытой дверце камеры сгорания		–	–	✓	✓	–	–
	BImSchV 2-й уровень 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	15a B-VG		✓	✓	✓	✓*	✓	✓
	Экодизайн 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Тройные значения при открытой камере сгорания	Массовый поток дымовых газов	g/s	–	–	21,4	23,8	–	–
	Темп. дым. газа (у дымоотводного патрубка	°C	–	–	240	240	–	–
	Темп. дым. газа за NSHF	°C	–	–	–	–	–	–
	Расход воздуха для горения	m³/h	–	–	252	285	–	–
	Треб. давление подачи	Pa	–	–	12	10	–	–
Тройные значения при закрытой камере сгорания	Массовый поток дымовых газов	g/s	6,1	9,9	8,9	11,5	6,2	6,2
	Температура дымового газа (у дымоотводного патрубка)	°C	290	272 | ↗ 142	300	300	343	343
	Треб. давление подачи	Pa	12	12	12	12	12	12
	CO_2	%	9,2	8,4	10,2	8,4	10,3	10,3
	Треб. диаметр согласно M-FeuVo	cm	15	15	15	2x15	15	15
	Расход воздуха для горения	m³/h	22,9	36,8	30,9	40,3	20,7	20,7
Расстояния Камера сгорания	до стенки камеры сгорания	cm	6	6	8	11	10	10
	до пола для установки	cm	–	–	–	–	0	0
Расстояние на участке теплового излучения	спереди	mm	1000	1000	1100	800	900	900
	сбоку	mm	–	–	–	–	900	900
	сзади	mm	1000	1000	1100	800	–	–
Теплоизоляция (напр. маты из мине- ральной ваты согл. AGI-132 Q)	Пол для установки	cm	0	0	0	4	0	0
	Установочная стена	cm	–	–	–	–	9	9
	Боковая стена	cm	8	8	8	8	9	9
	Потолок	cm	–	–	–	–	–	–
	Облицовка стены, нуждающейся в защите	cm	10	10	10	10	10	10
Заменитель изоляционного материала Силикат кальция ***	Пол для установки	cm	0	0	0	3	0	0
	Установочная стена	cm	–	–	–	–	8	8
	Боковая стена	cm	7	7	7	7	8	8
	Потолок	cm	–	–	–	–	–	–
Распре-деление тепла	Конвекция	%	42	42	41	47	54	54
	Смотровое стекло	%	58	58	59	53	46	46
	H_2O	%	0	0	0	0	0	0

Указанные размеры отверстий для конвекционного воздуха действительны для скорости воздуха 0,75 м/с в камерах сгорания (воздухонагревательных системах или панельных отопителях). Если устанавливается комбинация из отопительного камина и закрытой системы отопления (расположена в подвале), тогда необходимы меньшие отверстия для приточного и циркуляционного воздуха, так как требуется учитывать отвод энергии через поверхности топочной камеры

TEC Технические характеристики

NSHF = конвективная поверхность нагрева S = с моделями малой мощности прове-дены дополнительные испытания			Mini 2LRh 57	Varia 2L-55 / 2R-55	Varia 2L-55h / Varia 2R-55h	Varia 2L-62 / Varia 2R-62	Varia 2L-62 / Varia 2R-62 NSHF	Varia 2L-62h / Varia 2R-62h
Общие характеристики	Класс энергосбережения		A+	A+	A+	A+	A+	A+
	Номинальная тепловая мощность	kW	7,0	7,0	7,0	6,9	10,0	6,9
	Диапазон тепловой мощности	kW	4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1	4,8-9,0	7,0-13,0	4,8-9,0
	КПД	%	80	80	80	>80	>85	>80
	Рек. диаметр дымохода	mm	180	180	180	180	180	180
	Газоотводный патрубок Ø	mm	180	180	180	180	180	180
	Возм. газоотводный патрубок Ø	mm	–	–	–	–	–	–
	Вес (прим.)	kg	211	170	200	181	181	206
	Треб. мин. поперечное сечение для циркул. / приточн. воздуха (с WLM)	cm²	700	700	700	700	–	700
	Треб. Минимальное попереч- ное сечение для циркул. / приточн. воздуха (без WLM)	cm²	750/900	860/985	860/985	800/900	980/1100	800/900
Испытания и значения	Не самозакрывающаяся дверца камеры сгорания (тип конструкции A)		√	√	√	√	√	√
	Самозакрывающаяся двер- ца камеры сгорания (тип конструкции A1)		√	√	√	√	√	√
	Эксплуатация при открытой дверце камеры сгорания		–	✓	✓	–	–	–
	BImSchV 2-й уровень 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	15a B-VG		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Экодизайн 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Тройные значения при открытой камере сгорания	Массовый поток дымовых газов	g/s	–	36,8	36,8	–	–	–
	Темп. дым. газа (у дымоотводного патрубка	°C	–	170	170	–	–	–
	Темп. дым. газа за NSHF	°C	–	–	–	–	–	–
	Расход воздуха для горения	m³/h	–	161	161	–	–	–
	Треб. давление подачи	Pa	–	12	12	–	–	–
Тройные значения при закрытой камере сгорания	Массовый поток дымовых газов	g/s	6,2	6,1	6,1	6,1	8,9	6,1
	Температура дымового газа (у дымоотводного патрубка)	°C	343	325	325	288	322 | ↗ 184	288
	Треб. давление подачи	Pa	12	12	12	12	12	12
	CO_2	%	10,3	10,8	10,8	10,2	9,2	10,2
	Треб. диаметр согласно M-FeuVo	cm	15	15	15	15	15	15
	Расход воздуха для горения	m³/h	20,7	19,8	19,8	20,1	30,2	20,1
Расстояния Камера сгорания	до стенки камеры сгорания	cm	10	10	10	10	10	10
	до пола для установки	cm	0	–	–	3,6	22,5	3,6
Расстояние на участке теплового излучения	спереди	mm	900	800	800	1000	1100	1000
	сбоку	mm	900	800	800	700	700	700
	сзади	mm	–	–	–	–	–	–
Теплоизоляция (напр. маты из мине- ральной ваты согл. AGI-132 Q)	Пол для установки	cm	0	0	0	0	0	0
	Установочная стена	cm	9	10	10	12	12	12
	Боковая стена	cm	9	6	6	12	12	12
	Потолок	cm	–	–	–	7	3	7
	Облицовка стены, нуждающейся в защите	cm	10	10	10	10	10	10
Заменитель изоляционного материала Силикат кальция ***	Пол для установки	cm	0	0	0	0	0	0
	Установочная стена	cm	8	9	9	10	10	10
	Боковая стена	cm	8	5	5	10	10	10
	Потолок	cm	–	–	–	6	3	6
Распре-деление тепла	Конвекция	%	51	42	42	42	42	42
	Смотровое стекло	%	49	58	58	58	58	58
	H_2O	%	0	0	0	0	0	0

* Соответствует требованиям 15a 2015 только с AT-насадкой, Внимание: Высота газоотводного патрубка + 160 мм

** По запросу

*** Пример SILCA 250KM: допущенный к эксплуатации заменитель изоляционного материала согл. DIBt № Z-43.14-117 и CE 0432-CPD-420002242/2-6

↑ Выход Сверху → Выход Сбоку ↗ позади NSHF 💧 Номинальная тепловая мощность воды

TEC Технические характеристики

NSHF = конвективная поверхность нагрева S = с моделями малой мощности прове-дены дополнительные испытания			Varia 2L-62h / Varia 2R-62h NSHF	Varia 2L-68h / 2R-68h	Varia 2L-68h / 2R-68h NSHF	Varia 2Lh / 2Rh 51	Varia 2Lh / 2Rh 57	Varia 2Lh / 2Rh 51 NSHF
Общие характеристики	Класс энергосбережения		A+	A+	A+	A+	A+	A+
	Номинальная тепловая мощность	kW	10,0	9,6	9,9	11,0	11,0	12,0
	Диапазон тепловой мощности	kW	7,0-13,0	6,7-12,5	6,9-12,9	7,7-14,3	7,7-14,3	8,4-15,6
	КПД	%	>85	>80	>85	80	80	>85
	Рек. диаметр дымохода	mm	180	200	200	200	200	200
	Газоотводный патрубок Ø	mm	180	200	200	200	200	200
	Возм. газоотводный патрубок Ø	mm	–	250	250	180	180	180
	Вес (прим.)	kg	206	310	310	257	277	257
	Треб. мин. поперечное сечение для циркул. / приточн. воздуха (с WLM)	cm²	–	700	–	700	700	–
	Треб. Минимальное попереч- ное сечение для циркул. / приточн. воздуха (без WLM)	cm²	980/1100	890/1070	890/1070	1250/1500	1250/1500	970/930
Испытания и значения	Не самозакрывающаяся дверца камеры сгорания (тип конструкции A)		√	√	√	√	√	√
	Самозакрывающаяся двер- ца камеры сгорания (тип конструкции A1)		√	√	√	√	√	√
	Эксплуатация при открытой дверце камеры сгорания		–	–	–	✓	✓	–
	BImSchV 2-й уровень 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	15a B-VG		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Экодизайн 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Тройные значения при открытой камере сгорания	Массовый поток дымовых газов	g/s	–	–	–	21,2	21,2	–
	Темп. дым. газа (у дымоотводного патрубка	°C	–	–	–	270	270	–
	Темп. дым. газа за NSHF	°C	–	–	–	–	–	–
	Расход воздуха для горения	m³/h	–	–	–	154	176	–
	Треб. давление подачи	Pa	–	–	–	14	14	–
Тройные значения при закрытой камере сгорания	Массовый поток дымовых газов	g/s	8,9	8,8	9,3	9,6	9,6	10,0
	Температура дымового газа (у дымоотводного патрубка)	°C	322 | ↗ 184	276	379 | ↗ 195	330	330	350 | ↗ 218
	Треб. давление подачи	Pa	12	12	12	12	12	12
	CO_2	%	9,2	9,9	8,9	10	10	10
	Треб. диаметр согласно M-FeuVo	cm	15	15	15	15	15	15
	Расход воздуха для горения	m³/h	30,2	28,8	31,1	33,5	33,5	33,9
Расстояния Камера сгорания	до стенки камеры сгорания	cm	10	8	8	12	12	6
	до пола для установки	cm	22,5	0	0	–	–	–
Расстояние на участке теплового излучения	спереди	mm	1100	1400	1500	800	800	800
	сбоку	mm	700	1200	1200	800	800	800
	сзади	mm	–	–	–	–	–	–
Теплоизоляция (напр. маты из мине- ральной ваты согл. AGI-132 Q)	Пол для установки	cm	0	0	0	0	0	–
	Установочная стена	cm	12	7	7	5	5	5
	Боковая стена	cm	12	7	7	5	5	5
	Потолок	cm	3	7	4	–	–	–
	Облицовка стены, нуждающейся в защите	cm	10	10	10	10	10	10
Заменитель изоляционного материала Силикат кальция ***	Пол для установки	cm	0	0	0	0	0	–
	Установочная стена	cm	10	6	6	4	4	4
	Боковая стена	cm	10	6	6	4	4	4
	Потолок	cm	3	6	4	–	–	–
Распре-деление тепла	Конвекция	%	42	45	45	53	51	53
	Смотровое стекло	%	58	55	55	47	49	47
	H_2O	%	0	0	0	0	0	0

Указанные размеры отверстий для конвекционного воздуха действительны для скорости воздуха 0,75 м/с в камерах сгорания (воздухонагревательных системах или панельных отопителях). Если устанавливается комбинация из отопительного камина и закрытой системы отопления (расположена в подвале), тогда необходимы меньшие отверстия для приточного и циркуляционного воздуха, так как требуется учитывать отвод энергии через поверхности топочной камеры

Технические характеристики

NSHF = конвективная поверхность нагрева S = с моделями малой мощности прове-дены дополнительные испытания			Varia 2Lh / 2Rh 57 NSHF	Varia 2Lh / 2Rh 51 S	Varia 2Lh / 2Rh 57 S	Varia AS-2Lh / AS-2Rh	Varia 2L-80h / Varia 2R-80h	Varia 2L-100h / 2R-100h
Общие характеристики	Класс энергосбережения		A+	A	A	A+	A+	A
	Номинальная тепловая мощность	kW	12,0	7,0	7,0	7,0	10,4	11,0
	Диапазон тепловой мощности	kW	8,4-15,6	4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1	7,3-13,5	7,7-14,3
	КПД	%	>85	>78	>78	80	>80	>79
	Рек. диаметр дымохода	mm	200	200	200	200	200	250
	Газоотводный патрубок Ø	mm	200	200	200	200	200	250
	Возм. газоотводный патрубок Ø	mm	180	180	180	180	180	200
	Вес (прим.)	kg	277	257	277	199	272	317
	Треб. мин. поперечное сечение для циркул. / приточн. воздуха (с WLM)	cm²	–	700	700	700	700	700
	Треб. Минимальное попереч- ное сечение для циркул. / приточн. воздуха (без WLM)	cm²	970/930	970/930	970/930	1200/1400	1200/1400	1140/1370
Испытания и значения	Не самозакрывающаяся дверца камеры сгорания (тип конструкции A)		√	√	√	√	√	√
	Самозакрывающаяся двер- ца камеры сгорания (тип конструкции A1)		√	√	√	√	√	√
	Эксплуатация при открытой дверце камеры сгорания		–	–	–	–	–	✓
	BImSchV 2-й уровень 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	15a B-VG		✓	✓*	✓*	✓	✓	✓*
	Экодизайн 2022		✓	–	–	✓	✓	✓
Тройные значения при открытой камере сгорания	Массовый поток дымовых газов	g/s	–	–	–	–	–	20,2
	Темп. дым. газа (у дымоотводного патрубка	°C	–	–	–	–	–	210
	Темп. дым. газа за NSHF	°C	–	–	–	–	–	–
	Расход воздуха для горения	m³/h	–	–	–	–	–	207,5
	Треб. давление подачи	Pa	–	–	–	–	–	10
Тройные значения при закрытой камере сгорания	Массовый поток дымовых газов	g/s	10,0	7,7	7,7	6,6	9,6	12,0
	Температура дымового газа (у дымоотводного патрубка)	°C	350 | ↗ 218	245	245	311	283	280
	Треб. давление подачи	Pa	12	12	12	11.5	12	12
	CO_2	%	10	8,3	8,3	9,7	10,1	8,2
	Треб. диаметр согласно M-FeuVo	cm	15	15	15	15	15	15
	Расход воздуха для горения	m³/h	33,9	26,4	26,4	21,9	31,3	41,1
Расстояния Камера сгорания	до стенки камеры сгорания	cm	6	6	6	10	10	10
	до пола для установки	cm	–	–	–	0	–	–
Расстояние на участке теплового излучения	спереди	mm	800	800	800	1300	1800	800
	сбоку	mm	800	800	800	1300	1800	800
	сзади	mm	–	–	–	–	–	–
Теплоизоляция (напр. маты из мине- ральной ваты согл. AGI-132 Q)	Пол для установки	cm	–	0	0	0	0	4
	Установочная стена	cm	5	10	10	8	12	8
	Боковая стена	cm	5	8	8	8	12	8
	Потолок	cm	–	–	–	–	–	–
	Облицовка стены, нуждающейся в защите	cm	10	10	10	10	10	10
Заменитель изоляционного материала Силикат кальция***	Пол для установки	cm	–	0	0	0	0	3
	Установочная стена	cm	4	9	9	7	10	7
	Боковая стена	cm	4	7	7	7	10	7
	Потолок	cm	–	–	–	–	–	–
Распре-деление тепла	Конвекция	%	51	53	51	57	53	52
	Смотровое стекло	%	49	47	49	43	47	48
	H_2O	%	0	0	0	0	0	0

* Соответствует требованиям 15a 2015 только с AT-насадкой, Внимание: Высота газоотводного патрубка + 160 мм

** По запросу

*** Пример SILCA 250KM: допущенный к эксплуатации заменитель изоляционного материала согл. DIBt № Z-43.14-117 и CE 0432-CPD-420002242/2-6

↑ Выход Сверху → Выход Сбоку ↗ позади NSHF 💧 Номинальная тепловая мощность воды

Технические характеристики

NSHF = конвективная поверхность нагрева S = с моделями малой мощности прове-дены дополнительные испытания			Arte 2LRh-66	Arte 2LRh-66 NSHF	Varia AS-3RLh	Varia C-45h	Varia Ch	Arte U-50h
Общие характеристики	Класс энергосбережения		A+	A+	A+	A+	A	A+
	Номинальная тепловая мощность	kW	6,4	10,4	8,4	8,0	9,0	9,3
	Диапазон тепловой мощности	kW	4,5-8,3	7,3-13,5	5,9-10,9	5,6-10,4	6,3-11,7	6,5-12,1
	КПД	%	>80	>85	80	>80	>79	>80
	Рек. диаметр дымохода	mm	180	180	200	180	250	200
	Газоотводный патрубок Ø	mm	180	180	200	180	250	250
	Возм. газоотводный патрубок Ø	mm	–	–	180	–	200	200
	Вес (прим.)	kg	186	186	224	230	309	235
	Треб. мин. поперечное сечение для циркул. / приточн. воздуха (с WLM)	cm²	700	–	700	700	700	700
	Треб. Минимальное попереч- ное сечение для циркул. / приточн. воздуха (без WLM)	cm²	620/750	620/750	620/750	930/1120	890/1070	560/680
Испытания и значения	Не самозакрывающаяся дверца камеры сгорания (тип конструкции A)		√	√	√	√	√	√
	Самозакрывающаяся двер- ца камеры сгорания (тип конструкции A1)		√	√	√	√	√	√
	Эксплуатация при открытой дверце камеры сгорания		–	–	–	–	✓	–
	BImSchV 2-й уровень 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	15a B-VG		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Экодизайн 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Тройные значения при открытой камере сгорания	Массовый поток дымовых газов	g/s	–	–	–	–	18,4	–
	Темп. дым. газа (у дымоотводного патрубка	°C	–	–	–	–	240	–
	Темп. дым. газа за NSHF	°C	–	–	–	–	–	–
	Расход воздуха для горения	m³/h	–	–	–	–	199,8	–
	Треб. давление подачи	Pa	–	–	–	–	10	–
Тройные значения при закрытой камере сгорания	Массовый поток дымовых газов	g/s	6,6	8,6	8,9	7,5	8,8	8,5
	Температура дымового газа (у дымоотводного патрубка)	°C	275	327 | ↗ 174	283	255	340	311
	Треб. давление подачи	Pa	12	13	12	12	14	12
	CO_2	%	9	9,2	8,8	9,2	9,7	10,3
	Треб. диаметр согласно M-FeuVo	cm	15	15	15	15	15	15
	Расход воздуха для горения	m³/h	21,1	31	29	25,8	28,4	27,2
Расстояния Камера сгорания	до стенки камеры сгорания	cm	8	8	6	12	8	6
	до пола для установки	cm	0	0	12	–	–	3,5
Расстояние на участке теплового излучения	спереди	mm	1200	1000	1500	800	800	850
	сбоку	mm	1200	1000	800	800	800	1000
	сзади	mm	–	–	–	–	–	–
Теплоизоляция (напр. маты из мине- ральной ваты согл. AGI-132 Q)	Пол для установки	cm	0	0	0	–	–	0
	Установочная стена	cm	9	9	9	8	6	7
	Боковая стена	cm	9	9	–	6	6	–
	Потолок	cm	–	–	12	–	–	–
	Облицовка стены, нуждающейся в защите	cm	10	10	10	10	10	10
Заменитель изоляционного материала Силикат кальция***	Пол для установки	cm	0	0	0	–	–	0
	Установочная стена	cm	8	8	8	7	5	6
	Боковая стена	cm	8	8	–	5	5	–
	Потолок	cm	–	–	10	–	–	–
Распре-деление тепла	Конвекция	%	63	63	39	56	52	31
	Смотровое стекло	%	37	37	61	44	48	69
	H_2O	%	0	0	0	0	0	0

Указанные размеры отверстий для конвекционного воздуха действительны для скорости воздуха 0,75 м/с в камерах сгорания (воздухонагревательных системах или панельных отопителях). Если устанавливается комбинация из отопительного камина и закрытой системы отопления (расположена в подвале), тогда необходимы меньшие отверстия для приточного и циркуляционного воздуха, так как требуется учитывать отвод энергии через поверхности топочной камеры

TEC Технические характеристики

NSHF = конвективная поверхность нагрева S = с моделями малой мощности прове-дены дополнительные испытания			Arte U-70h	Arte U-90h (Ø 200)	Arte U-90h (Ø 250)	Arte 3RL-60h (Ø 200)	Arte 3RL-60h (Ø 250)	Arte 3RL-80h (Ø 200)
Общие характеристики	Класс энергосбережения		A+	A	A	A+	A+	A+
	Номинальная тепловая мощность	kW	11,4	13,0	13,0	10,0	10,0	11,4
	Диапазон тепловой мощности	kW	8,0-14,8	9,1-16,9	9,1-16,9	7,0-13,0	7,0-13,0	8,0-14,8
	КПД	%	>80	>78	>78	>80	>80	80
	Рек. диаметр дымохода	mm	200	200	250	200	250	200
	Газоотводный патрубок Ø	mm	200	200	250	200	250	200
	Возм. газоотводный патрубок Ø	mm	–	–	200	–	200	–
	Вес (прим.)	kg	342	392	392	264	264	337
	Треб. мин. поперечное сечение для циркул. / приточн. воздуха (с WLM)	cm²	700	700	700	700	700	700
	Треб. Минимальное попереч- ное сечение для циркул. / приточн. воздуха (без WLM)	cm²	650/1200	940/1130	940/1130	650/860	650/860	830/990
Испытания и значения	Не самозакрывающаяся дверца камеры сгорания (тип конструкции A)		√	√	√	√	√	√
	Самозакрывающаяся двер- ца камеры сгорания (тип конструкции A1)		√	√	√	√	√	√
	Эксплуатация при открытой дверце камеры сгорания		–	–	–	–	–	–
	BImSchV 2-й уровень 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	15a B-VG		✓	✓*	✓*	✓	✓	✓
	Экодизайн 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Тройные значения при открытой камере сгорания	Массовый поток дымовых газов	g/s	–	–	–	–	–	–
	Темп. дым. газа (у дымоотводного патрубка	°C	–	–	–	–	–	–
	Темп. дым. газа за NSHF	°C	–	–	–	–	–	–
	Расход воздуха для горения	m³/h	–	–	–	–	–	–
	Треб. давление подачи	Pa	–	–	–	–	–	–
Тройные значения при закрытой камере сгорания	Массовый поток дымовых газов	g/s	11,2	13,4	13,4	10,5	10,5	12,6
	Температура дымового газа (у дымоотводного патрубка)	°C	296	310	310	270	270	275
	Треб. давление подачи	Pa	12	12	12	12	12	12
	CO_2	%	9,6	9,2	9,2	8,9	8,9	8,6
	Треб. диаметр согласно M-FeuVo	cm	15	15	15	15	15	15
	Расход воздуха для горения	m³/h	35,7	44	44	33,7	33,7	40,3
Расстояния Камера сгорания	до стенки камеры сгорания	cm	8	10	10	8	8	8
	до пола для установки	cm	0	–	–	0	0	0
Расстояние на участке теплового излучения	спереди	mm	850	800	800	1180	1180	1440
	сбоку	mm	1100	800	800	880	880	900
	сзади	mm	–	–	–	–	–	–
Теплоизоляция (напр. маты из мине- ральной ваты согл. AGI-132 Q)	Пол для установки	cm	–	4	4	0	0	0
	Установочная стена	cm	7	6	6	7	7	9
	Боковая стена	cm	–	4	4	–	–	–
	Потолок	cm	–	–	–	–	–	0
	Облицовка стены, нуждающейся в защите	cm	10	10	10	10	10	10
Заменитель изоляционного материала Силикат кальция***	Пол для установки	cm	–	3	3	0	0	0
	Установочная стена	cm	6	5	5	6	6	8
	Боковая стена	cm	–	3	3	–	–	–
	Потолок	cm	–	–	–	–	–	0
Распре-деление тепла	Конвекция	%	32	36	36	33	33	36
	Смотровое стекло	%	68	64	64	67	67	64
	H_2O	%	0	0		0	0	0

* Соответствует требованиям 15a 2015 только с AT-насадкой, Внимание: Высота газоотводного патрубка + 160 мм

** По запросу

*** Пример SILCA 250KM: допущенный к эксплуатации заменитель изоляционного материала согл. DIBt № Z-43.14-117 и CE 0432-CPD-420002242/2-6

↑ Выход Сверху → Выход Сбоку ↗ позади NSHF 💧 Номинальная тепловая мощность воды

TEC Технические характеристики

NSHF = конвективная поверхность нагрева S = с моделями малой мощности прове-дены дополнительные испытания			Arte 3RL-80h (Ø 250)	Arte 3RL-100h	Speedy Ph	Mini R1V RLU	Mini Z1 RLU	Mini S RLU
Общие характеристики	Класс энергосбережения		A+	A	A+	A+	A	A
	Номинальная тепловая мощность	kW	11,4	11,0	7,0	5,2	7,0	7,0
	Диапазон тепловой мощности	kW	8,0-14,8	7,7-14,3	4,9-9,1	4,5-6,8	4,9-9,1	4,9-9,1
	КПД	%	80	>78	>80	80	>78	>78
	Рек. диаметр дымохода	mm	250	250	180	180	180	180
	Газоотводный патрубок Ø	mm	250	250	180	180	180	180
	Возм. газоотводный патрубок Ø	mm	200	–	–	–	–	–
	Вес (прим.)	kg	337	381	210	121	164	142
	Треб. мин. поперечное сечение для циркул. / приточн. воздуха (с WLM)	cm²	700	700	700	700	700	700
	Треб. Минимальное попереч- ное сечение для циркул. / приточн. воздуха (без WLM)	cm²	830/990	930/1110	630/750	780/850	950/1140	810/980
Испытания и значения	Не самозакрывающаяся дверца камеры сгорания (тип конструкции A)		√	√	√	-	-	-
	Самозакрывающаяся двер- ца камеры сгорания (тип конструкции A1)		√	√	√	√	√	√
	Эксплуатация при открытой дверце камеры сгорания		–	✓	–	–	–	–
	BImSchV 2-й уровень 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	15a B-VG		✓	✓*	✓	✓	–	–
	Экодизайн 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Тройные значения при открытой камере сгорания	Массовый поток дымовых газов	g/s	–	40	–	–	–	–
	Темп. дым. газа (у дымоотводного патрубка	°C	–	180	–	–	–	–
	Темп. дым. газа за NSHF	°C	–	–	–	–	–	–
	Расход воздуха для горения	m³/h	–	314,1	–	–	–	–
	Треб. давление подачи	Pa	–	12	–	–	–	–
Тройные значения при закрытой камере сгорания	Массовый поток дымовых газов	g/s	12,6	10,3	5,7	4,7	7,5	8,8
	Температура дымового газа (у дымоотводного патрубка)	°C	275	360	290	358	330	290
	Треб. давление подачи	Pa	12	12	12	12	12	14
	CO_2	%	8,6	9,8	10,5	9,8	8,6	7,9
	Треб. диаметр согласно M-FeuVo	cm	15	15	15	–	–	–
	Расход воздуха для горения	m³/h	40,3	35,1	20,1	16,2	25,5	27,6
Расстояния Камера сгорания	до стенки камеры сгорания	cm	8	10	6	9	10	9
	до пола для установки	cm	0	–	–	–	–	–
Расстояние на участке теплового излучения	спереди	mm	1440	800	800	800	800	800
	сбоку	mm	900	800	–	–	–	–
	сзади	mm	–	–	–	–	–	–
Теплоизоляция (напр. маты из мине- ральной ваты согл. AGI-132 Q)	Пол для установки	cm	0	4	0	0	–	–
	Установочная стена	cm	9	8	5	9	6	6
	Боковая стена	cm	–	–	5	9	6	6
	Потолок	cm	0	–	–	–	–	–
	Облицовка стены, нуждающейся в защите	cm	10	10	10	10	10	10
Заменитель изоляционного материала Силикат кальция***	Пол для установки	cm	0	3	0	0	–	–
	Установочная стена	cm	8	8	4	8	5	5
	Боковая стена	cm	–	–	4	8	5	5
	Потолок	cm	0	–	–	–	–	–
Распре-деление тепла	Конвекция	%	36	42	40	62	68	60
	Смотровое стекло	%	64	58	60	38	32	40
	H_2O	%	0	0	0	0	0	0

Указанные размеры отверстий для конвекционного воздуха действительны для скорости воздуха 0,75 м/с в камерах сгорания (воздухонагревательных системах или панельных отопителях). Если устанавливается комбинация из отопительного камина и закрытой системы отопления (расположена в подвале), тогда необходимы меньшие отверстия для приточного и циркуляционного воздуха, так как требуется учитывать отвод энергии через поверхности топочной камеры

TEC Технические характеристики

NSHF = конвективная поверхность нагрева S = с моделями малой мощности прове-дены дополнительные испытания			Mini Sh RLU	Varia 1V RLU 51	Varia 1V RLU 57	Varia 1V S RLU 51	Varia 1V S RLU 57	Varia 1Vh RLU 51
Общие характеристики	Класс энергосбережения		A	A+	A+	A+	A+	A+
	Номинальная тепловая мощность	kW	7,0	11,0	11,0	7,0	7,0	11,0
	Диапазон тепловой мощности	kW	4,9-9,1	7,7-14,3	7,7-14,3	4,9-9,1	4,9-9,1	7,7-14,3
	КПД	%	>78	>80	80	>80	>80	>80
	Рек. диаметр дымохода	mm	180	200	200	200	200	200
	Газоотводный патрубок Ø	mm	180	200	200	200	200	200
	Возм. газоотводный патрубок Ø	mm	–	180	180	180	180	180
	Вес (прим.)	kg	175	217	225	217	225	282
	Треб. мин. поперечное сечение для циркул. / приточн. воздуха (с WLM)	cm²	700	700	700	700	700	700
	Треб. Минимальное попереч- ное сечение для циркул. / приточн. воздуха (без WLM)	cm²	810/980	1420/1710	1420/1710	900/1090	900/1090	1420/1710
Испытания и значения	Не самозакрывающаяся дверца камеры сгорания (тип конструкции A)		-	-	-	-	-	-
	Самозакрывающаяся двер- ца камеры сгорания (тип конструкции A1)		√	√	√	√	√	√
	Эксплуатация при открытой дверце камеры сгорания		–	–	–	–	–	–
	BImSchV 2-й уровень 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	15a B-VG		–	✓	✓	✓	✓	✓
	Экодизайн 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Тройные значения при открытой камере сгорания	Массовый поток дымовых газов	g/s	–	–	–	–	–	–
	Темп. дым. газа (у дымоотводного патрубка	°C	–	–	–	–	–	–
	Темп. дым. газа за NSHF	°C	–	–	–	–	–	–
	Расход воздуха для горения	m³/h	–	–	–	–	–	–
	Треб. давление подачи	Pa	–	–	–	–	–	–
Тройные значения при закрытой камере сгорания	Массовый поток дымовых газов	g/s	8,8	9,6	9,0	5,6	5,6	8,1
	Температура дымового газа (у дымоотводного патрубка)	°C	290	288	305	300	300	335
	Треб. давление подачи	Pa	14	12	12	12	12	12
	CO_2	%	7,9	10,9	11,8	10,3	10,3	12,1
	Треб. диаметр согласно M-FeuVo	cm	–	–	–	–	–	–
	Расход воздуха для горения	m³/h	27,6	30,7	28,3	19,9	19,9	27,1
Расстояния Камера сгорания	до стенки камеры сгорания	cm	10	10	10	7	7	8
	до пола для установки	cm	–	–	–	–	–	0
Расстояние на участке теплового излучения	спереди	mm	800	1800	1800	800	800	1900
	сбоку	mm	–	–	–	–	–	–
	сзади	mm	–	–	–	–	–	–
Теплоизоляция (напр. маты из мине- ральной ваты согл. AGI-132 Q)	Пол для установки	cm	–	0	0	–	–	–
	Установочная стена	cm	6	10	8	11	11	12
	Боковая стена	cm	6	10	10	11	11	12
	Потолок	cm	–	–	–	–	–	–
	Облицовка стены, нуждающейся в защите	cm	10	10	10	10	10	10
Заменитель изоляционного материала Силикат кальция***	Пол для установки	cm	–	0	0	–	–	–
	Установочная стена	cm	5	9	7	9	9	10
	Боковая стена	cm	5	9	9	9	9	10
	Потолок	cm	–	–	–	–	–	–
Распре-деление тепла	Конвекция	%	58	65	62	65	65	54
	Смотровое стекло	%	42	35	38	35	35	46
	H_2O	%	0	0	0	0	0	0

* Соответствует требованиям 15a 2015 только с AT-насадкой, Внимание: Высота газоотводного патрубка + 160 мм

** По запросу

*** Пример SILCA 250KM: допущенный к эксплуатации заменитель изоляционного материала согл. DIBt № Z-43.14-117 и CE 0432-CPD-420002242/2-6

↑ Выход Сверху → Выход Сбоку ↗ позади NSHF 💧 Номинальная тепловая мощность воды

TEC Технические характеристики

NSHF = конвективная поверхность нагрева S = с моделями малой мощности прове-дены дополнительные испытания			Varia 1Vh RLU 57	Varia AS RLU	Varia ASh RLU	Varia Sh RLU	Varia M-80h RLU	Varia Bh RLU
Общие характеристики	Класс энергосбережения		A+	A+	A+	A+	A	A
	Номинальная тепловая мощность	kW	11,0	7,0	7,0	11,0	9,0	10,4
	Диапазон тепловой мощности	kW	7,7-14,3	4,9-9,1	4,9-9,1	7,7-14,3	6,3-11,7	7,3-13,5
	КПД	%	>80	>80	>80	80	>78	>78
	Рек. диаметр дымохода	mm	200	180	180	200	200	250
	Газоотводный патрубок Ø	mm	200	180	180	200	200	250
	Возм. газоотводный патрубок Ø	mm	180	–	–	180	180	200
	Вес (прим.)	kg	288	166	209	272	291	350
	Треб. мин. поперечное сечение для циркул. / приточн. воздуха (с WLM)	cm²	700	700	700	700	700	700
	Треб. Минимальное попереч- ное сечение для циркул. / приточн. воздуха (без WLM)	cm²	1420/1710	1200/1000	1200/1000	1550/1860	1090/1310	1270/1520
Испытания и значения	Не самозакрывающаяся дверца камеры сгорания (тип конструкции A)		-	-	-	-	-	-
	Самозакрывающаяся двер- ца камеры сгорания (тип конструкции A1)		√	√	√	√	√	√
	Эксплуатация при открытой дверце камеры сгорания		–	–	–	–	–	–
	BImSchV 2-й уровень 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	15a B-VG		✓	✓	✓	✓	–	–
	Экодизайн 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Тройные значения при открытой камере сгорания	Массовый поток дымовых газов	g/s	–	–	–	–	–	–
	Темп. дым. газа (у дымоотводного патрубка	°C	–	–	–	–	–	–
	Темп. дым. газа за NSHF	°C	–	–	–	–	–	–
	Расход воздуха для горения	m³/h	–	–	–	–	–	–
	Треб. давление подачи	Pa	–	–	–	–	–	–
Тройные значения при закрытой камере сгорания	Массовый поток дымовых газов	g/s	7,6	7,0	7,0	9,5	9,1	9,5
	Температура дымового газа (у дымоотводного патрубка)	°C	315	275	275	300	310	311
	Треб. давление подачи	Pa	12	12	12	11	12	12
	CO_2	%	12,6	8,4	8,4	10,1	8,9	10,3
	Треб. диаметр согласно M-FeuVo	cm	–	–	–	–	–	–
	Расход воздуха для горения	m³/h	25,7	25	25	33,1	31,6	31,4
Расстояния Камера сгорания	до стенки камеры сгорания	cm	8	10	10	10	8	6
	до пола для установки	cm	0	–	–	–	–	–
Расстояние на участке теплового излучения	спереди	mm	1900	1400	1400	800	800	1500
	сбоку	mm	–	–	–	–	–	–
	сзади	mm	–	–	–	–	–	–
Теплоизоляция (напр. маты из мине- ральной ваты согл. AGI-132 Q)	Пол для установки	cm	–	0	0	0	0	0
	Установочная стена	cm	12	10	10	8	8	10
	Боковая стена	cm	12	10	10	6	8	6
	Потолок	cm	–	–	–	–	–	–
	Облицовка стены, нуждающейся в защите	cm	10	10	10	10	10	10
Заменитель изоляционного материала Силикат кальция***	Пол для установки	cm	–	0	0	0	0	0
	Установочная стена	cm	10	9	9	7	7	9
	Боковая стена	cm	10	9	9	5	7	5
	Потолок	cm	–	–	–	–	–	–
Распре-деление тепла	Конвекция	%	56	59	59	58	60	53
	Смотровое стекло	%	44	41	41	42	40	47
	H_2O	%	0	0	0	0	0	0

Указанные размеры отверстий для конвекционного воздуха действительны для скорости воздуха 0,75 м/с в камерах сгорания (воздухонагревательных системах или панельных отопителях). Если устанавливается комбинация из отопительного камина и закрытой системы отопления (расположена в подвале), тогда необходимы меньшие отверстия для приточного и циркуляционного воздуха, так как требуется учитывать отвод энергии через поверхности топочной камеры

TEC Технические характеристики

NSHF = конвективная поверхность нагрева S = с моделями малой мощности прове-дены дополнительные испытания			Arte 1Vh-66 RLU	Varia FD RLU	Varia 2L-55h / 2R-55h RLU	Varia 2L-62h / 2R-62h RLU	Varia 1V H_2O	Varia 1V H_2O XL
Общие характеристики	Класс энергосбережения		A+	A+	A+	A+	A+	A+
	Номинальная тепловая мощность	kW	6,6	11,6	7,0	6,9	8,0 | 💧 5,0	9,0 | 💧 6,0
	Диапазон тепловой мощности	kW	4,6-8,6	8,1-15,1	4,9-9,1	4,8-9,0	5,6-10,4	6,3-11,7
	КПД	%	>85	80	>80	>80	>80	>85
	Рек. диаметр дымохода	mm	180	250	180	180	180	200
	Газоотводный патрубок Ø	mm	180	250	180	180	180	200
	Возм. газоотводный патрубок Ø	mm	–	–	–	–	–	180
	Вес (прим.)	kg	243	212	222	206	336	341
	Треб. мин. поперечное сечение для циркул. / приточн. воздуха (с WLM)	cm²	700	700	700	700	–	–
	Треб. Минимальное попереч- ное сечение для циркул. / приточн. воздуха (без WLM)	cm²	770/970	1270/1060	860/985	800/900	800/1000	800/1000
Испытания и значения	Не самозакрывающаяся дверца камеры сгорания (тип конструкции A)		-	-	-	-	√	√
	Самозакрывающаяся двер- ца камеры сгорания (тип конструкции A1)		√	√	√	√	√	√
	Эксплуатация при открытой дверце камеры сгорания		–	–	–	–	–	–
	BImSchV 2-й уровень 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	15a B-VG		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Экодизайн 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Тройные значения при открытой камере сгорания	Массовый поток дымовых газов	g/s	–	–	–	–	–	–
	Темп. дым. газа (у дымоотводного патрубка	°C	–	–	–	–	–	–
	Темп. дым. газа за NSHF	°C	–	–	–	–	–	–
	Расход воздуха для горения	m³/h	–	–	–	–	–	–
	Треб. давление подачи	Pa	–	–	–	–	–	–
Тройные значения при закрытой камере сгорания	Массовый поток дымовых газов	g/s	5,0	12,3	6,1	6,1	6,7	7,5
	Температура дымового газа (у дымоотводного патрубка)	°C	241	305	325	288	240	220
	Треб. давление подачи	Pa	12	12	12	12	12	12
	CO_2	%	11,6	8,9	10,8	10,2	9,6	9,7
	Треб. диаметр согласно M-FeuVo	cm	–	–	–	15	15	15
	Расход воздуха для горения	m³/h	15,9	39,6	19,7	20,1	24	26,3
Расстояния Камера сгорания	до стенки камеры сгорания	cm	6	6	10	10	6	6
	до пола для установки	cm	0	–	–	3,6	–	–
Расстояние на участке теплового излучения	спереди	mm	1750	1700	800	1000	1500	1500
	сбоку	mm	–	–	800	700	–	–
	сзади	mm	–	1700	–	–	–	–
Теплоизоляция (напр. маты из мине- ральной ваты согл. AGI-132 Q)	Пол для установки	cm	0	–	0	0	0	0
	Установочная стена	cm	9	–	10	12	6	6
	Боковая стена	cm	9	7	6	12	6	6
	Потолок	cm	–	–	–	7	–	–
	Облицовка стены, нуждающейся в защите	cm	10	10	10	10	10	10
Заменитель изоляционного материала Силикат кальция ***	Пол для установки	cm	0	–	0	0	0	0
	Установочная стена	cm	8	–	9	10	5	5
	Боковая стена	cm	8	6	5	10	5	5
	Потолок	cm	–	–	–	6	–	–
Распре-деление тепла	Конвекция	%	76	48	42	42	2	15
	Смотровое стекло	%	24	52	58	58	35	18
	H_2O	%	0	0	0	0	63	67

* Соответствует требованиям 15a 2015 только с AT-насадкой, Внимание: Высота газоотводного патрубка + 160 мм

** По запросу

*** Пример SILCA 250KM: допущенный к эксплуатации заменитель изоляционного материала согл. DIBt № Z-43.14-117 и CE 0432-CPD-420002242/2-6

↑ Выход Сверху → Выход Сбоку ↗ позади NSHF 💧 Номинальная тепловая мощность воды

TEC Технические характеристики

NSHF = конвективная поверхность нагрева S = с моделями малой мощности прове-дены дополнительные испытания			Varia 1V H_2O XXL	Varia 1Vh H_2O	Varia 1Vh H_2O XL	Varia 1Vh H_2O XXL	Varia Ah H_2O	Varia FD H_2O
Общие характеристики	Класс энергосбережения		A+	A+	A+	A+	A+	A+
	Номинальная тепловая мощность	kW	15,0 | 💧 11,0	8,0 | 💧 5,0	9,0 | 💧 6,0	15,0 | 💧 11,0	10,4 | 💧 7,2	10,0 | 💧 6,4
	Диапазон тепловой мощности	kW	10,5-19,5	5,6-10,4	6,3-11,7	10,5-19,5	7,3-13,5	7,0-13,0
	КПД	%	>85	>80	>85	>85	>85	>80
	Рек. диаметр дымохода	mm	200	180	200	200	200	200
	Газоотводный патрубок Ø	mm	200	180	200	200	200	200
	Возм. газоотводный патрубок Ø	mm	180	–	180	180	180	–
	Вес (прим.)	kg	351	374	379	389	471	424
	Треб. мин. поперечное сечение для циркул. / приточн. воздуха (с WLM)	cm²	–	–	–	–	–	–
	Треб. Минимальное попереч- ное сечение для циркул. / приточн. воздуха (без WLM)	cm²	800/1000	800/1000	800/1000	800/1000	250/300	210/250
Испытания и значения	Не самозакрывающаяся дверца камеры сгорания (тип конструкции A)		√	√	√	√	√	√
	Самозакрывающаяся двер- ца камеры сгорания (тип конструкции A1)		√	√	√	√	√	√
	Эксплуатация при открытой дверце камеры сгорания		–	–	–	–	–	–
	BImSchV 2-й уровень 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	15a B-VG		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Экодизайн 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Тройные значения при открытой камере сгорания	Массовый поток дымовых газов	g/s	–	–	–	–	–	–
	Темп. дым. газа (у дымоотводного патрубка	°C	–	–	–	–	–	–
	Темп. дым. газа за NSHF	°C	–	–	–	–	–	–
	Расход воздуха для горения	m³/h	–	–	–	–	–	–
	Треб. давление подачи	Pa	–	–	–	–	–	–
Тройные значения при закрытой камере сгорания	Массовый поток дымовых газов	g/s	13,1	6,7	7,5	13,1	8,0	14,3
	Температура дымового газа (у дымоотводного патрубка)	°C	225	240	220	225	230	202
	Треб. давление подачи	Pa	12	12	12	12	12	12
	CO_2	%	8,9	9,6	9,7	8,9	11,1	8,7
	Треб. диаметр согласно M-FeuVo	cm	15	15	15	15	15	15
	Расход воздуха для горения	m³/h	48,2	24	26,3	48,2	26,5	33,9
Расстояния Камера сгорания	до стенки камеры сгорания	cm	6	6	6	6	6	6
	до пола для установки	cm	–	–	–	–	–	–
Расстояние на участке теплового излучения	спереди	mm	1500	1500	1500	1500	800	800
	сбоку	mm	–	–	–	–	–	–
	сзади	mm	–	–	–	–	–	800
Теплоизоляция (напр. маты из мине- ральной ваты согл. AGI-132 Q)	Пол для установки	cm	0	0	0	0	0	0
	Установочная стена	cm	6	6	6	6	5	–
	Боковая стена	cm	6	6	6	6	5	12
	Потолок	cm	–	–	–	–	–	–
	Облицовка стены, нуждающейся в защите	cm	10	10	10	10	10	10
Заменитель изоляционного материала Силикат кальция ***	Пол для установки	cm	0	0	0	0	0	0
	Установочная стена	cm	5	5	5	5	4	–
	Боковая стена	cm	5	5	5	5	4	10
	Потолок	cm	–	–	–	–	–	–
Распре-деление тепла	Конвекция	%	9	2	15	9	15	3
	Смотровое стекло	%	18	35	18	18	16	33
	H_2O	%	73	63	67	73	69	64

Указанные размеры отверстий для конвекционного воздуха действительны для скорости воздуха 0,75 м/с в камерах сгорания (воздухонагревательных системах или панельных отопителях). Если устанавливается комбинация из отопительного камина и закрытой системы отопления (расположена в подвале), тогда необходимы меньшие отверстия для приточного и циркуляционного воздуха, так как требуется учитывать отвод энергии через поверхности топочной камеры

TEC Технические характеристики

NSHF = конвективная поверхность нагрева S = с моделями малой мощности прове-дены дополнительные испытания			Varia FDh H_2O	Varia A-FDh H_2O	Varia 2L-55h / 2R-55h H_2O	Varia 2Lh /2Rh H_2O	Linear кассета XS 500	Linear кассета S 600
Общие характеристики	Класс энергосбережения		A+	A+	A+	A+	A+	A
	Номинальная тепловая мощность	kW	10,0 | 💧 6,4	10,4 | 💧 6,2	7,0 | 💧 4,2	10,4 | 💧 5,9	4,0	5,0
	Диапазон тепловой мощности	kW	7,0-13,0	7,3-13,5	4,9-9,1	7,3-13,5	4,0-5,2	4,5-6,5
	КПД	%	>80	>80	> 85	>80	>80	79
	Рек. диаметр дымохода	mm	200	200	180	200	130	150
	Газоотводный патрубок Ø	mm	200	200		200	130	150
	Возм. газоотводный патрубок Ø	mm	–	–	–	180	–	–
	Вес (прим.)	kg	413	424	384	367	54	83
	Треб. мин. поперечное сечение для циркул. / приточн. воздуха (с WLM)	cm²	–	–	–	–	–	–
	Треб. Минимальное попереч- ное сечение для циркул. / приточн. воздуха (без WLM)	cm²	210/250	400/480	350/300	500/450	400/450	468 / 396
Испытания и значения	Не самозакрывающаяся дверца камеры сгорания (тип конструкции A)		√	√	√	√	-	-
	Самозакрывающаяся двер- ца камеры сгорания (тип конструкции A1)		√	√	√	√	√	√
	Эксплуатация при открытой дверце камеры сгорания		–	–	–	–	–	–
	BImSchV 2-й уровень 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	15a B-VG		✓	✓	–	–	✓	✓
	Экодизайн 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Тройные значения при открытой камере сгорания	Массовый поток дымовых газов	g/s	–	–	–	–	–	–
	Темп. дым. газа (у дымоотводного патрубка	°C	–	–	–	–	–	–
	Темп. дым. газа за NSHF	°C	–	–	–	–	–	–
	Расход воздуха для горения	m³/h	–	–	–	–	–	–
	Треб. давление подачи	Pa	–	–	–	–	–	–
Тройные значения при закрытой камере сгорания	Массовый поток дымовых газов	g/s	14,3	10,1	7,4	12,2	3,8	5,0
	Температура дымового газа (у дымоотводного патрубка)	°C	202	260	230	285	252	265
	Треб. давление подачи	Pa	12	12	12	12	12	12
	CO_2	%	6,2	8,7	7,9	8,2	10,2	9,3
	Треб. диаметр согласно M-FeuVo	cm	15	15	15	15	13	–
	Расход воздуха для горения	m³/h	47,6	35,3	25,3	37,6	11,8	16,6
Расстояния Камера сгорания	до стенки камеры сгорания	cm	6	6	3	3	–	–
	до пола для установки	cm	–	–	–	–	–	–
Расстояние на участке теплового излучения	спереди	mm	800	800	800	800	925	1100
	сбоку	mm	–	–	800	800	–	–
	сзади	mm	800	800	–	–	–	–
Теплоизоляция (напр. маты из мине- ральной ваты согл. AGI-132 Q)	Пол для установки	cm	0	–	0	–	–	–
	Установочная стена	cm	–	–	4	4	10	12
	Боковая стена	cm	12	6	4	4	10	12
	Потолок	cm	–	–	–	–	–	9
	Облицовка стены, нуждающейся в защите	cm	10	10	10	10	10	10
Заменитель изоляционного материала Силикат кальция ***	Пол для установки	cm	0	–	0	–	–	–
	Установочная стена	cm	–	–	3	3	9	10
	Боковая стена	cm	10	5	3	3	9	10
	Потолок	cm	–	–	–	–	–	8
Распре-деление тепла	Конвекция	%	3	19	13	6	48	48
	Смотровое стекло	%	33	21	27	37	52	52
	H_2O	%	64	60	60	57	0	0

* Соответствует требованиям 15a 2015 только с AT-насадкой, Внимание: Высота газоотводного патрубка + 160 мм

** По запросу

*** Пример SILCA 250KM: допущенный к эксплуатации заменитель изоляционного материала согл. DIBt № Z-43.14-117 и CE 0432-CPD-420002242/2-6

↑ Выход Сверху → Выход Сбоку ↗ позади NSHF 💧 Номинальная тепловая мощность воды

TEC Технические характеристики

NSHF = конвективная поверхность нагрева S = с моделями малой мощности прове-дены дополнительные испытания			Linear кассета M 700	Linear кассета L 800	Linear кассета XL 900	Кассета малогаба-ритная	Кассета крупногаба-ритная
Общие характеристики	Класс энергосбережения		A	A	A	A+	A+
		kW	6,0	7,0	8,0	6,0	8,0
	Диапазон тепловой мощности	kW	4,5-7,8	4,5-9,1	5,6-10,4	4,5-7,8	5,6-10,4
	КПД	%	78	78	78	>80	80
	Рек. диаметр дымохода	mm	150	180	200	–	–
	Газоотводный патрубок Ø	mm	150	180	200	-	-
	Возм. газоотводный патрубок Ø	mm	–	–	–	–	–
	Вес (прим.)	kg	103	130	150	–	–
	Треб. мин. поперечное сечение для циркул. / приточн. воздуха (с WLM)	cm²	–	–	–	–	–
	Треб. Минимальное попереч- ное сечение для циркул. / приточн. воздуха (без WLM)	cm²	630 / 522	630 / 522	630 / 522	–	–
Испытания и значения	Не самозакрывающаяся дверца камеры сгорания (тип конструкции A)		-	-	-	-	-
	Самозакрывающаяся двер- ца камеры сгорания (тип конструкции A1)		√	√	√	√	√
	Эксплуатация при открытой дверце камеры сгорания		–	–	–	–	–
	BImSchV 2-й уровень 2010		✓	✓	✓	✓	✓
	15a B-VG		✓	✓	–	✓	✓
	Экодизайн 2022		✓	✓	✓	✓	✓
Тройные значения при открытой камере сгорания	Массовый поток дымовых газов	g/s	–	–	–	–	–
	Темп. дым. газа (у дымоотводного патрубка	°C	–	–	–	–	–
	Темп. дым. газа за NSHF	°C	–	–	–	–	–
	Расход воздуха для горения	m³/h	–	–	–	–	–
	Треб. давление подачи	Pa	–	–	–	–	–
Тройные значения при закрытой камере сгорания	Массовый поток дымовых газов	g/s	8,0	8,0	8,0	4,7	7,2
	Температура дымового газа (у дымоотводного патрубка)	°C	282	282	282	269	268
	Треб. давление подачи	Pa	12	12	12	12	12
	CO_2	%	9,8	9,8	9,8	11,8	9,9
	Треб. диаметр согласно M-FeuVo	cm	–	–	–	–	–
	Расход воздуха для горения	m³/h	17,8	20,8	23,8	14,8	24,6
Расстояния Камера сгорания	до стенки камеры сгорания	cm	–	–	–	–	–
	до пола для установки	cm	–	–	–	–	–
Расстояние на участке теплового излучения	спереди	mm	1100	1100	1100	800	800
	сбоку	mm	–	–	–	–	–
	сзади	mm	–	–	–	–	–
Теплоизоляция (напр. маты из мине- ральной ваты согл. AGI-132 Q)	Пол для установки	cm	–	–	–	6	6
	Установочная стена	cm	12	12	12	6	6
	Боковая стена	cm	12	12	12	6	6
	Потолок	cm	16	16	16	–	–
	Облицовка стены, нуждающейся в защите	cm	10	10	10	10	10
Заменитель изоляционного материала Силикат кальция ***	Пол для установки	cm	–	–	–	5	5
	Установочная стена	cm	10	10	10	5	5
	Боковая стена	cm	10	10	10	5	5
	Потолок	cm	14	14	14	–	–
Распре-деление тепла	Конвекция	%	49	49	49	–	–
	Смотровое стекло	%	51	51	51	–	–
	H_2O	%	0	0	0	-	-

Указанные размеры отверстий для конвекционного воздуха действительны для скорости воздуха 0,75 м/с в камерах сгорания (воздухонагревательных системах или панельных отопителях). Если устанавливается комбинация из отопительного камина и закрытой системы отопления (расположена в подвале), тогда необходимы меньшие отверстия для приточного и циркуляционного воздуха, так как требуется учитывать отвод энергии через поверхности топочной камеры

TEC Технические характеристики

NSHF = конвективная поверхность нагрева S = с моделями малой мощности прове-дены дополнительные испытания			Renova B-Air	Nova F-Air	Renova Cs-42 Дрова	Renova Cs-42 Бурый уголь	Renova C-44 Дрова	Renova C-44 Бурый уголь
Общие характеристики	Класс энергосбережения		A+	A+	A+	C	A+	C
	Номинальная тепловая мощность	kW	8,8	10,1	6,5	6,5	8,5	7,8
	Диапазон тепловой мощности	kW	6,2-11,4	7,1-13,1	4,6-8,5	4,6-8,5	6,0-11,1	5,5-10,1
	КПД	%	>85	>85	>85	>85	>85	>85
	Рек. диаметр дымохода	mm	180	180	160	160	160	160
	Газоотводный патрубок Ø	mm	180	180	160	160	160	160
	Возм. газоотводный патрубок Ø	mm	145/150/160	145/150/160	145/150/180	145/150/180	145/150/180	145/150/180
	Вес (прим.)	kg	140	195	105	105	110	110
	Треб. мин. поперечное сечение для циркул. / приточн. воздуха (с WLM)	cm²	–	–	–	–	–	–
	Треб. Минимальное попереч- ное сечение для циркул. / приточн. воздуха (без WLM)	cm²	1060/1280	1580/1900	990/1080	990/1080	1170/1080	1170/1080
Испытания и значения	Не самозакрывающаяся дверца камеры сгорания (тип конструкции A)		-	-	-	-	-	-
	Самозакрывающаяся двер- ца камеры сгорания (тип конструкции A1)		√	√	√	√	√	√
	Эксплуатация при открытой дверце камеры сгорания		–	–	–	–	–	–
	BImSchV 2-й уровень 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	15a B-VG		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Экодизайн 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Тройные значения при открытой камере сгорания	Массовый поток дымовых газов	g/s	9,4	9,2	6,9	8,8	8,2	9,1
	Темп. дым. газа (у дымоотводного патрубка	°C	357	355	478 | ↗ 155	434 | ↗ 151	495 | ↗142	483 | ↗ 142
	Треб. давление подачи	Pa	12	12	12	12	12	12
	CO_2	%	7	8,1	7,6	6,6	7,7	7,1
	Треб. диаметр согласно M-FeuVo	cm	15	15	–	–	15	15
	Расход воздуха для горения	m³/h	34,7	34,1	22,9	28	30,3	31,4
Тройные значения для расчета дымохода	Массовый поток дымовых газов	g/s	25	26	8.1	8.1	20	20
	Темп. дым. Газа (у патрубка каминной вставки)	°C	590	600	420	420	650	650
	Треб. давление подачи	Pa	15	15	15	15	15	15
	CO_2	%	~ 9	~ 9	~ 9	~ 9	~ 9	~ 9
	Количество горючего материала	kg/h	7	8	3.5	3.5	4	4
	Расход воздуха для горения	m³/h	68	77	39	39	41	41
Расстояния Камера сгорания	до стенки камеры сгорания	cm	10	6	18	18	15	15
	до пола для установки	cm	22,8	16	12,5	12,5	23	23
Расстояние на участке теплового излучения	спереди	mm	1000	1000	1100	1100	1000	1000
	сбоку	mm	–	–	–	–	–	–
	сзади	mm	–	–	–	–	–	–
Теплоизоляция (напр. маты из мине- ральной ваты согл. AGI-132 Q)	Пол для установки	cm	0	–	0	0	0	0
	Установочная стена	cm	11	11	9	9	13	13
	Боковая стена	cm	11	11	9	9	13	13
	Потолок	cm	17	17	14	14	19	19
	Облицовка стены, нуждающейся в защите	cm	10	10	10	10	10	10
Заменитель изоляционного материала Силикат кальция ***	Пол для установки	cm	0	-	0	0	0	0
	Установочная стена	cm	8	8	7	7	10	10
	Боковая стена	cm	8	8	7	7	10	10
	Облицовка стены, нуждающейся в защите	cm	10	10	10	10	10	10
	В качестве замены облицовки и теплоизоляции установочной стены	cm	9	9	8	8	11	11
	В качестве замены облицовки и теплоизоляции установочной стены	cm	9	9	8	8	11	11
Распре- деление тепла	Конвекция	%	60	78	61	61	59	59
	Смотровое стекло	%	40	22	39	39	41	41
	H_2O	%	0	0	0	0	0	0

* Соответствует требованиям 15a 2015 только с AT-насадкой, Внимание: Высота газоотводного патрубка + 160 мм

** По запросу

*** Пример SILCA 250KM: допущенный к эксплуатации заменитель изоляционного материала согл. DIBt № Z-43.14-117 и CE 0432-CPD-420002242/2-6

↑ Выход Сверху → Выход Сбоку ↗ позади NSHF 💧 Номинальная тепловая мощность воды

TEC Технические характеристики

NSHF = конвективная поверхность нагрева S = с моделями малой мощности прове-дены дополнительные испытания			Renova Cs-50 Дрова	Renova Cs-50 Бурый уголь	Nova E H_2O	Renova A H_2O
Общие характеристики	Класс энергосбережения		A+	C	A+	A+
	Номинальная тепловая мощность	kW	7,0	7,0	14,0 | 💧 9,0	13,4 | 💧 6,9
	Диапазон тепловой мощности	kW	4,9-9,1	4,9-9,1	9,8-18,2	9,4-17,4
	КПД	%	>85	>85	>85	>85
	Рек. диаметр дымохода	mm	160	160	180	180
	Газоотводный патрубок Ø	mm	160	160	180	180
	Возм. газоотводный патрубок Ø	mm	150	150	–	–
	Вес (прим.)	kg	107	107	297	190
	Треб. мин. поперечное сечение для циркул. / приточн. воздуха (с WLM)	cm²	–	–	–	–
	Треб. Минимальное попереч- ное сечение для циркул. / приточн. воздуха (без WLM)	cm²	990/1080	990/1080	990/990	1215/978
Испытания и значения	Не самозакрывающаяся дверца камеры сгорания (тип конструкции A)		-	-	-	-
	Самозакрывающаяся двер- ца камеры сгорания (тип конструкции A1)		√	√	√	√
	Эксплуатация при открытой дверце камеры сгорания		–	–	–	–
	BImSchV 2-й уровень 2010		✓	✓	✓	✓
	15a B-VG		✓	✓	✓	✓
	Экодизайн 2022		✓	✓	✓	✓
Тройные значения при открытой камере сгорания	Массовый поток дымовых газов	g/s	6,5	7,8	12,7	12,8
	Темп. дым. газа (у дымоотводного патрубка	°C	442 | ↗ 175	408 | ↗ 176	↑ 193 | → 340 | ↗ 166	362 | ↗ 165
	Треб. давление подачи	Pa	12	12	12	12
	CO_2	%	8,3	7,5	8,2	7,7
	Треб. диаметр согласно M-FeuVo	cm	–	–	15	15
	Расход воздуха для горения	m³/h	22,8	26,5	46,3	47,3
Тройные значения для расчета дымохода	Массовый поток дымовых газов	g/s	8.9	8.9	25	25
	Темп. дым. Газа (у патрубка каминной вставки)	°C	480	480	520	480
	Треб. давление подачи	Pa	15	15	14	12
	CO_2	%	~ 9	~ 9	~ 9	~ 9
	Количество горючего материала	kg/h	3.9	3.9	10	8
	Расход воздуха для горения	m³/h	40	40	103	82
Расстояния Камера сгорания	до стенки камеры сгорания	cm	18	18	6	6
	до пола для установки	cm	12,5	12,5	19,8	18
Расстояние на участке теплового излучения	спереди	mm	1100	1100	1000	700
	сбоку	mm	–	–	–	–
	сзади	mm	–	–	–	–
Теплоизоляция (напр. маты из мине- ральной ваты согл. AGI-132 Q)	Пол для установки	cm	0	0	0	0
	Установочная стена	cm	9	9	9	12
	Боковая стена	cm	9	9	9	12
	Потолок	cm	14	14	9	9
	Облицовка стены, нуждающейся в защите	cm	10	10	10	10
Заменитель изоляционного материала Силикат кальция ***	Пол для установки	cm	0	0	0	0
	Установочная стена	cm	7	7	7	9
	Боковая стена	cm	7	7	7	9
	Облицовка стены, нуждающейся в защите	cm	10	10	10	10
	В качестве замены облицовки и теплоизоляции установочной стены	cm	8	9	8	10
	В качестве замены облицовки и теплоизоляции установочной стены	cm	8	8	8	10
Распре- деление тепла	Конвекция	%	59	59	14	26
	Смотровое стекло	%	41	41	22	23
	H_2O	%	0	0	64	51

Указанные размеры отверстий для конвекционного воздуха действительны для скорости воздуха 0,75 м/с в камерах сгорания (воздухонагревательных системах или панельных отопителях). Если устанавливается комбинация из отопительного камина и закрытой системы отопления (расположена в подвале), тогда необходимы меньшие отверстия для приточного и циркуляционного воздуха, так как требуется учитывать отвод энергии через поверхности топочной камеры

SPARTHERM®
THE FIRE COMPANY

ВАШ ДИЛЕР

www.facebook.com/Spartherm
www.instagram.com/spartherm
www.youtube.com/sparthermgermany

www.spartherm.com

Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Maschweg 38 | 49324 Melle | Tel.: +49 5422 9441-0

RU / 10-2021